


N° de commande: 5MX51BS3SZK00022XX | GTIN (EAN): 4058352491355


Description du produit: SilicaFI,12460lm840,DA



Silica®, lampadaire, en PMMA, cache d'éclairage primaire: plaque de protection, en PMMA, diffusion de lumière: indirect/direct distribution, caractéristique d'éclairage primaire: symétrique, type de pose: non monté, LED flux lumineux assigné: 12.460 lm, température de couleur: 840, température de couleur: 4000K, ballast: Driver-DALI, commande en fonction de la lumière du jour, raccordement au secteur: 230V, AC, 50Hz, câble de raccordement pré-monté, longueur du câble: 3 m, puissance assignée: 79W, tête d'éclairage, rectangulaire, arrondi, en aluminium, laqué, noir foncé mat (RAL 9005), barre de support, angulaire, en aluminium, laqué, noir foncé (RAL 9005), pied, en acier, laqué, noir foncé (RAL 9005), longueur: 1.316 mm, largeur: 65 mm, degré de protection (total): IP20, classe de protection (total): classe de protection I (mise à la terre), marquage: CE, température ambiante admissible à l'intérieur: 0..+35°C, norme: EN 50419, unité d'emballage: 1 pièce


IP 20  

Composants: LED  
 Pds (kg): 19,0  
 GTIN (EAN): 4058352491355

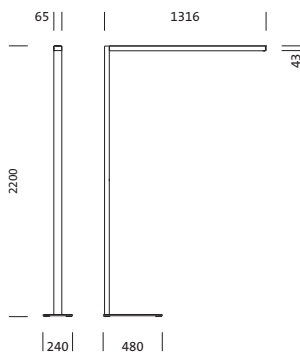

N° de commande: 5MX51BS3SZK00022XX | GTIN (EAN): 4058352491355

Description technique détaillée: SilicaFI,12460lm840,DA



#### Données caractéristiques

- Type de produit: lampadaire
- Nom du produit: Silica® Floor
- N° de commande: 5MX51BS3SZK00022XX

#### Système d'éclairage | Équipement | Ballast

#### Composant 1

#### Technologie d'éclairage:

- Cache: plaque de protection
- Angle de réflexion: 40°
- Symétrie: distribution symétrique
- Diffusion de lumière: distribution directe / indirecte
- UGR direction par rapport à l'axe longitudinal du luminaire: ≤ 19
- UGR direction par rapport à l'axe transversal du luminaire: ≤ 19

#### Composants:

- Lampe: avec LED
- Flux lumineux assigné: 12460lm
- Rendement lumineux: 157lm/W
- Température de couleur: 4000K
- Index de rendu des couleurs: IRC > 80
- Température de couleur: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (initial)
- Puissance assignée: 79W
- Supplément: avec un capteur de lumière ambiante et de présence

#### Appareil de service:

- Ballast: Driver-DALI
- Système de commande: DALI
- Mode de commutation: commande en fonction de la lumière du jour

#### Certificats, Normes

- Degré de protection: IP20
- Classe de protection: classe de protection I (mise à la terre)
- Plage de température (fonctionnement): 0...+35°C
- Norme: EN 50419
- Marque de contrôle, marquage: CE

#### Matière, Couleur

- tête d'éclairage: aluminium, laqué, noir foncé mat (RAL 9005), rectangulaire, arrondi
- Nombre: 1 pièce
- Spécification de couleur: noir foncé mat (RAL 9005)
- barre de support: aluminium, laqué, noir foncé (RAL 9005), angulaire
- Nombre: 1 pièce
- Spécification de couleur: noir foncé (RAL 9005)
- pied: acier, laqué, noir foncé (RAL 9005)
- Spécification de couleur: noir foncé (RAL 9005)
- Cache: plaque de protection en PMMA

#### Montage

- Type de montage, emplacement de montage: non monté

#### Raccordement électrique

- Tension nominale: 230V, 50Hz, AC
- Câble de raccordement: pré-monté, L= 3m

#### Dimensions, Poids

- Poids: 19,0kg

#### Durée de vie

- Durée de vie assignée: 50000h (L85/B50) à TA = 25°C

N° de commande: 5MX51BS3SZK00022XX | GTIN (EAN): 4058352491355

Dimensions: SilicaFI,12460Im840,DA

