

Cod. articolo: 51MAUVC | GTIN (EAN): 4058352493861


Descrizione prodotto:



UVC Air Disinfectant, dispositivo di disinfezione dell'aria UVC, tipo di montaggio: a plafone, per 4x TC-LEL-UV, 60/95W, lampada fluorescente compatta UV-C, alimentatore: ON/OFF, con morsetto, a 3 poli, max. 2,5mm², allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50Hz, potenza di misurazione: max. 360W, alloggiamento, in acciaio inox, bianco, lunghezza: 585mm, larghezza: 585mm, altezza: 102mm, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, temperatura ambiente operativa ammessa: -5..+35°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Lampade: 4x TC-LEL-UV 60/95W
 Portalampada: 2G11
 Peso (kg): 7,2
 GTIN (EAN): 4058352493861

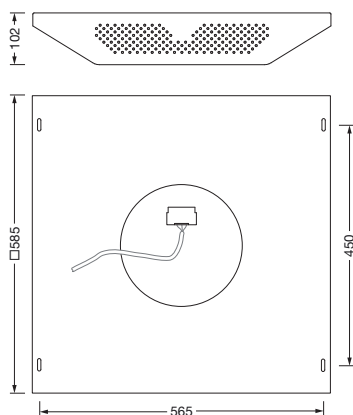

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51MAUVC | GTIN (EAN): 4058352493861

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: dispositivo di disinfezione dell'aria UVC
- Nome del prodotto: UVC Air Disinfector
- Cod. articolo: 51MAUVC
- Supplemento: flusso d'aria: 385m³/h, numero consigliato di dispositivi (con un'altezza della stanza di 2,55m) con 6 volte la circolazione dell'aria all'ora: 1 dispositivo per ogni area della stanza di 25m²

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 585mm
- Larghezza: 585mm
- Altezza: 102mm
- Peso: 7,2kg

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Lampade:

- Lampada: con lampada fluorescente compatta UV-C, 4x TC-LEL-UV 60/95W
- Portalampada: 2G11
- Potenza di misurazione: max. 360W

Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG
- Sistema di controllo: ON/OFF

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -5..+35°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: acciaio inox, bianco

Montaggio


- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto / alla parete

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 3 poli, max. 2,5mm²
- Tensione nominale: 220..240V, 50Hz, AC

Cod. articolo: 51MAUVC | GTIN (EAN): 4058352493861

Dimensioni:

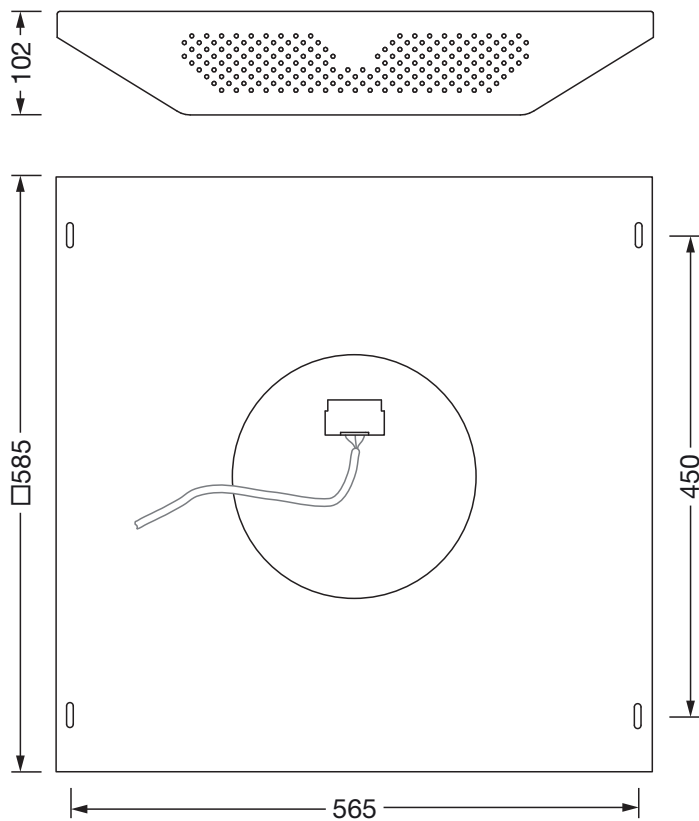

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione