

Cod. articolo: 5LZ925600 | GTIN (EAN): 4058352364048

## Descrizione prodotto:



SITECO Connectmultisensore, master, controllo locale, dimmerabile, tipo di montaggio: montaggio a incasso, luogo di montaggio: nel soffitto, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, VDE, tensione: 220..240V, tipo tensione: AC, 1 x sensore di movimento PIR, 4 x ingresso tasti, 1 x 1 x sensore ottico, 1 x DALI, unità d'imballo: 1 pezzo

 IP 20  

Peso (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352364048

Cod. articolo: 5LZ925600 | GTIN (EAN): 4058352364048

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 31 Education
- Tipo prodotto: rilevatore di presenza
- Nome del prodotto: SITECO Connect
- Cod. articolo: 5LZ925600

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

### Componenti 1

#### Lampade:

- Potenza di misurazione: 0,5W

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI, dimmerabile

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, VDE

#### Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, bianco puro (RAL 9010)
- Specifica di colore: bianco puro (RAL 9010)

#### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nel soffitto
- Altezza di installazione: 2,5..10m
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

#### Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 120mm
- Larghezza: 120mm
- Altezza: 124mm
- Peso: 0,1kg

#### Ingressi

### 1x sensore di movimento PIR

- Collegamento: sensore PIR (infrarosso passivo)
- Angolo di rilevamento: 360°
- Campo di rilevamento: radiale min./max. 5x 5m/11x 11m, tangenziale min./max. 6x 6m/28x 28m
- Campo di rilevamento: min./max. 4,8x 4,8m/8,2x 8,2m
- Particolarità: area di copertura quadrata

### 4x ingresso tasti



- Particolarità: modalità illuminazione: automatica o semiautomatica

### Uscite

#### 1x DALI

- Particolarità: raggruppamento degli apparecchi presso la finestra, il corridoio o la lavagna, alimentazione DALI integrata 150mA

**Dimensioni:**

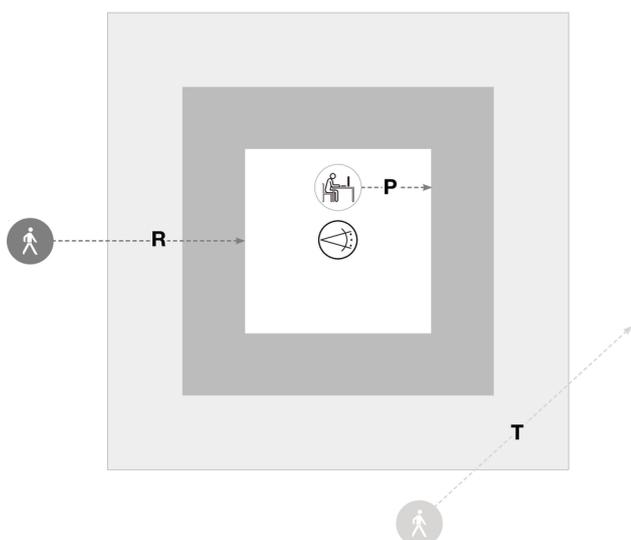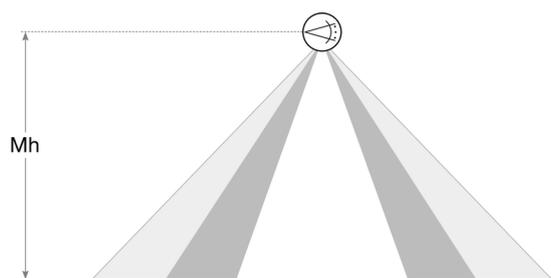

**Sensor IR Quattro HD/ PS2**

Mh	R	T	P
3m	4x4m - 8x8m	4x4m - 22x22m	4x4m - 8x8m
3,5m	5x5m - 11x11m	6x6m - 28x28m	7,2x7,2m - 8,2x8,2m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione