

Cod. articolo: 51TS16DN49XFE | **GTIN (EAN):** 4058352447413


Descrizione prodotto: Lic11PeX,wd,9140lm840,DA2,IP50,L1500,wh



Licross® 11 Performance extreme MO, listello/inserto, in lamiera di acciaio, zincata, verniciatura in bobina, bianco, lunghezza: 1.500mm, larghezza: 120mm, altezza: 123mm, LED flusso luminoso di misurazione: 9.140lm, colore della luce: 840, alimentatore: DALI 2, alimentatore: EVG-DALI, con spina, a 5 poli, con selezione di fase, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, cablaggio privo di alogeni, conduzione primaria della luce con lente, in materiale plastico, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PMMA, uscita luce: a distribuzione diretta/indiretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, grado di protezione (totale): IP50, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, UKCA, simbolo di protezione: D se utilizzato in un ambiente con un carico di polveri non conduttive con l'ausilio degli appositi accessori, resistenza agli urti: IK06, temperatura ambiente ammessa per locali interni: -25..+50°C, riduzione della temperatura ambiente massima consentita di 5°C grazie al montaggio a soffitto, conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare, conformità LABS testata secondo VDMA 24364:2018-05, unità d'imballo: 1 pezzo



Lampade: LED
 Peso (kg): 3,5
 GTIN (EAN): 4058352447413

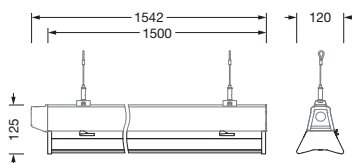

Cod. articolo: 51TS16DN49XFE | GTIN (EAN): 4058352447413

Descrizione tecnica dettagliata: Lic11PeX,wd,9140lm840,DA2,IP50,L1500,wh



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: listello/inserto
- Nome del prodotto: Licross® 11 Performance extreme MO
- Cod. articolo: 51TS16DN49XFE

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: lente in materiale plastico
- Copertura: copertura
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: a distribuzione diretta/indiretta, 80:20
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 19
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 22

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 9140lm
- Efficienza luminosa: 163lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 56W
- Supplemento: cablaggio privo di alogeni

Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG-DALI
- Sistema di controllo: DALI 2

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP50
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK06
- Simbolo di protezione: D se utilizzato in un ambiente con un carico di polveri non conduttive con l'ausilio degli appositi accessori
- Intervallo di temperatura (operazione): -25..+50°C
- Supplemento: conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare, riduzione della temperatura ambiente massima consentita di 5°C grazie al montaggio a soffitto, conformità LABS testata secondo VDMA 24364:2018-05
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Colore

- Licross® inserto LED: lamiera di acciaio, zincata, verniciatura in bobina, bianco
- Specifica di colore: bianco
- Copertura: copertura in PMMA

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a innesto, nel canale portante Licross®
- Disposizione: disposizione singola/continua

Collegamento elettrico

- Collegamento: spina, a 5 poli, con selezione di fase
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 1500mm
- Larghezza: 120mm
- Altezza: 123mm
- Peso: 3,5kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 100000 ore (L85/B50) con TA = 25°C, 100000 ore (L80/B50) con TA = ta max

Cod. articolo: 51TS16DN49XFE | **GTIN (EAN):** 4058352447413

Dimensioni: Lic11PeX,wd,9140lm840,DA2,IP50,L1500,wh



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51TS16DN49XFE | **GTIN (EAN):** 4058352447413


Dati di progetto: Lic11PeX,wd,9140lm840,DA2,IP50,L1500,wh

51TS16DN49XFE: 1x LED

4058352447413

51TS16DN49XFE

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_{tot} 9140 lm



ϕ_{d} 79% ϕ_{t} 21%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	3759	2322
L ₇₀	4025	2863
L ₆₅	6063	3054

UGR 20,5 16,6

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione