


Cod. articolo: 5LZ930206 | **GTIN (EAN):** 4058352385999


Descrizione prodotto:



SITECO Connect 11 accoppiatore K-Bus, controllo centrale - collegamento all'illuminazione o alla gestione dell'edificio, tipo di montaggio: montaggio a incasso, luogo di montaggio: in una distribuzione elettrica, grado di protezione (totale): IP20, marchi di qualità: CE, tensione: 24V, tipo tensione: DC, 1 x K-Bus, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20 CE

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352385999




È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5LZ930206 | **GTIN (EAN):** 4058352385999

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: Siteco Connect 11
- Tipo prodotto: centralina di controllo
- Nome del prodotto: SITECO Connect 11
- Cod. articolo: 5LZ930206

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Intervallo di temperatura (operazione): -25...+60°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- Specifica di colore: grigio

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, in una distribuzione elettrica

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 24V, DC

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 100mm
- Larghezza: 44mm
- Altezza: 68mm
- Peso: 0,1kg


Ingressi

1x K-Bus

- Possibilità: corrente di sistema max. 500mA

Cod. articolo: 5LZ930206 | **GTIN (EAN):** 4058352385999

Dimensioni:

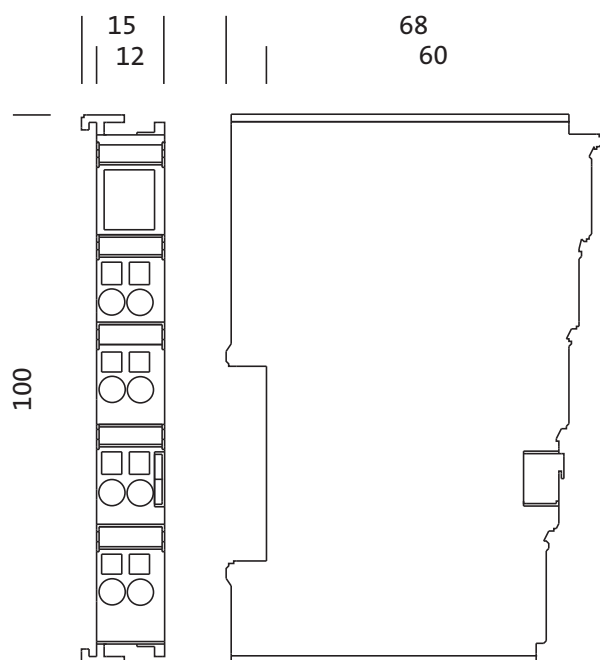

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione