siteco

Cod. articolo: 51DJ11B71WF21 | **GTIN (EAN):** 4058352105450

Descrizione prodotto:

Lunis 11 micro round, downlight, controllo della luce con wallwasher, in alluminio a elevata riflessione, brillantato, uscita luce: diretta distribuzione, LED flusso luminoso di misurazione: 1.320lm, colore della luce: 830, con morsetto, a 3 poli, allacciamento alla rete: 220..230V, AC, 50/60Hz, LED-Modulo, in alluminio, brillantato, bianco, diametro: 114mm, spessore di fissaggio: 1..40mm, anello per montaggio a incasso, in materiale plastico, bianco traffico (RAL 9016), grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, temperatura ambiente ammessa per locali interni: 0..+35°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20

4058352105450
51DJ11B71WF21
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 1320 lm

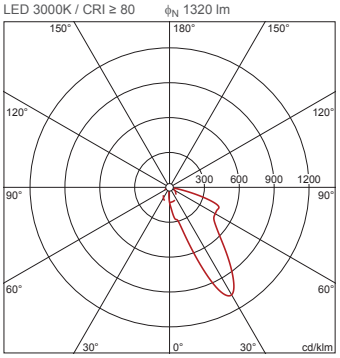

Lampade:	LED
Peso (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4058352105450

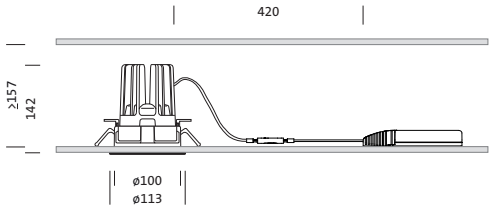

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 51DJ11B71WF21 | **GTIN (EAN):** 4058352105450

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Tipo prodotto: downlight
- Nome del prodotto: Lunis 11 micro round
- Cod. articolo: 51DJ11B71WF21

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:
- Conduzione della luce: wallwasher in alluminio a elevata riflessione, brillantato
- Simmetria: distribuzione asimmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

Lampade:
- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 1320lm
- Efficienza luminosa: 67lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 20W

Gruppo di alimentazione:
- Sistema di controllo: ON/OFF

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+35°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore
- LED-Modulo: alluminio, brillantato, bianco
- Specifica di colore: bianco
- anello per montaggio a incasso: materiale plastico, bianco traffico (RAL 9016)
- Specifica di colore: bianco traffico (RAL 9016)

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nel soffitto
- Ø apertura controsoffitto: 100mm
- Spessore di fissaggio: 1..40mm
- Disposizione: disposizione singola

Collegamento elettrico
- Collegamento: morsetto, a 3 poli
- Tensione nominale: 220..230V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso
- Diametro: 114mm
- Altezza: 144mm
- Peso: 0,5kg

Durata di vita
- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L85/B50) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 51DJ11B71WF21 | **GTIN (EAN):** 4058352105450

Dimensioni:

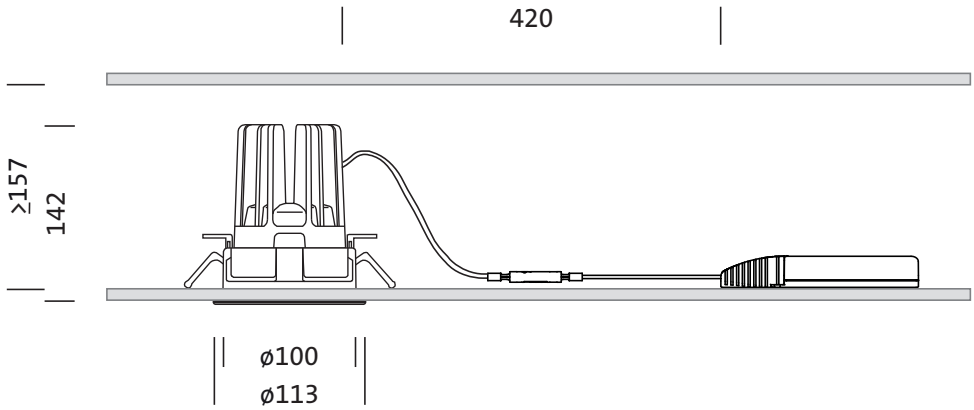

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 51DJ11B71WF21 | **GTIN (EAN):** 4058352105450

Dati di progetto:

51DJ11B71WF21: 1x LED
3000K / CRI ≥ 80

4058352105450
51DJ11B71WF21
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 1320 lm



I_{max} 1068 cd/klm a γ 30°

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180
L_{80}	214759
L_{70}	906125
L_{65}	766785

UGR 43,3 35,3
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Nr. di apparecchi nel locale
Fattori di riflessione 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	2,4	2,6	4,7	5,2	12	13
30 m²	3,9	4,7	7,8	9,4	20	23
40 m²	4,4	5,2	8,9	10	22	26
50 m²	5,3	6,1	11	12	26	31
75 m²	8,3	9,5	17	19	41	47
100 m²	9,9	11	20	22	49	54
500 m²	45	47	90	93	224	233

Fattore di manutenzione 0,8 Rh = Lh

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com