

Cod. articolo: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674

Descrizione prodotto:



Highbay 11, copertura, conduzione primaria della luce con tramite apparecchio di illuminazione, limitazione primaria dell'abbagliamento con lamelle prismatiche, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PC, stabilizzato ai raggi UV, tipo di montaggio: a plafone, con guarnizione in gomma, incl. 8 pinze di fissaggio in acciaio, per proteggere le lenti dalla contaminazione e per una pulizia più semplice, lunghezza: 313mm, larghezza: 174mm, per IK08, unità d'imballo: 1 kit = 2 pezzi

Peso (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352341674

Cod. articolo: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: copertura
- Nome del prodotto: Highbay 11
- Cod. articolo: 59HL91004

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: tramite apparecchio di illuminazione
- Copertura: copertura
- Limitazione dell'abbagliamento: lamelle prismatiche
- Angolo di emissione: a distribuzione diffusa

Certificati, Norme

- Supplemento: per IK08

Materiale, Colore

- Copertura: copertura in PC, stabilizzato ai raggi UV

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, su apparecchio di illuminazione

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 313mm
- Larghezza: 174mm
- Peso: 0,5kg


Cod. articolo: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674

Dati di progetto:

51HLA1D14FCA + 59HL91004: 1x LED

4058352321720 + 4058352341674
51HLA1D14FCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13040 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9250	5857
L ₇₀	8898	8677
L ₆₅	10734	9114


UGR 22 21,1

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D14GLA + 59HL91004: 1x LED

4058352361429 + 4058352341674
51HLA1D14GLA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 15010 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10648	6742
L ₇₀	10242	9988
L ₆₅	12356	10491


UGR 22,5 21,6

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D24MCA + 59HL91004: 1x LED

4058352322925 + 4058352341674
51HLA1D24MCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 26070 lm

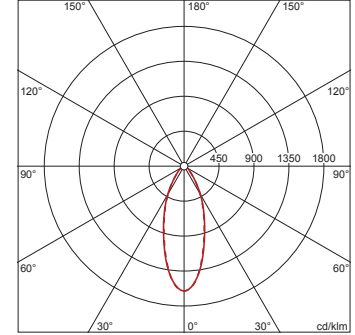

ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9247	6809
L ₇₀	8894	9421
L ₆₅	10730	9735

UGR 22,1 21,3

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione


Cod. articolo: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674

Dati di progetto:

51HLA1D24NCA + 59HL91004: 1x LED

4058352322932 + 4058352341674
51HLA1D24NCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 30010 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10644	7838
L ₇₀	10239	10845
L ₆₅	12351	11207


UGR 22,5 21,8

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D24NLA + 59HL91004: 1x LED

4058352361443 + 4058352341674
51HLA1D24NLA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 30010 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10644	7838
L ₇₀	10239	10845
L ₆₅	12351	11207


UGR 22,5 21,8

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D34SCA + 59HL91004: 1x LED

4058352322949 + 4058352341674
51HLA1D34SCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 45020 lm

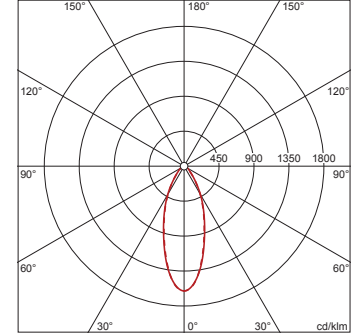

ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10645	8289
L ₇₀	10240	11167
L ₆₅	12353	11470

UGR 22,6 21,9

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722


Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674

Dati di progetto:

51HLA2D14FCA + 59HL91004: 1x LED

4058352322963 + 4058352341674
51HLA2D14FCA + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13110 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)


	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9099	6886
L ₇₀	11418	11024
L ₆₅	14972	13432

UGR 23,7 23,1

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D14FCAD + 59HL91004: 1x LED

4058352341629 + 4058352341674
51HLA2D14FCAD + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 13110 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)


	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9099	6886
L ₇₀	11418	11024
L ₆₅	14972	13432

UGR 23,7 23,1

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D14GLA + 59HL91004: 1x LED

4058352361467 + 4058352341674
51HLA2D14GLA + 59HL91004
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 15090 lm

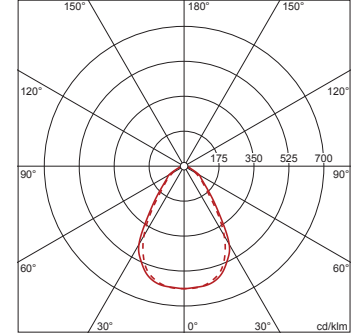

ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10474	7926
L ₇₀	13142	12689
L ₆₅	17233	15461

UGR 24,2 23,6

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione


Cod. articolo: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674

Dati di progetto:

51HLA2D24MCA + 59HL91004: 1x LED

4058352321744 + 4058352341674
51HLA2D24MCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 26220 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9099	8008
L ₇₀	11418	11974
L ₆₅	14972	14353


UGR 23,7 23,3

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24MCAD + 59HL91004: 1x LED

4058352341636 + 4058352341674
51HLA2D24MCAD + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 26220 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9099	8008
L ₇₀	11418	11974
L ₆₅	14972	14353


UGR 23,7 23,3

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24NCA + 59HL91004: 1x LED

4058352322987 + 4058352341674
51HLA2D24NCA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 30180 lm

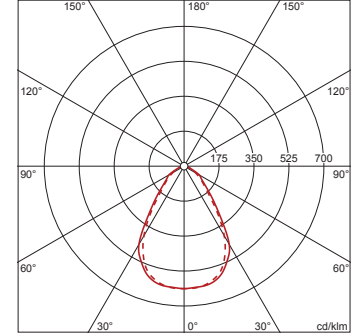

ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10474	9217
L ₇₀	13142	13782
L ₆₅	17233	16520

UGR 24,2 23,8

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 59HL91004 | GTIN (EAN): 4058352341674


Dati di progetto:

**51HLA2D24NLA +
59HL91004: 1x LED**

4058352361481 + 4058352341674

51HLA2D24NLA + 59HL91004

LED 4000 K | CRI \geq 80 ϕ_{N} 30180 lm



ϕ_{\downarrow} 99% ϕ_{\uparrow} 1%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	10474	9217
L ₇₀	13142	13782
L ₆₅	17233	16520

UGR 24,2 23,8

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione