

Cod. articolo: 5EA1SLPOW01 | GTIN (EAN): 4058352572160


Descrizione prodotto:



SITECO Connect Group, alimentazione, tipo di montaggio: montaggio in canali DIN, allacciamento alla rete: 230V, AC, alloggiamento, in materiale plastico, grigio, 2 unità parte, lunghezza: 53mm, larghezza: 36mm, altezza: 90mm, alimentatore, montaggio in una scheda distribuzione, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, temperatura ambiente operativa ammessa per applicazioni in esterni: -20..+70°C, temperatura di stoccaggio ammessa: -20..+85°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4058352572160



Cod. articolo: 5EA1SLPOW01 | GTIN (EAN): 4058352572160

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect Group
- Tipo prodotto: alimentazione
- Nome del prodotto: SITECO Connect Group
- Cod. articolo: 5EA1SLPOW01

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+70°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, grigio, 2 unità parte
- Specifica di colore: grigio

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio in canali DIN, in un armadio elettrico

Collegamento elettrico


- Tensione nominale: 230V, AC

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 53mm
- Larghezza: 36mm
- Altezza: 90mm
- Peso: 0,1kg

Cod. articolo: 5EA1SLPOW01 | GTIN (EAN): 4058352572160

Dimensioni:

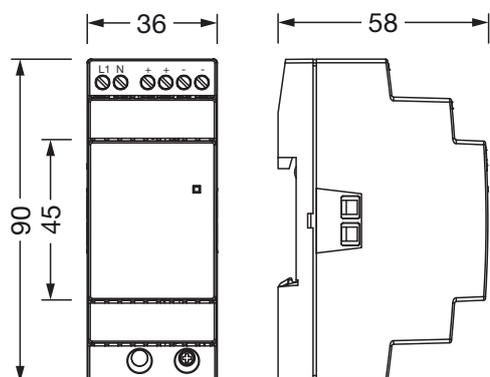

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione