
Cod. articolo: 59HL91002 | **GTIN (EAN):** 4058352341650

Descrizione prodotto:

Highbay 11, copertura, conduzione primaria della luce con tramite apparecchio di illuminazione, diffusore illuminotecnico primario: schermo, in PC, stabilizzato ai raggi UV, tipo di montaggio: a plafone, con guarnizione in gomma, incl. 8 pinze di fissaggio in acciaio, per proteggere le lenti dalla contaminazione e per una pulizia più semplice, lunghezza: 313mm, larghezza: 174mm, per IK08, unità d'imballo: 1 kit = 2 pezzi

Peso (kg): 0,5
GTIN (EAN): 4058352341650

Cod. articolo: 59HL91002 | GTIN (EAN): 4058352341650

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici

- Tipo prodotto: copertura
- Nome del prodotto: Highbay 11
- Cod. articolo: 59HL91002

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: tramite apparecchio di illuminazione
- Copertura: schermo

Certificati, Norme

- Supplemento: per IK08

Materiale, Colore

- Copertura: schermo in PC, stabilizzato ai raggi UV

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, su apparecchio di illuminazione

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 313mm
- Larghezza: 174mm
- Peso: 0,5kg


Cod. articolo: 59HL91002 | GTIN (EAN): 4058352341650

Dati di progetto:

51HLA1D14FCA + 59HL91002: 1x LED

4058352321720 + 4058352341650
51HLA1D14FCA + 59HL91002

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 12800 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	4281	7253
L ₇₀	11564	9900
L ₆₅	13379	10423


UGR 21,1 20,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D14GLA + 59HL91002: 1x LED

4058352361429 + 4058352341650
51HLA1D14GLA + 59HL91002

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 14730 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	4926	8346
L ₇₀	13308	11393
L ₆₅	15396	11995


UGR 21,6 21,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D24MCA + 59HL91002: 1x LED

4058352322925 + 4058352341650
51HLA1D24MCA + 59HL91002

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 25590 lm

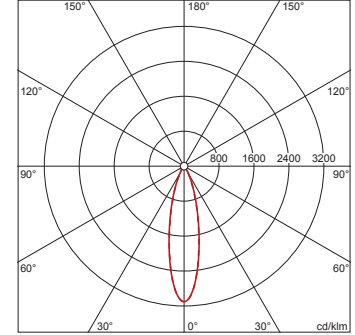

ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	4279	7250
L ₇₀	11560	9896
L ₆₅	13373	10419

UGR 21,1 20,7

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione


Cod. articolo: 59HL91002 | GTIN (EAN): 4058352341650

Dati di progetto:

51HLA1D24NCA + 59HL91002: 1x LED

4058352322932 + 4058352341650
51HLA1D24NCA + 59HL91002

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 29470 lm



ϕ_L 100% ϕ_T 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	4928	8349
L ₇₀	13312	11396
L ₆₅	15401	11999


UGR 21,6 21,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D24NLA + 59HL91002: 1x LED

4058352361443 + 4058352341650
51HLA1D24NLA + 59HL91002

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 29470 lm



ϕ_L 100% ϕ_T 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	4928	8349
L ₇₀	13312	11396
L ₆₅	15401	11999


UGR 21,6 21,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA1D34SCA + 59HL91002: 1x LED

4058352322949 + 4058352341650
51HLA1D34SCA + 59HL91002

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 44200 lm

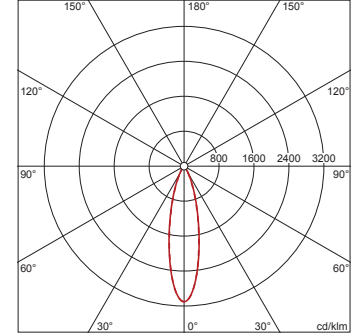

ϕ_L 100% ϕ_T 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	4927	8348
L ₇₀	13311	11395
L ₆₅	15399	11998

UGR 21,6 21,2

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722


Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 59HL91002 | GTIN (EAN): 4058352341650

Dati di progetto:

51HLA2D14FCA + 59HL91002: 1x LED

4058352322963 + 4058352341650
51HLA2D14FCA + 59HL91002
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 12990 lm



ϕ_d 100% ϕ_t 0%

Valori di luminanza (cd/m²)


	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2029	3030
L ₇₀	9310	9856
L ₆₅	10272	9817

UGR 20,8 20,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D14FCAD + 59HL91002: 1x LED

4058352341629 + 4058352341650
51HLA2D14FCAD + 59HL91002
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 12990 lm



ϕ_d 100% ϕ_t 0%

Valori di luminanza (cd/m²)


	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2029	3030
L ₇₀	9310	9856
L ₆₅	10272	9817

UGR 20,8 20,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D14GLA + 59HL91002: 1x LED

4058352361467 + 4058352341650
51HLA2D14GLA + 59HL91002
LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 14950 lm

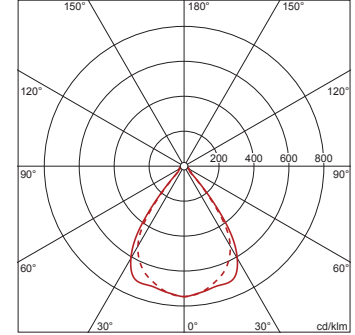

ϕ_d 100% ϕ_t 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2336	3487
L ₇₀	10715	11343
L ₆₅	11822	11298

UGR 21,3 21

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione


Cod. articolo: 59HL91002 | GTIN (EAN): 4058352341650

Dati di progetto:

51HLA2D24MCA + 59HL91002: 1x LED

4058352321744 + 4058352341650
51HLA2D24MCA + 59HL91002

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 25980 lm



ϕ_d 100% ϕ_t 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2029	3030
L ₇₀	9310	9856
L ₆₅	10272	9817


UGR 20,8 20,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24MCAD + 59HL91002: 1x LED

4058352341636 + 4058352341650
51HLA2D24MCAD + 59HL91002

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 25980 lm



ϕ_d 100% ϕ_t 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2029	3030
L ₇₀	9310	9856
L ₆₅	10272	9817


UGR 20,8 20,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

51HLA2D24NCA + 59HL91002: 1x LED

4058352322987 + 4058352341650
51HLA2D24NCA + 59HL91002

LED 4000 K | CRI ≥ 80 ϕ_N 29910 lm

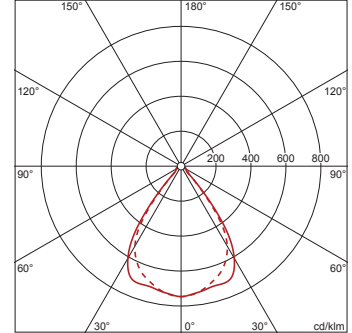

ϕ_d 100% ϕ_t 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2336	3488
L ₇₀	10719	11347
L ₆₅	11826	11302

UGR 21,3 21

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 59HL91002 | GTIN (EAN): 4058352341650


Dati di progetto:

**51HLA2D24NLA +
59HL91002: 1x LED**

4058352361481 + 4058352341650

51HLA2D24NLA + 59HL91002

LED 4000 K | CRI \geq 80 ϕ_N 29910 lm



ϕ_{\downarrow} 100% ϕ_{\uparrow} 0%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	2336	3488
L ₇₀	10719	11347
L ₆₅	11826	11302

UGR 21,3 21

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione