siteco

Cod. articolo: 5MB252DL60840 | **GTIN (EAN):** 4052899488847

Descrizione prodotto:

Arktika® 21 duo, apparecchio per ufficio, limitazione primaria dell'abbagliamento con lamelle a nido d'ape, in materiale plastico, con alluminatura, brillantato, uscita luce: a distribuzione diretta/indiretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: montaggio a sospensione, LED, flusso luminoso di misurazione: 8.800lm, efficienza luminosa: 132lm/W, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: DALI, con morsetto, a 3+2 poli, max. 2,5mm², allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 67W, alloggiamento, in alluminio, verniciato con polveri, bianco traffico (RAL 9016), lunghezza doppia, lunghezza: 2.280mm, larghezza: 120mm, altezza: 8mm, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo

4052899488847
5MB252DL60840
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 8800 lm



IP 20

Lampade:	LED
Peso (kg):	3,3
GTIN (EAN):	4052899488847

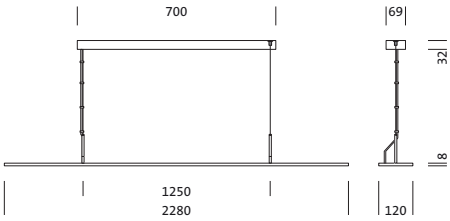

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5MB252DL60840 | **GTIN (EAN):** 4052899488847

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Tipo prodotto: apparecchio per ufficio
- Nome del prodotto: Arktika® 21 duo
- Cod. articolo: 5MB252DL60840

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:
- Limitazione dell'abbagliamento: lamelle a nido d'ape in materiale plastico, con alluminatura, brillantato
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa, 95°
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: a distribuzione diretta/indiretta, 75:25
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 19

Lampade:
- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 8800lm
- Efficienza luminosa: 132lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 67W

Gruppo di alimentazione:
- Alimentatore: EVG-DALI
- Sistema di controllo: DALI

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore
- alloggiamento: alluminio, verniciato con polveri, bianco traffico (RAL 9016), lunghezza doppia
- Specifica di colore: bianco traffico (RAL 9016)

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a sospensione, sul sospensione a cavetto, al soffitto
- Altezza di sospensione consigliata: 0,2..1,5m

Collegamento elettrico
- Collegamento: morsetto, a 3+2 poli, max. 2,5mm²
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso
- Lunghezza: 2280mm
- Larghezza: 120mm
- Altezza: 8mm
- Peso: 3,3kg

Durata di vita
- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5MB252DL60840 | **GTIN (EAN):** 4052899488847

Dimensioni:

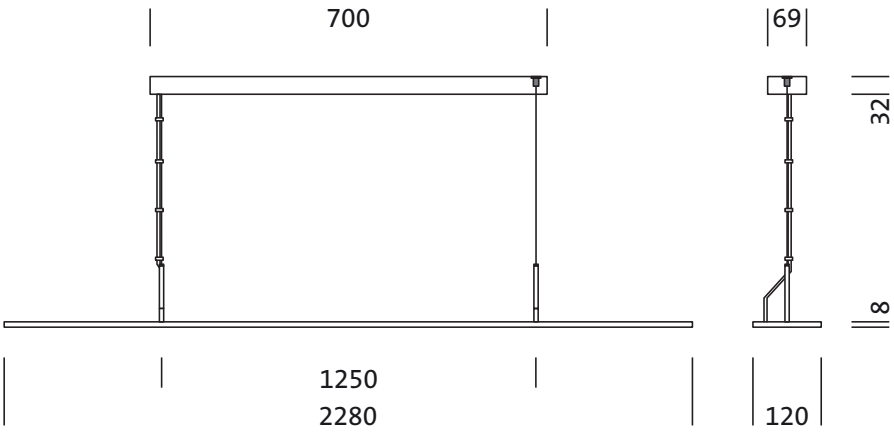

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5MB252DL60840 | **GTIN (EAN):** 4052899488847

Dati di progetto:

5MB252DL60840: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80

4052899488847
5MB252DL60840
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 8800 lm



$\phi_{\downarrow}$ 79% $\phi_{\uparrow}$ 21%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L80	217	325
L70	292	296
L65	363	339

UGR 18,5 19
X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Nr. di apparecchi nel locale
Fattori di riflessione 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	0,3	0,3	0,6	0,7	1,5	1,7
30 m²	0,5	0,5	1,0	1,1	2,5	2,7
40 m²	0,6	0,7	1,3	1,4	3,1	3,5
50 m²	0,8	0,8	1,5	1,7	3,8	4,2
75 m²	1,2	1,2	2,3	2,4	5,8	6,1
100 m²	1,5	1,6	2,9	3,1	7,4	7,8
500 m²	7,0	7,2	14	14	35	36

Fattore di manutenzione 0,8 Rh = Lh + 0,5 m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com