


Cod. articolo: 51RE12MB68B | GTIN (EAN): 4058352581919


## Descrizione prodotto:



Trunking Flex 31, listello/inserto, in alluminio estruso, verniciato, bianco traffico (RAL 9016), lunghezza: 1.472mm, larghezza: 91mm, altezza: 53mm, LED flusso luminoso di misurazione: 8.000lm, colore della luce: 865, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching) MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale), alimentatore: ON/OFF multilumen, con sistema di connessione: presa, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 50W, flusso luminoso regolabile sull'apparecchio in quattro livelli (4130/5610/6850/8000lm), carico connesso in funzione dell'impostazione del flusso luminoso (25/34/42/50W), conduzione primaria della luce con lente, in materiale plastico, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PMMA, uscita luce: diretta distribuzione, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, UKCA, resistenza agli urti: IK02, temperatura ambiente ammessa per locali interni: -20..+40°C, unità d'imbocco: 1 pezzo

IP 20 CE

Lampade: LED  
Peso (kg): 1,4  
GTIN (EAN): 4058352581919



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

**Cod. articolo: 51RE12MB68B | GTIN (EAN): 4058352581919****Descrizione tecnica dettagliata:****Dati caratteristici**

- Tipo prodotto: listello/inserto
- Nome del prodotto: Trunking Flex 31
- Cod. articolo: 51RE12MB68B

**Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore****Componenti 1****Illuminotecnica:**

- Conduzione della luce: lente in materiale plastico
- Copertura: copertura
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 25
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 25

**Lampade:**

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 8000lm
- Efficienza luminosa: 160lm/W
- Temperatura di colore: 6500K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 50W
- Supplemento: carico connesso in funzione dell'impostazione del flusso luminoso (25/34/42/50W), flusso luminoso regolabile sull'apparecchio in quattro livelli (4130/5610/6850/8000lm)

**Gruppo di alimentazione:**

- Sistema di controllo: ON/OFF multilumen

**Certificati, Norme**

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK02
- Intervallo di temperatura (operazione): - 20..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, UKCA

**Materiale, Colore**

- risanamento - utilizzo: alluminio estruso, verniciato, bianco traffico (RAL 9016)
- Numero: 1 pezzo
- Specifica di colore: bianco traffico (RAL 9016)
- Copertura: copertura in PMMA

**Montaggio**

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a innesto, alla rotaia portante
- Disposizione: disposizione singola/continua
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

**Collegamento elettrico**

- Collegamento: sistema di connessione: presa
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

**Dimensioni, Peso**


- Lunghezza: 1472mm
- Larghezza: 91mm
- Altezza: 53mm
- Peso: 1,4kg

**Durata di vita**

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L85) con TA = 25°C

Cod. articolo: 51RE12MB68B | GTIN (EAN): 4058352581919

**Dimensioni:**

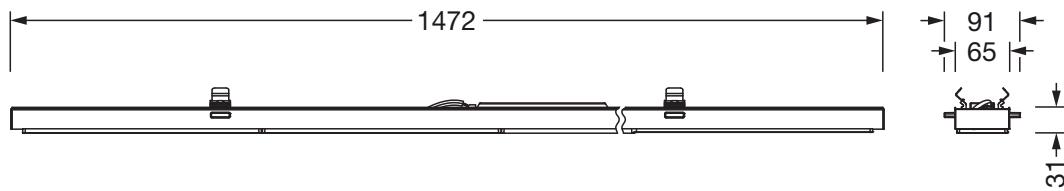

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722  
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione