Cod. articolo: 59US1HXSPR2A | **GTIN (EAN):** 4058352361979

Descrizione prodotto:

SITECO ConnectSensor-Head PR2-S, slave, controllo locale - sensori autonomi autosufficienti, controllo centrale - collegamento all'illuminazione o alla gestione dell'edificio, dimmerabile, tipo di montaggio: montaggio a innesto, luogo di montaggio: sull'interfaccia, in materiale plastico, marchi di qualità: CE, VDE, 1 x sensore di movimento PIR, 1 x sensore ottico, unità d'imballo: 1 pezzo

Peso (kg):	0,1
GTIN (EAN):	4058352361979



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 59US1HXSPR2A | **GTIN (EAN):** 4058352361979

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Famiglia di sistema: Siteco Connect 11, DALI-2, SITECO Connect, SITECO Connect 22
- Tipo prodotto: sensore
- Nome del prodotto: SITECO Connect
- Cod. articolo: 59US1HXSPR2A

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:
- Sistema di controllo: DALI 2, dimmerabile

Certificati, Norme
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, VDE

Materiale, Colore
- alloggiamento: materiale plastico, bianco
- Specifica di colore: bianco

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a innesto, sull'interfaccia
- Altezza di installazione: 4..14m

Dimensioni, Peso
- Lunghezza: 95mm
- Larghezza: 95mm
- Altezza: 65mm
- Peso: 0,1kg

Ingressi

1x sensore di movimento PIR
- Collegamento: sistema di connessione
- Campo di rilevamento: tangenziale max. 40x4m
- Possibilità: 5 livelli di rilevamento, 120 zone di commutazione
- Particolarità: area di copertura rettangolare

1x sensore ottico
- Particolarità: sensore di luce con 'controllo locale' senza funzione

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 59US1HXSPR2A | **GTIN (EAN):** 4058352361979

Dimensioni:

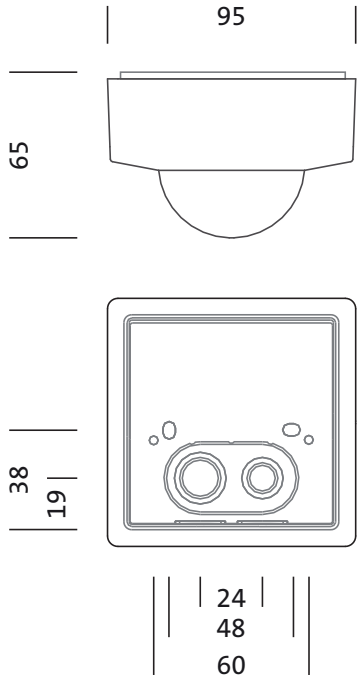

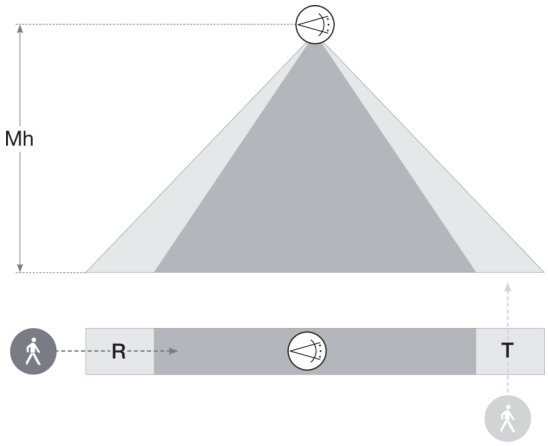

Sensor Head PR2

Mh	R	T
14m	30 x 4m	30 x 4m
12m	30 x 4m	30 x 4m
10m	25 x 4m	25 x 4m
8m	20 x 4m	20 x 4m
6m	15 x 4m	15 x 4m
4m	10 x 4m	10 x 4m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com