siteco

Cod. articolo: 56TL1FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352373880

Descrizione prodotto:

Licross® InterfaceInterface S, slave, controllo locale, controllo centrale, dimmerabile, luogo di montaggio: sul canale portante Licross®, in lamiera di acciaio, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, UKCA, 1 x DALI-2, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20

Peso (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4058352373880

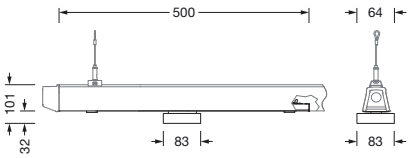

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 56TL1FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352373880

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Famiglia di sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Tipo prodotto: modulo attacco
- Nome del prodotto: Licross® Interface
- Cod. articolo: 56TL1FCSA

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Lampade:
- Supplemento: cablaggio privo di alogeni

Gruppo di alimentazione:
- Sistema di controllo: DALI 2, dimmerabile

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Colore
- kit adattatore per canale portante: lamiera di acciaio, verniciatura in bobina, bianco
- Specifica di colore: bianco

Montaggio
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico
- Collegamento: spina, a 5 poli, con selezione di fase

Dimensioni, Peso
- Lunghezza: 500mm
- Larghezza: 96mm
- Altezza: 97mm
- Peso: 0,5kg

Uscite

DALI-2
- Particolarità: DALI, funzione slave, corrente DALI max. 6mA

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 56TL1FCSA | **GTIN (EAN):** 4058352373880

Dimensioni:

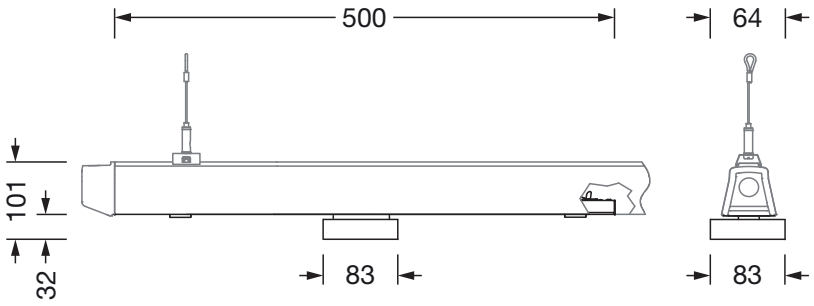

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com