

Cod. articolo: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873


## Descrizione prodotto:



Licross® Interface Interface MD, master, controllo locale, dimmerabile, luogo di montaggio: sul canale portante Licross®, in lamiera di acciaio, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, UKCA, tensione: 230V, tipo tensione: AC, 1 x 1 x DALI, 1 x contatto di relè, unità d'imballo: 1 pezzo



Peso (kg): 0,5  
GTIN (EAN): 4058352373873

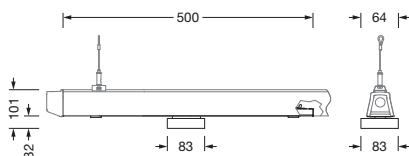

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 31 Logistic DALI
- Tipo prodotto: modulo attacco
- Nome del prodotto: Licross® Interface
- Cod. articolo: 56TL1FCMA

### 1x DALI

- Collegamento: morsetto a vite, bipolare, max. 1,5mm<sup>2</sup>
- Particolarità: DALI, funzione master, indirizzamento broadcast, max. 30 EVG DALI

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

### Componenti 1

#### Lampade:

- Supplemento: cablaggio privo di alogeni

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI, dimmerabile

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE, UKCA

#### Materiale, Colore

- kit adattatore per canale portante: lamiera di acciaio, verniciatura in bobina, bianco
- Specifica di colore: bianco

#### Montaggio

- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

#### Collegamento elettrico

- Collegamento: spina, a 5 poli, con selezione di fase
- Tensione nominale: 230V, 50Hz, AC

#### Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 500mm
- Larghezza: 96mm
- Altezza: 97mm
- Peso: 0,5kg

#### Uscite


È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 56TL1FCMA | GTIN (EAN): 4058352373873

## Dimensioni:

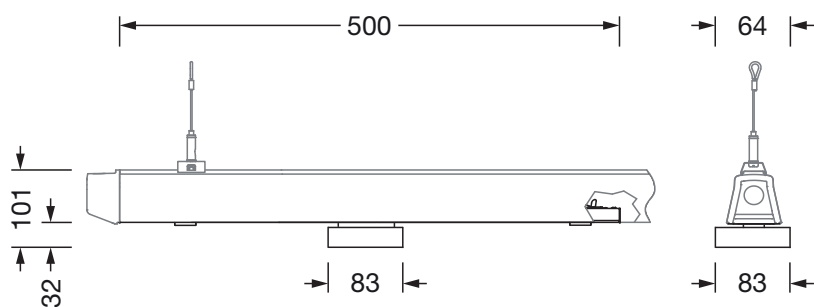

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione