siteco

Cod. articolo: 5MN238DLC003 | **GTIN (EAN):** 4050737964164

Descrizione prodotto:

Vega® 11, apparecchio per ufficio, conduzione primaria della luce con riflettore prismatizzato, in PMMA, struttura prismatizzata trasparente, BAP65 (L≤ 1500cd/m²), uscita luce: a distribuzione diretta/indiretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: montaggio a sospensione, a plafone, LED, flusso luminoso di misurazione: 4.300lm, efficienza luminosa: 123lm/W, colore della luce: 830, temperatura di colore: 3000K, alimentatore: DALI, con morsetto, a 3+2 poli, max. 2,5mm², allacciamento alla rete: 230V, AC, 50Hz, cavo di collegamento inclusivo, lunghezza cavo: 1,5m, potenza di misurazione: 35W, alloggiamento dell'apparecchio, rettangolare, arrotondato, in profilato di alluminio, anodizzato, alluminio brillante (RAL 9006), lunghezza: 1.250mm, larghezza: 350mm, altezza: 43mm, parte inferiore custodia, in profilato di alluminio, anodizzato, alluminio brillante (RAL 9006), in PC, grigio, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, norma: EN 50419, unità d'imballo: 1 pezzo

4050737964164
5MN238DLC003
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 4300 lm

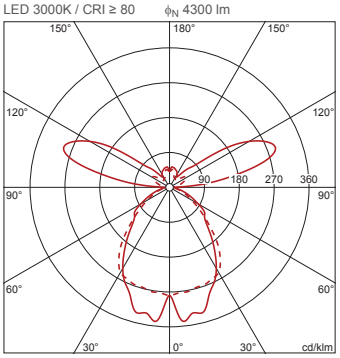

IP 20

Lampade:	LED
Peso (kg):	6,5
GTIN (EAN):	4050737964164

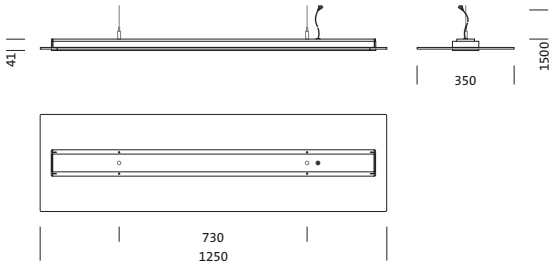

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5MN238DLC003 | **GTIN (EAN):** 4050737964164

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Tipo prodotto: apparecchio per ufficio
- Nome del prodotto: Vega® 11
- Cod. articolo: 5MN238DLC003

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:
- Conduzione della luce: riflettore prismatizzato in PMMA, struttura prismatizzata trasparente
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: a distribuzione diretta/indiretta, 60:40
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 16
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 16

Lampade:
- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 4300lm
- Efficienza luminosa: 123lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 35W

Gruppo di alimentazione:
- Alimentatore: EVG
- Sistema di controllo: DALI

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Norma: EN 50419
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore
- alloggiamento dell'apparecchio: profilato di alluminio, anodizzato, alluminio brillante (RAL 9006), rettangolare, arrotondato
- Specifica di colore: alluminio brillante (RAL 9006)
- parte inferiore custodia: profilato di alluminio, anodizzato, alluminio brillante (RAL 9006)
- Specifica di colore: alluminio brillante (RAL 9006)
- Specifica di colore: grigio

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a sospensione, a plafone
- Disposizione: disposizione singola

Collegamento elettrico
- Collegamento: morsetto, a 3+2 poli, max. 2,5mm²
- Tensione nominale: 230V, 220..240V, 50Hz, AC
- Cavo di collegamento: inclusivo, L= 1,5m

Dimensioni, Peso
- Lunghezza: 1250mm
- Larghezza: 350mm
- Altezza: 43mm
- Peso: 6,5kg

Durata di vita
- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 5MN238DLC003 | **GTIN (EAN):** 4050737964164

Dimensioni:

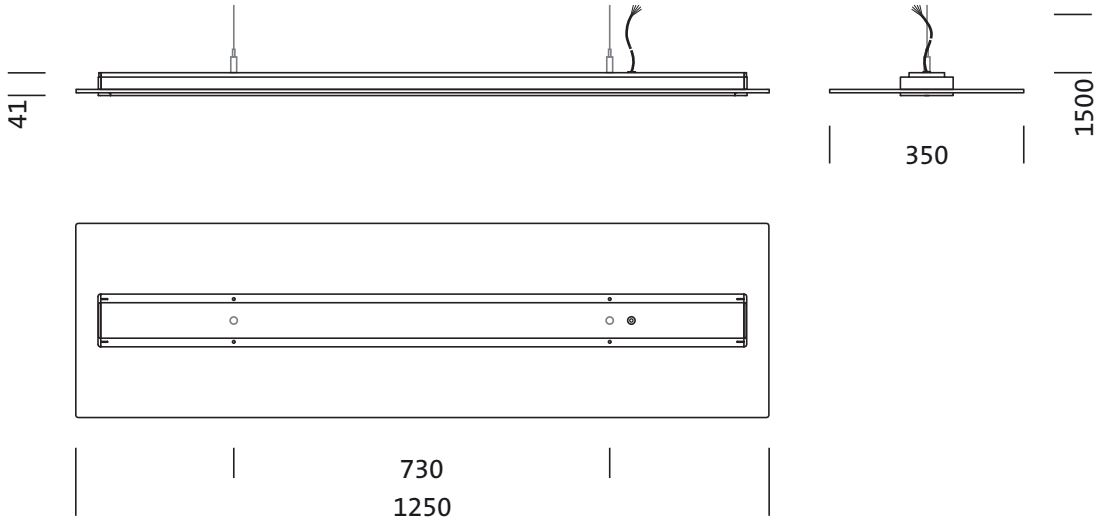

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5MN238DLC003 | **GTIN (EAN):** 4050737964164

Dati di progetto:

5MN238DLC003: 1x LED 3000K / CRI ≥ 80

4050737964164
5MN238DLC003
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 4300 lm



Nr. di apparecchi nel locale
Fattori di riflessione 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	0,9	1,0	1,7	1,9	4,3	4,8
30 m²	1,3	1,4	2,5	2,8	6,4	7,0
40 m²	1,6	1,7	3,1	3,4	7,9	8,6
50 m²	1,9	2,1	3,8	4,1	9,5	10
75 m²	2,8	3,0	5,6	5,9	14	15
100 m²	3,6	3,8	7,2	7,6	18	19
500 m²	16	16	32	33	80	82

Fattore di manutenzione 0,8 Rh = Lh + 0,5 m

5MN238DLC003 + 5MN91401: 1x LED 3000K / CRI ≥ 80

4050737964164 + 4050737754987
5MN238DLC003 + 5MN91401
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 4180 lm



Nr. di apparecchi nel locale
Fattori di riflessione 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	0,7	0,8	1,4	1,6	3,5	4,0
30 m²	1,1	1,2	2,1	2,3	5,3	5,8
40 m²	1,3	1,5	2,7	2,9	6,7	7,3
50 m²	1,6	1,8	3,2	3,5	8,1	8,8
75 m²	2,4	2,5	4,7	5,0	12	13
100 m²	3,1	3,3	6,1	6,5	15	16
500 m²	14	14	28	29	70	72

Fattore di manutenzione 0,8 Rh = Lh

5MN238DLC003 + 5MN91402: 1x LED 3000K / CRI ≥ 80

4050737964164 + 4050737755007
5MN238DLC003 + 5MN91402
LED 3000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 4250 lm



Nr. di apparecchi nel locale
Fattori di riflessione 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	0,8	0,9	1,6	1,8	4,1	4,6
30 m²	1,2	1,3	2,4	2,6	6,1	6,6
40 m²	1,5	1,6	3,0	3,3	7,5	8,2
50 m²	1,8	2,0	3,6	3,9	9,1	9,8
75 m²	2,7	2,8	5,4	5,7	14	14
100 m²	3,5	3,7	6,9	7,3	17	18
500 m²	15	16	31	32	77	79

Fattore di manutenzione 0,8 Rh = Lh + 0,5 m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com