


Cod. articolo: 5TS10250Q | **GTIN (EAN):** 4039806857804


Descrizione prodotto:



Modario IP64, canale portante, in lamiera di acciaio, zincata, verniciato, bianco, lunghezza doppia, lunghezza: 2.990 mm, larghezza: 58 mm, altezza: 43mm, cablaggio passante: 5x 2,5mm², con morsetto, a 5 poli, max. 2,5mm², grado di protezione (totale): per grado di protezione IP64, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, norma: EN 60598, unità d'imballo: 1 pezzo



Peso (kg): 3,8
GTIN (EAN): 4039806857804

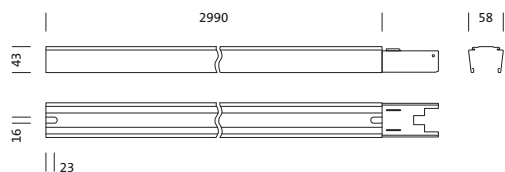


È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5TS10250Q | **GTIN (EAN):** 4039806857804

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: gruppo canale luminoso (canale portante)
- Nome del prodotto: Modario IP64
- Cod. articolo: 5TS10250Q

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Lampade:

- Supplemento: per il collegamento elettrico e meccanico spina-presa degli elementi canale

Certificati, Norme

- Grado di protezione: per grado di protezione IP64
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Norma: EN 60598
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE

Materiale, Colore

- canale portante: lamiera di acciaio, zincata, verniciato, bianco, lunghezza doppia
- Specifica di colore: bianco

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a sospensione, a plafone, al soffitto
- Disposizione: disposizione singola/continua

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 5 poli, max. 2,5mm²
- Cablaggio passante: 5x 2,5mm²

Dimensioni, Peso

- Misura di sistema: 10x US
- Lunghezza: 2990mm
- Larghezza: 58mm
- Altezza: 43mm
- Distanza di fissaggio: max. 3,5m
- Peso: 3,8kg


È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5TS10250Q | **GTIN (EAN):** 4039806857804

Dimensioni:

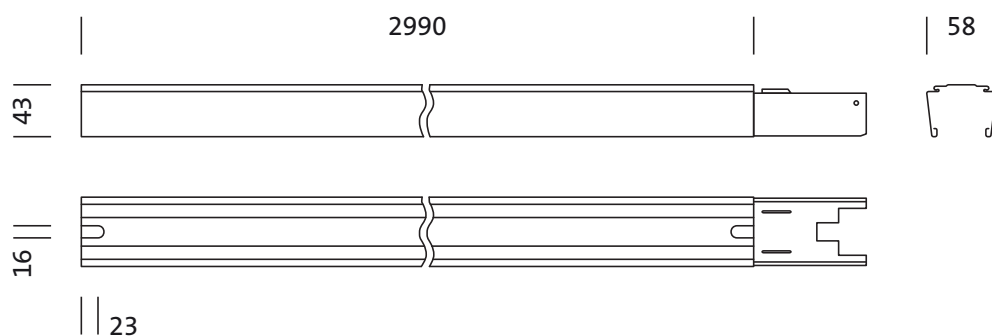

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione