

Cod. articolo: 5XA5132E1B08A4 | GTIN (EAN): 4058352058848


## Descrizione prodotto:



DL 30 LED, apparecchio montante, conduzione primaria della luce con riflettore sfaccettato a 3 zone, in materiale plastico, rivestito in argento, brillantato, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PMMA, strutturato, trasparente, distribuzione luminosa: S120004, angolo di emissione primario: distribuzione diffusa, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: asimmetrica, tipo di montaggio: su palo diritto, lampada: LED, valori di misurazione: 2.400lm | 22,5W | 106,7lm/W (inizio durata di vita); fine durata di vita: 2.400lm | 23,1W; con flusso luminoso al 50%: 1.200lm | 11,2W | 107,1lm/W, temperatura di colore: 3000K, resa del colore: CRI > 80, colore della luce: 830, impostazione luce 1 (ulteriori impostazioni di luce possibili): 100% | 2.400lm | 22,5W | 106,7lm/W | 3.000K (inizio durata di vita); fine durata di vita: 23,1W, alimentatore: Plus, controllo: parametrizzazione flessibile del flusso luminoso, controllo temporizzato flusso luminoso, controllo costante del flusso luminoso, interfaccia di comunicazione digitale, gestione della potenza, allacciamento alla rete: 230..240V, AC, 50/60Hz, tensione impulsiva di dimensionamento: 6kV 1,2/50µs, alloggiamento dell'apparecchio, in alluminio pressofusione, verniciato con polveri, ferro micaceo SITECO (DB 702S), lunghezza: 600mm, larghezza: 510mm, altezza: 290mm, per imbocco: d x l = 76 x 100mm (dritto) | con riduttore (accessorio opzionale) 60 x 100mm, grado di protezione (totale): IP66, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, resistenza agli urti: IK08, temperatura ambiente operativa ammessa: -25..+40°C, illuminazione di piazze e vie conforme alle normative, unità d'imballo: 1 pezzo



Lampade: LED  
 Peso (kg): 7,7  
 GTIN (EAN): 4058352058848

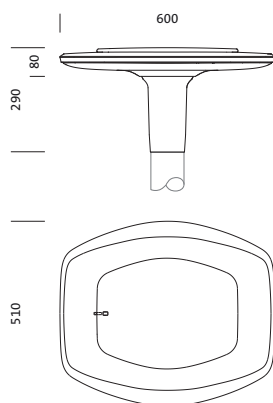

A<sub>w</sub> = 0,06 m<sup>2</sup>

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5XA5132E1B08A4 | GTIN (EAN): 4058352058848

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio montante
- Nome del prodotto: DL 30 LED
- Cod. articolo: 5XA5132E1B08A4

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: riflettore sfaccettato a 3 zone in materiale plastico, rivestito in argento, brillantato
- Copertura: copertura, trasparente, strutturato
- Distribuzione luminosa: ST1.2a
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Simmetria: distribuzione asimmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

#### Lampade:

- Lampada: con High Power LED, LED
- Flusso luminoso di misurazione: 2400lm
- Efficienza luminosa: 107lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  5 SDCM (iniziale)
- Potenza nominale a inizio della durata di vita: 23
- Potenza nominale a fine della durata di vita: 23
- Potenza nominale con flusso luminoso al 50%: 11

#### Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG Plus
- Sistema di controllo: Plus
- Equipaggiamento: gestione della potenza, interfaccia di comunicazione digitale, controllo costante del flusso luminoso, controllo temporizzato flusso luminoso, parametrizzazione flessibile del flusso luminoso
- Tipo di accensione: gestione elettronica della potenza

### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK08
- Intervallo di temperatura (operazione): -25..+40°C
- Supplemento: illuminazione di piazze e vie conforme alle normative
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE

### Materiale, Colore

- alloggiamento dell'apparecchio: alluminio pressofusione, verniciato con polveri, ferro micaceo SITECO (DB 702S)
- Copertura: copertura in PMMA

### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: su palo diritto, sul montante

### Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Tensione impulsiva di dimensionamento: 6kV 1,2/50 $\mu$ s

### Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 600mm
- Larghezza: 510mm
- Altezza: 290mm
- Peso: 7,7kg
- Imbocco palo: per imbocco: d x l = 76 x 100mm (dritto) | con riduttore (accessorio opzionale) 60 x 100mm

### Emissione luminosa

- Emissione luminosa: 0%

### Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 100000 ore (L97/B10) con TA = 25°C

Cod. articolo: 5XA5132E1B08A4 | GTIN (EAN): 4058352058848

**Dimensioni:**



$A_w = 0,06 \text{ m}^2$


Cod. articolo: 5XA5132E1B08A4 | GTIN (EAN): 4058352058848

## Dati di progetto:

### 5XA5132E1B08A4: 1x LED

4058352058848  
5XA5132E1B08A4

LED 3000 K | CRI  $\geq$  80  $\phi_{\text{L}} 2400 \text{ lm}$



— C 0/180    - - - C 90/270

Classe di intensità luminosa secondo normativa  
EN13201-2: G3

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione