

Cod. articolo: 58FA207A403B3G | GTIN (EAN): 4058352419601


Descrizione prodotto:



Monsun® 31, modulo illuminazione di emergenza, diffusore illuminotecnico primario: diffusore, in PC, satinato, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: a plafone, EM-KIT 3h,LED, flusso luminoso di misurazione: 450lm, efficienza luminosa: 100lm/W, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: senza alimentatore, funzione di emergenza, con connettore/spina, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50..60Hz, potenza di misurazione: 5W, alloggiamento, alloggiamento dell'apparecchio, in PC, grigio luce (RAL 7035), lunghezza: 297mm, larghezza: 68mm, altezza: 76mm, grado di protezione (totale): IP65, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, simbolo di protezione: D, resistenza agli urti: IK08, temperatura ambiente operativa ammessa: 0..+40°C, norma: EN 60598-2-22, conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 65 IK 08  

Lampade:	LED
Peso (kg):	0,7
GTIN (EAN):	4058352419601

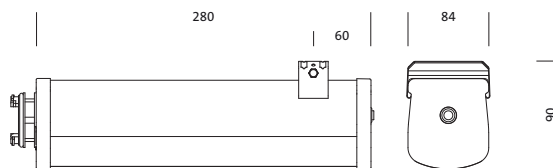

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 58FA207A403B3G | GTIN (EAN): 4058352419601

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: modulo illuminazione di emergenza
- Nome del prodotto: Monsun® 31
- Cod. articolo: 58FA207A403B3G

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Copertura: diffusore, satinato
- Angolo di emissione: a distribuzione diffusa
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 22
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 22

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 450lm
- Efficienza luminosa: 100lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 5W
- Supplemento: idoneo per dispositivi con illuminazione di emergenza secondo IEC 60598-2-22, con tasto funzione auto-test e LED

Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: senza alimentatore
- Sistema di controllo: ON/OFF
- Tipo di accensione: funzione di emergenza

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP65
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK08
- Simbolo di protezione: D
- Intervallo di temperatura (operazione): 0..+40°C
- Supplemento: conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare
- Norma: EN 60598-2-22
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: PC, grigio luce (RAL 7035)
- alloggiamento dell'apparecchio: PC, grigio luce (RAL 7035)
- Specifica di colore: grigio luce (RAL 7035)
- Copertura: diffusore in PC

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, su apparecchio di illuminazione
- Disposizione: disposizione singola/continua

Collegamento elettrico

- Collegamento: connettore/spina
- Tensione nominale: 220..240V, 50..60Hz, AC

Dimensioni, Peso


- Lunghezza: 297mm
- Larghezza: 68mm
- Altezza: 76mm
- Peso: 0,7kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

Cod. articolo: 58FA207A403B3G | GTIN (EAN): 4058352419601

Dimensioni:

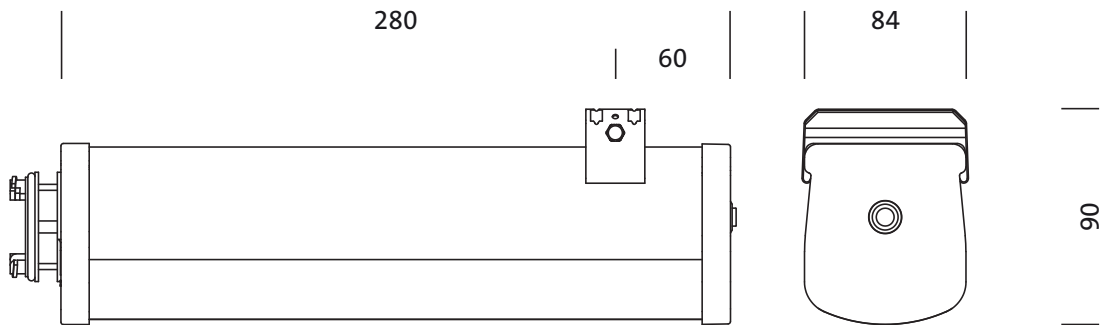

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 58FA207A403B3G | GTIN (EAN): 4058352419601

Dati di progetto:


**58FA207A403B3G: 1x LED;
emergency light operation
rated luminous flux: 3 h**

4058352419601

58FA207A403B3G

LED 4000 K | CRI ≥ 80

ϕ_N 450 lm



ϕ_L 91% ϕ_T 9%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	4091	4475
L ₇₀	4424	6279
L ₆₅	4646	6696

UGR 23,4 22,6

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione