

Cod. articolo: 5XA1563K1B108 | GTIN (EAN): 4058352168035


## Descrizione prodotto:



Large Bell, apparecchio montante, conduzione primaria della luce con riflettore sfaccettato a 3 zone, in materiale plastico, rivestito in argento, diffusore illuminotecnico primario: coppa, in PMMA, trasparente, distribuzione luminosa: ST1.2a, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: asimmetrica, tipo di montaggio: montaggio a sospensione, LED, High Power LED, flusso luminoso di misurazione: 3.320lm, efficienza luminosa: 142lm/W, colore della luce: 740, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: EVG Plus, controllo: parametrizzazione flessibile del flusso luminoso, controllo temporizzato flusso luminoso, controllo costante del flusso luminoso, interfaccia di comunicazione digitale, gestione della potenza, gestione elettronica della potenza, allacciamento alla rete: 230..240V, AC, 50/60Hz, inizio della durata di vita: 23W, fine della durata di vita: 24W, riduzione: 12W, alloggiamento dell'apparecchio, a forma di campana, in poliestere, rinforzato con fibra di vetro, verniciato, ferro micaceo Siteco® (DB 702S), braccio arcuato da palo come accessorio, diametro: 530mm, altezza: 695mm, grado di protezione (totale): IP54, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, resistenza agli urti: IK08, illuminazione di piazze e vie conforme alle normative, unità d'imballo: 1 pezzo



Lampade: LED  
 Peso (kg): 7,8  
 GTIN (EAN): 4058352168035

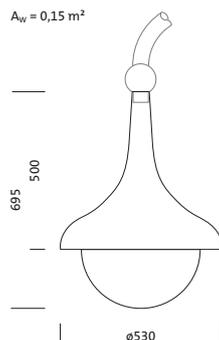

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5XA1563K1B108 | GTIN (EAN): 4058352168035

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio montante
- Nome del prodotto: Large Bell
- Cod. articolo: 5XA1563K1B108

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: riflettore sfaccettato a 3 zone in materiale plastico, rivestito in argento
- Copertura: coppa, trasparente
- Distribuzione luminosa: ST1.2a
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Simmetria: distribuzione asimmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

#### Lampade:

- Lampada: con High Power LED, LED
- Flusso luminoso di misurazione: 3320lm
- Efficienza luminosa: 142lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 70
- Colore della luce: 740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq$  5 SDCM (iniziale)
- Potenza nominale a inizio della durata di vita: 23
- Potenza nominale a fine della durata di vita: 24
- Potenza nominale con flusso luminoso al 50%: 12

#### Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG Plus
- Sistema di controllo: Plus
- Equipaggiamento: gestione della potenza, interfaccia di comunicazione digitale, controllo costante del flusso luminoso, controllo temporizzato flusso luminoso, parametrizzazione flessibile del flusso luminoso
- Tipo di accensione: gestione elettronica della potenza

### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP54
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK08
- Supplemento: illuminazione di piazze e vie conforme alle normative
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE

### Materiale, Colore

- alloggiamento dell'apparecchio: poliestere, rinforzato con fibra di vetro, verniciato, ferro micaceo Siteco® (DB 702S), a forma di campana, braccio arcuato da palo come accessorio
- Specifica di colore: ferro micaceo Siteco® (DB 702S)
- Copertura: coppa in PMMA

### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a sospensione, su braccio arcuato

### Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Tensione impulsiva di dimensionamento: 6kV 1,2/50 $\mu$ s

### Dimensioni, Peso

- Diametro: 530mm
- Altezza: 695mm
- Peso: 7,8kg

### Emissione luminosa

- Emissione luminosa: < 3%


### Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 80000 ore (L96/B10) con TA = 25°C

Cod. articolo: 5XA1563K1B108 | GTIN (EAN): 4058352168035

## Dimensioni:

$A_w = 0,15 \text{ m}^2$

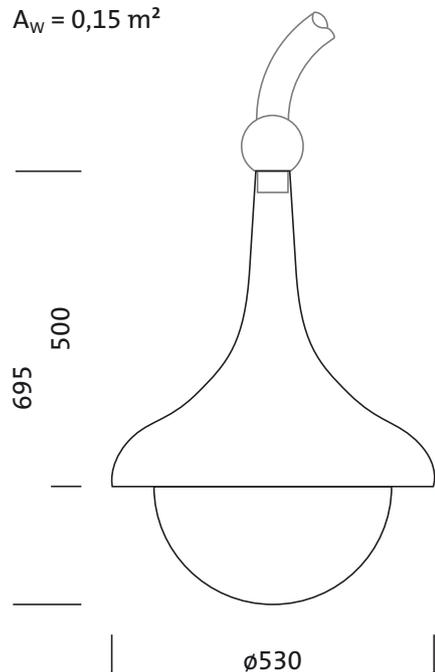

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5XA1563K1B108 | GTIN (EAN): 4058352168035


## Dati di progetto:

### 5XA1563K1B108: 1x LED

4058352168035

5XA1563K1B108

LED 4000 K | CRI  $\geq$  70  $\phi_{\text{W}}$  3320 lm

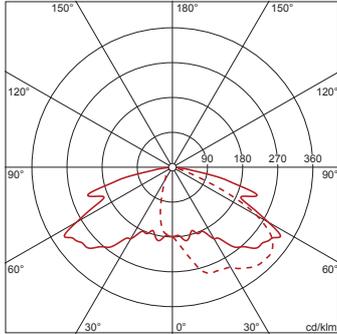

— C 0/180    - - - C 90/270

Classe di intensità luminosa secondo normativa  
EN13201-2: G2

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione