siteco

Cod. articolo: 5XA86172N0A | **GTIN (EAN):** 4050737978284

Descrizione prodotto:

TV 20, apparecchio di illuminazione con protezione antivandalismo, conduzione primaria della luce con specchio riflettore, in alluminio, opaco, diffusore illuminotecnico primario: coppa, in PC, satinato, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: a plafone, LED, flusso luminoso di misurazione: 2.130lm, efficienza luminosa: 101lm/W, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: ON/OFF, allacciamento alla rete: 230V, AC, 50Hz, potenza di misurazione: 21W, alloggiamento dell'apparecchio, in alluminio, verniciato, ferro micaceo Siteco® (DB 702S), incl. elemento di fissaggio a soffitto e a parete, lunghezza: 705mm, larghezza: 260mm, altezza: 70mm, altezza del punto luce: 2,5..4,0m, grado di protezione (totale): IP65, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, simbolo di protezione: F, resistenza agli urti: 2x IK10, norma: EN 60598, unità d'imballo: 1 pezzo

4050737978284
5XA86172N0A
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2130 lm



IP 65 2xIK 10

Lampade:	LED
Peso (kg):	4,8
GTIN (EAN):	4050737978284

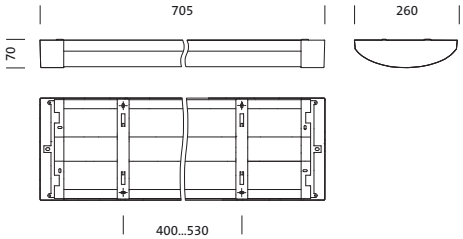

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5XA86172N0A | **GTIN (EAN):** 4050737978284

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Tipo prodotto: apparecchio di illuminazione con protezione antivandalismo
- Nome del prodotto: TV 20
- Cod. articolo: 5XA86172N0A

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:
- Conduzione della luce: specchio riflettore in alluminio, opaco
- Copertura: coppa, satinato
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

Lampade:
- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 2130lm
- Efficienza luminosa: 101lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 21W

Gruppo di alimentazione:
- Alimentatore: EVG
- Sistema di controllo: ON/OFF

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP65
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: 2x IK10
- Simbolo di protezione: F
- Norma: EN 60598
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore
- alloggiamento dell'apparecchio: alluminio, verniciato, ferro micaceo Siteco® (DB 702S), incl. elemento di fissaggio a soffitto e a parete
- Specifica di colore: ferro micaceo Siteco® (DB 702S)
- Copertura: coppa in PC

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto, alla parete
- Disposizione: disposizione singola/continua

Collegamento elettrico
- Tensione nominale: 230V, 50Hz, AC

Dimensioni, Peso
- Lunghezza: 705mm
- Larghezza: 260mm
- Altezza: 70mm
- Peso: 4,8kg

Durata di vita
- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B10) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5XA86172N0A | **GTIN (EAN):** 4050737978284

Dimensioni:

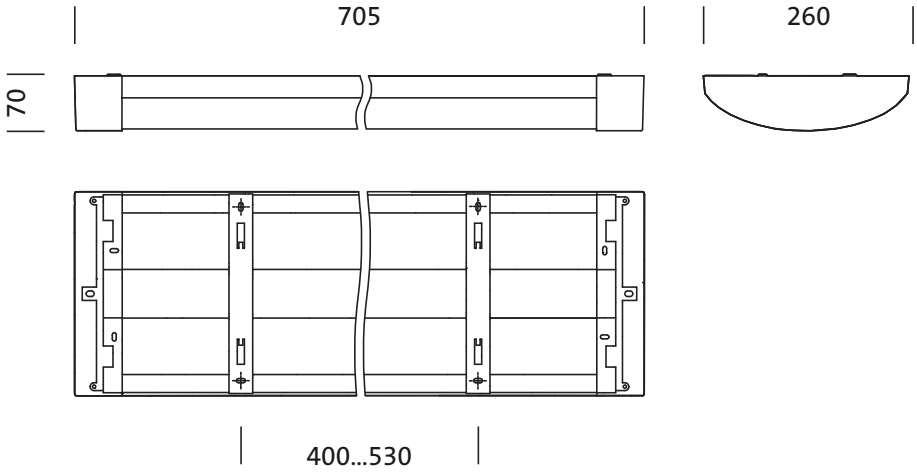

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 5XA86172N0A | **GTIN (EAN):** 4050737978284

Dati di progetto:

5XA86172N0A: 1x LED 4000K / CRI ≥ 80

4050737978284
5XA86172N0A
LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 2130 lm



C 0/180 C 90/270

Nr. di apparecchi nel locale
Fattori di riflessione 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m²	1,4	1,7	2,9	3,3	7,2	8,3
30 m²	2,1	2,4	4,3	4,9	11	12
40 m²	2,7	3,1	5,5	6,1	14	15
50 m²	3,3	3,6	6,6	7,3	16	18
75 m²	4,8	5,2	9,6	10	24	26
100 m²	6,2	6,6	12	13	31	33
500 m²	28	29	56	58	140	144

Fattore di manutenzione 0,8 Rh = Lh

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com