


Cod. articolo: 5LZ980302 | GTIN (EAN): 4058352405918


## Descrizione prodotto:



SITECO Connect Wirelessripetitore, master, controllo locale, controllo centrale, dimmerabile, tipo di montaggio: montaggio a incasso, luogo di montaggio: nell'apparecchio di illuminazione, in materiale plastico, tensione: 230V, tipo tensione: AC, 1 x DALI, 1 x DALI, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Peso (kg): 0,1  
GTIN (EAN): 4058352405918



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5LZ980302 | GTIN (EAN): 4058352405918

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect 31 Wireless
- Tipo prodotto: dispositivo di controllo dell'illuminazione
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5LZ980302

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI, dimmerabile

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20...+60°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

#### Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, bianco
- Specifica di colore: bianco

#### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nell'apparecchio di illuminazione
- Supplemento: solo per il montaggio in interni

#### Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230V, 50Hz, AC

#### Dimensioni, Peso

- Peso: 0,1kg


#### Uscite

#### 1x DALI

- Limitazione: è possibile controllare un massimo di 64x EVG DALI o 64x EVG DALI DT8

Cod. articolo: 5LZ980302 | GTIN (EAN): 4058352405918

## Dimensioni:

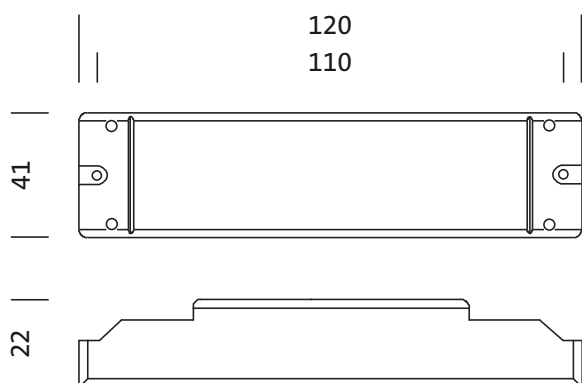

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione