

Cod. articolo: 5WD26C8C2SN3 | GTIN (EAN): 4058352392553


Descrizione prodotto:



TL 33S mini, apparecchio per gallerie, diffusore illuminotecnico primario: schermo, in vetro di sicurezza monolastra, antiriflesso, trasparente, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: a plafone, collegamento a lato del ballast, LED, High Power LED, flusso luminoso di misurazione: 19.640lm, efficienza luminosa: 144lm/W, colore della luce: 740, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: EVG-dimmerabile, con sistema di connessione, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, cavo di collegamento spina integrata frontalmente nella struttura dell'apparecchio, potenza di misurazione: 136W, collegamento sul lato rete, 6 poli, max. 10mm² (5G+1), con morsetto, alloggiamento dell'apparecchio, in acciaio inox 1.4404 (AISI316), decapato e passivato, lunghezza: 390mm, larghezza: 295mm, altezza: 68mm, dissipatore di calore, in Al Mg 2, E-box, in acciaio inox 1.4404 (AISI316), decapato e passivato, lunghezza: 510mm, larghezza: 213mm, altezza: 115mm, grado di protezione (totale): IP66, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK09, temperatura ambiente operativa ammessa: -25..+40°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 66 IK 09  

Lampade: LED
 Peso (kg): 10,6
 GTIN (EAN): 4058352392553

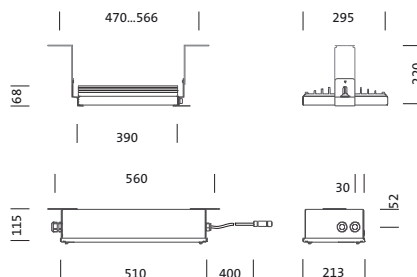

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5WD26C8C2SN3 | GTIN (EAN): 4058352392553

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio per gallerie
- Nome del prodotto: TL 33S mini
- Cod. articolo: 5WD26C8C2SN3

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Copertura: schermo, trasparente, antiriflesso
- Simmetria: distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

Lampade:

- Supplemento: idoneo sul lato rete per il cablaggio passante trifase

Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG-dimmerabile
- Sistema di controllo: 10StepDIM

Componenti 2

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK09
- Intervallo di temperatura (operazione): -25..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento dell'apparecchio: acciaio inox 1.4404 (AISI316), decapato e passivato
- E-box: acciaio inox 1.4404 (AISI316), decapato e passivato
- Copertura: schermo in vetro di sicurezza monolastra

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, alla struttura portante, al soffitto

Collegamento elettrico

- Collegamento: sistema di connessione
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Tensione impulsiva di dimensionamento: 10kV 1,2/50µs
- Cavo di collegamento: spina integrata frontalmente nella struttura dell'apparecchio

Dimensioni, Peso


- Lunghezza: 390mm
- Larghezza: 295mm
- Altezza: 68mm
- Peso: 10,6kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 100000 ore (L95/B10) con TA = 25°C

Cod. articolo: 5WD26C8C2SN3 | GTIN (EAN): 4058352392553

Dimensioni:

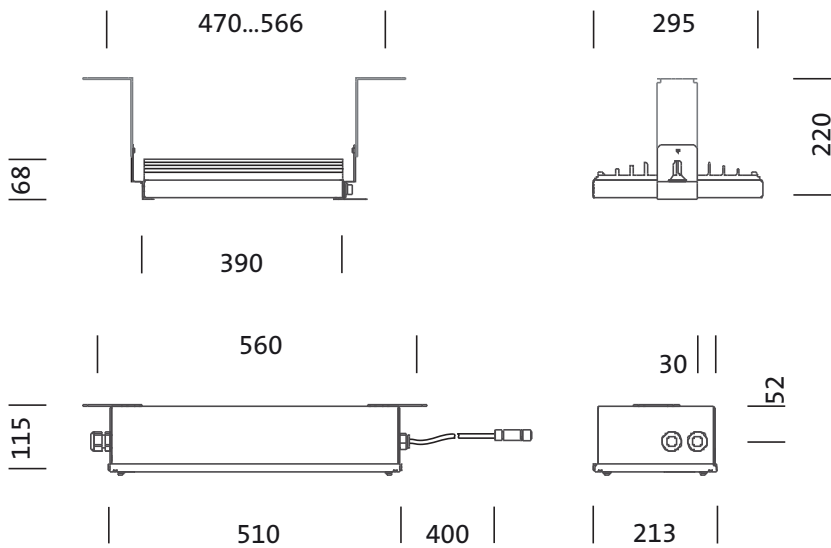

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione


Cod. articolo: 5WD26C8C2SN3 | GTIN (EAN): 4058352392553

Dati di progetto:

5WD26C8C2SN3: 1x LED

4058352392553
5WD26C8C2SN3

LED 4000 K | CRI \geq 70 ϕ_N 19640 lm



— C 0/180 - - - C 90/270

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione