siteco

Cod. articolo: 51LJ12MDM20A | **GTIN (EAN):** 4058352589533

Descrizione prodotto:

Ecopack® 31, apparecchio con diffusore, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PC, satinato, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: a plafone, LED, flusso luminoso di misurazione: 2.600lm, efficienza luminosa: 130lm/W, colore della luce: 830/840/850, temperatura di colore: 3000/4000/5000K, alimentatore: EVG, con morsetto, a 3 poli, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 20W, alloggiamento, in alluminio, bianco traffico (RAL 9016), lunghezza: 600mm, larghezza: 56mm, altezza: 68mm, parete frontale, in PC, bianco, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK06, temperatura ambiente operativa ammessa: -20..+40°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20 IK 06

Lampade:	LED
Peso (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4058352589533



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 51LJ12MDM20A | **GTIN (EAN):** 4058352589533

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Tipo prodotto: apparecchio con diffusore
- Nome del prodotto: Ecopack® 31
- Cod. articolo: 51LJ12MDM20A

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:
- Copertura: copertura, satinato
- Angolo di emissione: distribuzione estremamente diffusa
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 28
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 28

Lampade:
- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 2600lm
- Efficienza luminosa: 130lm/W
- Temperatura di colore: 3000/4000/5000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830/840/850
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 20W
- Supplemento: flusso luminoso regolabile sull'apparecchio in quattro livelli (1400/1800/2200/2600lm), carico connesso in funzione dell'impostazione del flusso luminoso (11/14/17/20W)

Gruppo di alimentazione:
- Alimentatore: EVG
- Sistema di controllo: ON/OFF multilumen

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK06
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore
- alloggiamento: alluminio, bianco traffico (RAL 9016)
- Specifica di colore: bianco traffico (RAL 9016)
- parete frontale: PC, bianco
- Specifica di colore: bianco
- Copertura: copertura in PC

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto, alla parete
- Disposizione: disposizione singola

Collegamento elettrico
- Collegamento: morsetto, a 3 poli
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso
- Lunghezza: 600mm
- Larghezza: 56mm
- Altezza: 68mm
- Peso: 0,8kg

Durata di vita
- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 51LJ12MDM20A | **GTIN (EAN):** 4058352589533

Dimensioni:

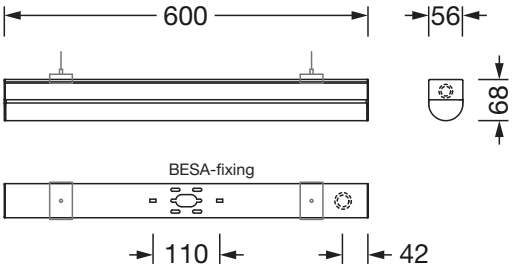

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com