siteco

Cod. articolo: 59HL94003 | **GTIN (EAN):** 4058352641941

Descrizione prodotto:

Highbay 11sensore PE1, slave, controllo locale, controllo centrale, dimmerabile, tipo di montaggio: a plafone, luogo di montaggio: su apparecchio di illuminazione, in materiale plastico, grado di protezione (totale): IP54, marchi di qualità: CE, 1 x sensore di movimento PIR, 1 x sensore ottico, 1 x DALI-2, 1 x LED di stato, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 54 CE

Peso (kg):	0,4
GTIN (EAN):	4058352641941

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 59HL94003 | **GTIN (EAN):** 4058352641941

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Famiglia di sistema: Siteco Connect 11, SITECO Connect 22
- Tipo prodotto: rilevatore di presenza
- Nome del prodotto: Highbay 11
- Cod. articolo: 59HL94003

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:
- Sistema di controllo: DALI 2, dimmerabile

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP54
- Intervallo di temperatura (operazione): -25..+50°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore
- alloggiamento: materiale plastico, bianco puro (RAL 9010)
- Specifica di colore: bianco puro (RAL 9010)
- staffa di montaggio: acciaio, zincato

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, su apparecchio di illuminazione
- Altezza di installazione: 5..14m
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Dimensioni, Peso
- Lunghezza: 83mm
- Larghezza: 83mm
- Altezza: 28mm
- Peso: 0,4kg

Ingressi

1x sensore di movimento PIR
- Collegamento: sensore PIR (infrarosso passivo)
- Angolo di rilevamento: 360°
- Campo di rilevamento: max. 30x19m
- Possibilità: regolazione della sensibilità individuale per sensore PIR
- Particolarità: area di rilevamento ellissoidale

1x sensore ottico
- Illuminamento: 0..4095 lux
- Possibilità: misurazione della luce orientata all'applicazione tramite sensore di luce telescopico regolabile meccanicamente per altezze di montaggio da 5..16m

Uscite

1x DALI-2
- Corrente di sistema: corrente DALI 7mA

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

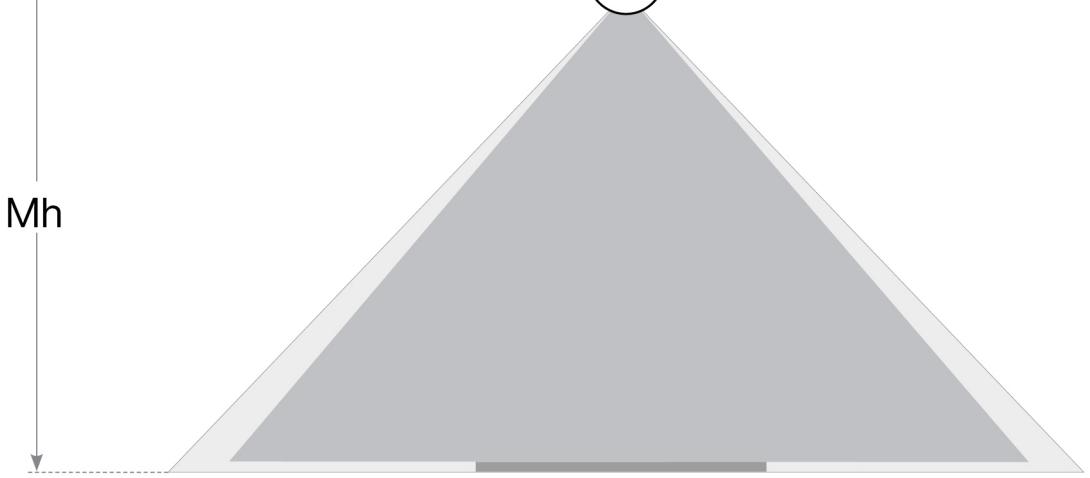

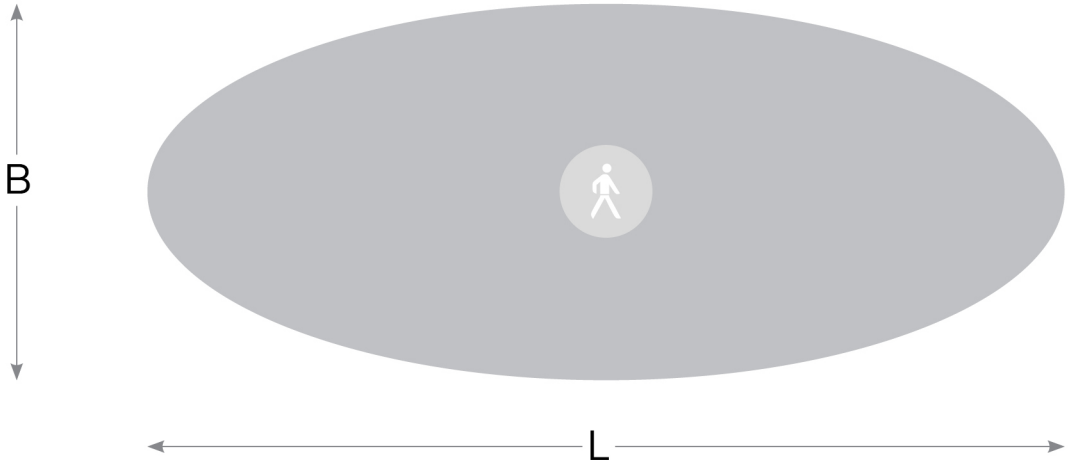

Siteco Sensor PE1

Mh	L	B
5m	ca. 26m	ca. 18m
6m	ca. 26m	ca. 18m
7m	ca. 26m	ca. 18m
8m	ca. 26m	ca. 18m
9...16m	ca. 26m	ca. 18m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com