

Cod. articolo: 51SF33MAB4B | **GTIN (EAN):** 4058352721148


Descrizione prodotto:



Spot 31, proiettore direzionale, controllo della luce con lente, in PMMA, LED
 flusso luminoso di misurazione: 4.830lm, colore della luce: 930, alimentatore:
 EVG-Multilumen, con adattatore trifase, allacciamento alla rete: 220..240V, AC,
 50/60Hz, in alluminio, nero intenso (RAL 9005), lunghezza: 213mm, diametro:
 90mm, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe
 isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK02,
 temperatura ambiente ammessa per locali interni: -20..+40°C, unità d'imballo:
 1 pezzo

IP 20  

Lampade:	LED
Peso (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4058352721148



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51SF33MAB4B | **GTIN (EAN):** 4058352721148

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: proiettore direzionale
- Nome del prodotto: Spot 31
- Cod. articolo: 51SF33MAB4B

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: lente in PMMA
- Angolo di emissione: 28°
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 16
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 16

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 4830lm
- Efficienza luminosa: 121lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 90
- Colore della luce: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 40W

Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG-Multilumen
- Sistema di controllo: ON/OFF multilumen

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK02
- Intervallo di temperatura (operazione): -20...+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- Specifica di colore: nero intenso (RAL 9005)

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a innesto, in un canale elettrificato trifase

Collegamento elettrico

- Collegamento: adattatore trifase
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso


- Lunghezza: 213mm
- Diametro: 90mm
- Peso: 0,8kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

Cod. articolo: 51SF33MAB4B | **GTIN (EAN):** 4058352721148

Dimensioni:

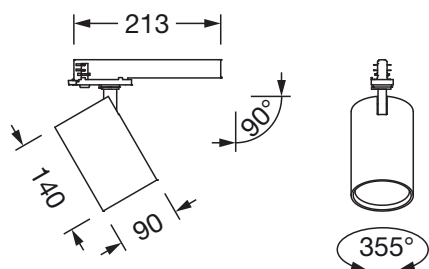

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione