

Cod. articolo: 51SD14MAD5A | GTIN (EAN): 4058352716366


## Descrizione prodotto:



Spot 21 Performance, proiettore direzionale, controllo della luce con lente, in PMMA, UGR dell'apparecchio di illuminazione  $\leq 16$  ( $X = 4H$  |  $Y = 8H$  |  $S = 0,25H$  | fattori di riflessione 70/50/20), angolo di emissione:  $45^\circ$ , LED flusso luminoso di misurazione: 5.670lm, colore della luce: 940, alimentatore: EVG-Multilumen, con adattatore trifase, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, in alluminio, bianco traffico (RAL 9016), lunghezza: 213mm, diametro: 90mm, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK02, temperatura ambiente ammessa per locali interni:  $-20..+40^\circ\text{C}$ , unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Lampade:	LED
Peso (kg):	0,8
GTIN (EAN):	4058352716366



Cod. articolo: 51SD14MAD5A | GTIN (EAN): 4058352716366

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: proiettore direzionale
- Nome del prodotto: Spot 21 Performance
- Cod. articolo: 51SD14MAD5A

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: lente in PMMA
- Angolo di emissione: 45°
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio:  $\leq 16$
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio:  $\leq 16$

#### Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 5670lm
- Efficienza luminosa: 149lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 90
- Colore della luce: 940
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 38W

#### Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG-Multilumen
- Sistema di controllo: ON/OFF multilumen

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK02
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

#### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a innesto, in un canale elettrificato trifase

### Collegamento elettrico

- Collegamento: adattatore trifase
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

### Dimensioni, Peso


- Lunghezza: 213mm
- Diametro: 90mm
- Peso: 0,8kg

### Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

Cod. articolo: 51SD14MAD5A | GTIN (EAN): 4058352716366

## Dimensioni:

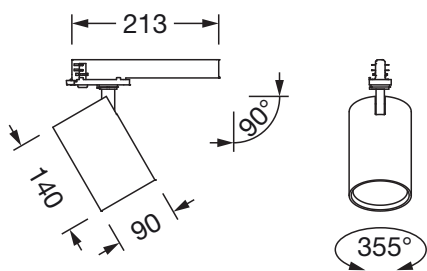

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione