

Cod. articolo: 5XA5285BF14H | GTIN (EAN): 4058352835470


## Descrizione prodotto:



City-Light 120 iQ, lampione a bitta, Modulo 540 iQ-SR, conduzione primaria della luce con riflettore sfaccettato a 3 zone, in materiale plastico, rivestito in argento, brillantato, strutturato, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PMMA, trasparente, parzialmente verniciato, distribuzione luminosa: P100007, angolo di emissione primario: distribuzione estremamente diffusa, distribuzione luminosa primaria: asimmetrica, lampada: LED, valori di misurazione: 1.510lm | 12,9W | 117,1lm/W (inizio durata di vita); fine durata di vita: 1.510lm | 13,3W; con flusso luminoso al 50%: 755lm | 6,4W | 118lm/W, temperatura di colore: 2200K, resa del colore: CRI > 70, colore della luce: 722, impostazione luce 1 (ulteriori impostazioni di luce possibili): 100% | 1.510lm | 12,9W | 117,1lm/W | 2.200K (inizio durata di vita); fine durata di vita: 13,3W, alimentatore: iQ Street-Remote, controllo: preimpostazione: caratteristica di regolazione logaritmica, Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (lettura senza fili e senza tensione e impostazione delle funzioni iQ in officina tramite funzione NFC/funzione RFID ottimizzata per l'applicazione), controllo ottimizzato costante del flusso luminoso (CLO 2.0), allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, tensione impulsiva di dimensionamento: resistenza alle sovratensioni: 10kV (modo comune); 6kV (modalità differenziale), collegamento elettrico: morsetto, 6 poli, max. 2,5mm<sup>2</sup>, conduttore solido, filo flessibile, alloggiamento dell'apparecchio, cilindrico, in alluminio estruso, verniciato, ferro micaceo SITECO (DB 702S), lunghezza: 1.200mm, diametro: 200mm, Modulo 540 iQ-SR, bianco traffico opaco (RAL 9016), equipaggiamento: standard, grado di protezione (totale): IP54, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, unità d'imballo: 1 pezzo



Lampade: LED  
 Peso (kg): 10,8  
 GTIN (EAN): 4058352835470

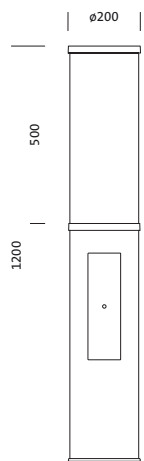

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5XA5285BF14H | GTIN (EAN): 4058352835470

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: lampione a bitta
- Nome del prodotto: City-Light 120 iQ
- Cod. articolo: 5XA5285BF14H

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: riflettore sfaccettato a 3 zone in materiale plastico, rivestito in argento, brillantato
- Copertura: copertura, trasparente, parzialmente verniciato
- Distribuzione luminosa: P100007
- Angolo di emissione: distribuzione estremamente diffusa
- Simmetria: distribuzione asimmetrica

#### Lampade:

- Lampada: con LED
- Valori di misurazione: 1510lm | 12,9W | 117,1lm/W (a inizio della durata di vita); a fine della durata di vita: 1510lm | 13,3W; con flusso luminoso al 50%: 755lm | 6,4W | 118lm/W
- Temperatura di colore: 2200K
- Indice di resa cromatica: CRI > 70
- Colore della luce: 722
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (iniziale)

#### Impostazioni luci di fabbrica (IL):

- a inizio della durata di vita:  
IL 1: 100% | 1510lm | 12,9W | 117,1lm/W | 2200K
- a fine della durata di vita:  
IL 1: 13,3W
- ulteriori impostazioni di luce possibili

### Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG iQ
- Sistema di controllo: iQ Street-Remote
- Equipaggiamento: controllo ottimizzato costante del flusso luminoso (CLO 2.0), Desk-Remote (lettura senza fili e senza tensione e impostazione delle funzioni iQ in officina tramite funzione NFC/funzione RFID ottimizzata per l'applicazione), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, preimpostazione: caratteristica di regolazione logaritmica

### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP54
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE

### Materiale, Colore

- alloggiamento dell'apparecchio: alluminio estruso, verniciato, ferro micaceo SITECO (DB 702S), cilindrico
- Modulo 540 iQ-SR: bianco traffico opaco (RAL 9016)
- Copertura: copertura in PMMA

### Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, 6 poli, max. 2,5mm<sup>2</sup>, conduttore solido, filo flessibile
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Tensione impulsiva di dimensionamento: resistenza alle sovratensioni: 10kV (modo comune); 6kV (modalità differenziale)

### Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 1200mm
- Diametro: 200mm
- Peso: 10,8kg

### Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 100000 ore con TA = 25°C

Cod. articolo: 5XA5285BF14H | GTIN (EAN): 4058352835470

**Dimensioni:**



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione