siteco

**Cod. articolo:** 51MY52GA4CSCH | **GTIN (EAN):** 4058352966532

## Descrizione prodotto:

Silica® 31 Desk, apparecchio da tavolo, diffusore illuminotecnico secondario: schermo, in PMMA, uscita luce: a distribuzione diretta/indiretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: in versione apparecchio da tavolo, LED, flusso luminoso di misurazione: 10.600lm, efficienza luminosa: 141lm/W, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: Touchdim, regolazione dipendente dalla luce diurna, con cavo con spina versione svizzera, allacciamento alla rete: 230V, AC, 50Hz, cavo di collegamento preassemblato, potenza di misurazione: 75W, corpo lampada, in alluminio, alluminio brillante (RAL 9006), lunghezza: 1.203mm, larghezza: 52mm, tubo per lampioni a bitta e a stele luminosa, ad angolo, in alluminio, alluminio brillante (RAL 9006), base d'appoggio, in acciaio, alluminio brillante (RAL 9006), grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, temperatura ambiente operativa ammessa: -20..+40°C, norma: EN 50419, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20

| | |
|---|---|
| Lampade: | LED |
| Peso (kg): | 4,4 |
| GTIN (EAN): | 4058352966532 |




È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

**Cod. articolo:** 51MY52GA4CSCH | **GTIN (EAN):** 4058352966532

## Descrizione tecnica dettagliata:

**Dati caratteristici**
- Tipo prodotto: apparecchio da tavolo
- Nome del prodotto: Silica® 31 Desk
- Cod. articolo: 51MY52GA4CSCH

**Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore**

**Componenti 1**

**Illuminotecnica:**
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Diffusore secondario: schermo
- Uscita luce: a distribuzione diretta/indiretta, 76:24
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 16
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 16

**Lampade:**
- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 10600lm
- Efficienza luminosa: 141lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 75W
- Supplemento: con sensore per auto regolazione della luminosità & sensore di presenza

**Gruppo di alimentazione:**
- Sistema di controllo: Touchdim
- Tipo di accensione: regolazione dipendente dalla luce diurna

**Certificati, Norme**
- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+40°C
- Norma: EN 50419
- Marchio di controllo, marchio: CE

**Materiale, Colore**
- corpo lampada: alluminio, alluminio brillante (RAL 9006)
- Specifica di colore: alluminio brillante (RAL 9006)
- tubo per lampioni a bitta e a stele luminosa: alluminio, alluminio brillante (RAL 9006), ad angolo
- Numero: 1 pezzo
- Specifica di colore: alluminio brillante (RAL 9006)
- base d'appoggio: acciaio, alluminio brillante (RAL 9006)
- Numero: 1 pezzo
- Specifica di colore: alluminio brillante (RAL 9006)
- Copertura: schermo in PMMA

**Montaggio**
- Tipo di installazione, luogo di installazione: in versione apparecchio da tavolo

**Collegamento elettrico**
- Collegamento: cavo con spina versione svizzera
- Tensione nominale: 230V, 50Hz, AC
- Cavo di collegamento: preassemblato

**Dimensioni, Peso**
- Lunghezza: 1203mm
- Larghezza: 52mm
- Peso: 4,4kg

**Durata di vita**
- Vita utile di misurazione: 100000 ore (L80/B10) con TA = 25°C

**Ingressi**

**1x sensore di movimento PIR**
- Collegamento: sensore PIR (infrarosso passivo)

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

**Cod. articolo:** 51MY52GA4CSCH | **GTIN (EAN):** 4058352966532

## Dimensioni:

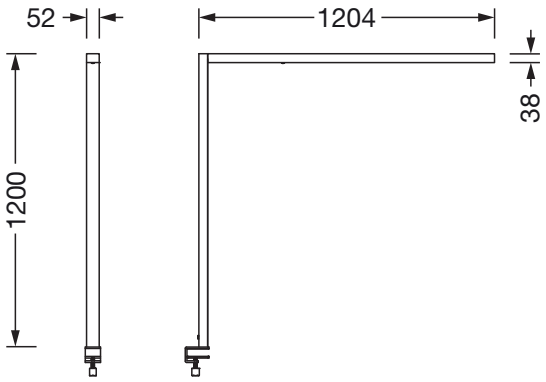


È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com