

**Cod. articolo: 51MQ18W72414 | GTIN (EAN): 4058352928400**


## Descrizione prodotto:



Apollon 21 linear, apparecchio per ufficio, diffusore illuminotecnico primario: copertura microprismatica, in PMMA, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: montaggio a incastro, montaggio a incasso, LED, flusso luminoso di misurazione: 3.820lm, efficienza luminosa: 175lm/W, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: ON/OFF, con morsetto, a 3 poli, allacciamento alla rete: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, potenza di misurazione: 21,9W, adatto per elemento di illuminazione di emergenza a batteria singola 59MQE002602A con funzione di autotest integrata secondo EN 60598-2-22, alloggiamento, in alluminio, verniciato, bianco traffico (RAL 9016), modulo: M600, lunghezza: 1.195mm, larghezza: 295mm, altezza: 55mm, parte superiore della struttura, in lamiera di acciaio, zincato, grado di protezione (totale): IP20, grado di protezione (vano lampada, lato locale): IP50, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, resistenza agli urti: IK03, temperatura ambiente operativa ammessa: -20..+45°C, norma: EN 60598-2-22, conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare, unità d'imballo: 1 pezzo



Lampade: LED  
Peso (kg): 2,1  
GTIN (EAN): 4058352928400

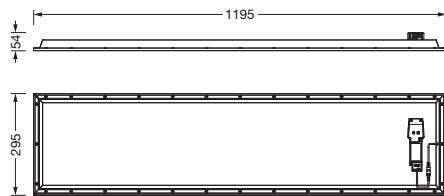

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722  
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51MQ18W72414 | GTIN (EAN): 4058352928400

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio per ufficio
- Nome del prodotto: Apollon 21 linear
- Cod. articolo: 51MQ18W72414

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

##### Illuminotecnica:

- Copertura: copertura microprismatica
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa, 90°
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 19
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 19

##### Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 3820lm
- Efficienza luminosa: 175lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 21,9W
- Supplemento: con cablaggio passante, per funzione illuminazione di emergenza, per impianti con batteria centrale secondo EN 60598-2-22

##### Gruppo di alimentazione:

- Tipo di accensione: adatto per elemento di illuminazione di emergenza a batteria singola 59MQE002602A con funzione di autotest integrata secondo EN 60598-2-22

#### Componenti 2

### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Grado di protezione (vano lampada, lato locale): IP50
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK03
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+45°C
- Supplemento: conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare
- Norma: EN 60598-2-22
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC

### Materiale, Colore

- alloggiamento: alluminio, verniciato, bianco traffico (RAL 9016)
- Specifica di colore: bianco traffico (RAL 9016)
- parte superiore della struttura: lamiera di acciaio, zincato
- Copertura: copertura microprismatica in PMMA

### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, montaggio a incastro, nel soffitto
- Disposizione: disposizione singola
- Supplemento: ordinare separatamente gli accessori di montaggio necessari per l'incasso a soffitto

### Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 3 poli
- Tensione nominale: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

### Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 1195mm
- Larghezza: 295mm
- Altezza: 55mm
- Peso: 2,1kg

### Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 100000 ore (L80/B50) con TA = 25°C, 50000 ore (L90/B50) con TA = 25°C

**Cod. articolo: 51MQ18W72414 | GTIN (EAN): 4058352928400**

**Dimensioni:**



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722  
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione