siteco

Cod. articolo: 51MQ19WD2M14 | **GTIN (EAN):** 4058352928448

Descrizione prodotto:



Apollon 21 linear, apparecchio per ufficio, diffusore illuminotecnico primario: copertura microprismatica, in PMMA, BAP65 (L≤ 3000cd/m²), uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: montaggio a incastro, montaggio a incasso, LED, flusso luminoso di misurazione: 7.820lm, efficienza luminosa: 173lm/W, colore della luce: 830/840, temperatura di colore: 3000/4000K, alimentatore: DALI 2, multilumen, con morsetto, a 5 poli, allacciamento alla rete: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, potenza di misurazione: 45,3W, adatto per elemento di illuminazione di emergenza a batteria singola 59MQE002602A con funzione di autotest integrata secondo EN 60598-2-22, alloggiamento, in alluminio, verniciato, bianco traffico (RAL 9016), lunghezza: 1.245mm, larghezza: 622mm, altezza: 55mm, profondità incasso: 180mm, parte superiore della struttura, in lamiera di acciaio, zincato, grado di protezione (totale): IP20, grado di protezione (vano lampada, lato locale): IP50, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, UKCA, resistenza agli urti: IK03, temperatura ambiente operativa ammessa: -20..+45°C, norma: EN 60598-2-22, conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20 IK 03 CE

Lampade:	LED
Peso (kg):	4,5
GTIN (EAN):	4058352928448

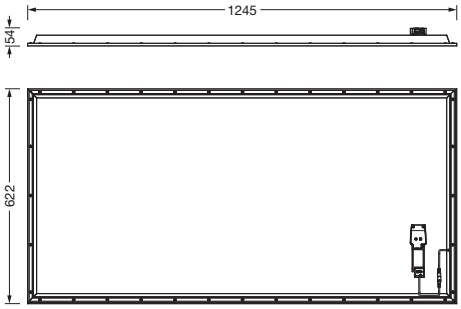

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 51MQ19WD2M14 | **GTIN (EAN):** 4058352928448

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici
- Tipo prodotto: apparecchio per ufficio
- Nome del prodotto: Apollon 21 linear
- Cod. articolo: 51MQ19WD2M14

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:
- Copertura: copertura microprismatica
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa, 90°
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 19
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 19

Lampade:
- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 7820lm
- Efficienza luminosa: 173lm/W
- Temperatura di colore: 3000/4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830/840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 45,3W
- Supplemento: con cablaggio passante, per funzione illuminazione di emergenza, per impianti con batteria centrale secondo DIN EN 60598-2-22

Gruppo di alimentazione:
- Tipo di accensione: adatto per elemento di illuminazione di emergenza a batteria singola 59MQE002602A con funzione di autotest integrata secondo EN 60598-2-22

Componenti 2

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP20
- Grado di protezione (vano lampada, lato locale): IP50
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK03
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+45°C
- Supplemento: conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare
- Norma: EN 60598-2-22
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, UKCA

Materiale, Colore
- alloggiamento: alluminio, verniciato, bianco traffico (RAL 9016)
- Specifica di colore: bianco traffico (RAL 9016)
- parte superiore della struttura: lamiera di acciaio, zincato
- Copertura: copertura microprismatica in PMMA

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, montaggio a incastro, nel soffitto
- Disposizione: disposizione singola
- Supplemento: ordinare separatamente gli accessori di montaggio necessari per l'incasso a soffitto

Collegamento elettrico
- Collegamento: morsetto, a 5 poli
- Tensione nominale: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensioni, Peso
- Lunghezza: 1245mm
- Larghezza: 622mm
- Altezza: 55mm
- Profondità incasso: 180mm
- Peso: 4,5kg

Durata di vita
- Vita utile di misurazione: 100000 ore (L80/B50) con TA = 25°C, 50000 ore (L90/B50) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 51MQ19WD2M14 | **GTIN (EAN):** 4058352928448

Dimensioni:

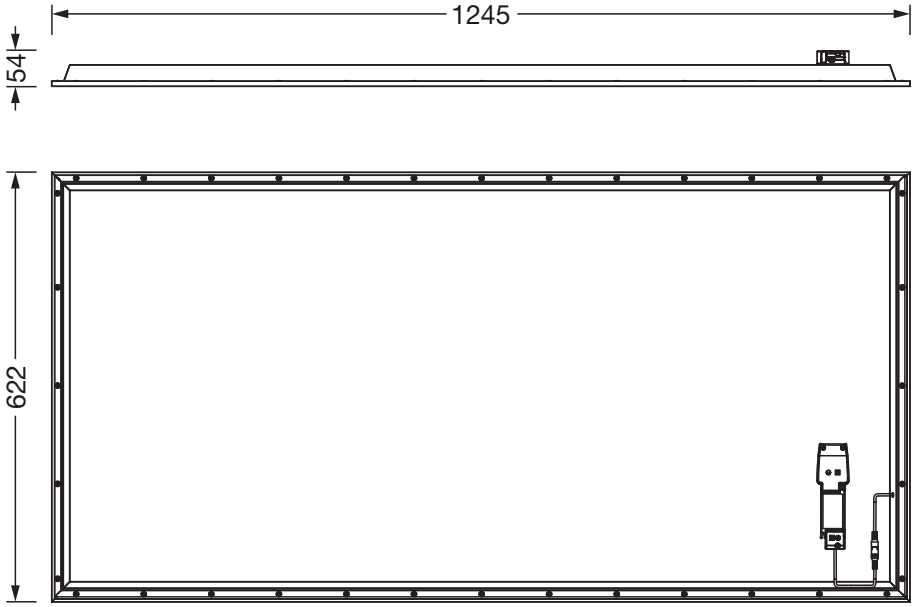

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com