

Cod. articolo: 51RY1TDB46C | GTIN (EAN): 4058352068328


Descrizione prodotto:



Silica 31 per Modario 31, listello/inserto, in alluminio, verniciato, bianco traffico (RAL 9016), lunghezza: 1.495mm, larghezza: 79mm, altezza: 62mm, 5x misura di sistema, misura di sistema: 299mm, LED flusso luminoso di misurazione: 6.610lm, colore della luce: 840, SDCM (Standard Deviation of Colour Matching) MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale), alimentatore: DALI 2, con sistema di connessione: presa, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 38W, conduzione primaria della luce con lente, in PMMA, limitazione primaria dell'abbagliamento con riflettore, in PC, BAP65 ($L \leq 3000\text{cd}/\text{m}^2$), uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, UKCA, resistenza agli urti: IK02, temperatura ambiente ammessa per locali interni: -20..+40°C, La sorgente luminosa e il dispositivo di comando sono conformi ai requisiti del Regolamento sulla progettazione ecocompatibile (UE) 2019/2020 e sono sostituibili in conformità con tale regolamento, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20 CE

Lampade: LED
Peso (kg): 1,6
GTIN (EAN): 4058352068328



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51RY1TDB46C | GTIN (EAN): 4058352068328

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: listello/inserto
- Nome del prodotto: Silica 31 per Modario 31
- Cod. articolo: 51RY1TDB46C

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: lente in PMMA
- Limitazione dell'abbagliamento: riflettore in PC, bianco
- Angolo di emissione: distribuzione media
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 19
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 19

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 6610lm
- Efficienza luminosa: 173lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 38W

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK02
- Intervallo di temperatura (operazione): - 20..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE, UKCA

Materiale, Colore

- risanamento - utilizzo: alluminio, verniciato, bianco traffico (RAL 9016), 5x misura di sistema
- Numero: 1 pezzo
- Specifica di colore: bianco traffico (RAL 9016)

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a innesto, alla rotaia portante
- Disposizione: disposizione singola/continua
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico

- Collegamento: sistema di connessione: presa
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso


- Lunghezza: 1495mm
- Larghezza: 79mm
- Altezza: 62mm
- Peso: 1,6kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 70000 ore (L80) con TA = 25°C

Cod. articolo: 51RY1TDB46C | GTIN (EAN): 4058352068328

Dimensioni:

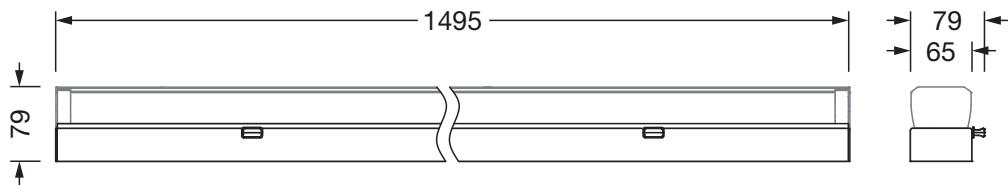

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione