siteco

Cod. articolo: 53BM812CV4DXD2 | **GTIN (EAN):** 4069025123077

Descrizione prodotto:



Modario® 31 Gen.2, listello/inserto, in lamiera di acciaio, verniciatura in bobina, bianco, lunghezza: 1.495mm, larghezza: 81mm, altezza: 82mm, 5x misura di sistema, misura di sistema: 299mm, LED flusso luminoso di misurazione: 13.040lm, colore della luce: 840, alimentatore: ON/OFF multilumen, CLOi, con spina, a 3 poli, con selezione di fase, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, inizio della durata di vita: 69W, fine della durata di vita: 82W, cablaggio passante collegabile secondo la misura di sistema, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PMMA, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, grado di protezione (totale): IP20, grado di protezione (vano LED): IP50, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, UKCA, resistenza agli urti: IK03, temperatura ambiente ammessa per locali interni: -35..+35°C, conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare, riduzione della temperatura ambiente massima consentita di 5°C grazie al montaggio a soffitto, IP40 quando si utilizza l'accessorio opzionale 5TP9018, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20 IK 03

Lampade:	LED
Peso (kg):	1,9
GTIN (EAN):	4069025123077

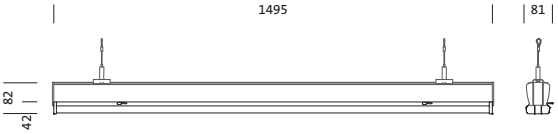

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 53BM812CV4DXD2 | **GTIN (EAN):** 4069025123077

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Tipo prodotto: listello/inserto
- Nome del prodotto: Modario® 31 Gen.2
- Cod. articolo: 53BM812CV4DXD2

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:
- Copertura: copertura, struttura prismatica, satinato
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 28
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 28

Lampade:
- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 13040lm
- Efficienza luminosa: 190lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza nominale a inizio della durata di vita: 69
- Potenza nominale a fine della durata di vita: 82

Gruppo di alimentazione:
- Sistema di controllo: ON/OFF multilumen, CLOi

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP20
- Grado di protezione (vano lampada): IP50
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK03
- Intervallo di temperatura (operazione): -35..+35°C
- Supplemento: conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare, riduzione della temperatura ambiente massima consentita di 5°C grazie al montaggio a soffitto, IP40 quando si utilizza l'accessorio opzionale 5TP9018
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Colore
- listello LED PS: lamiera di acciaio, verniciatura in bobina, bianco, 5x misura di sistema, per il montaggio senza impiego di utensili degli apparecchi di illuminazione alla sbarra di montaggio Modario®
- Specifica di colore: bianco
- Copertura: copertura in PMMA

Montaggio
- Disposizione: disposizione singola/continua
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico
- Collegamento: spina, a 3 poli, con selezione di fase
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso
- Misura di sistema: 5x US
- Lunghezza: 1495mm
- Larghezza: 81mm
- Altezza: 82mm
- Peso: 1,9kg

Durata di vita
- Vita utile di misurazione: 70000 ore (L100/B50) con TA = ta max, 70000 ore (L100/B50) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 53BM812CV4DXD2 | **GTIN (EAN):** 4069025123077

Dimensioni:

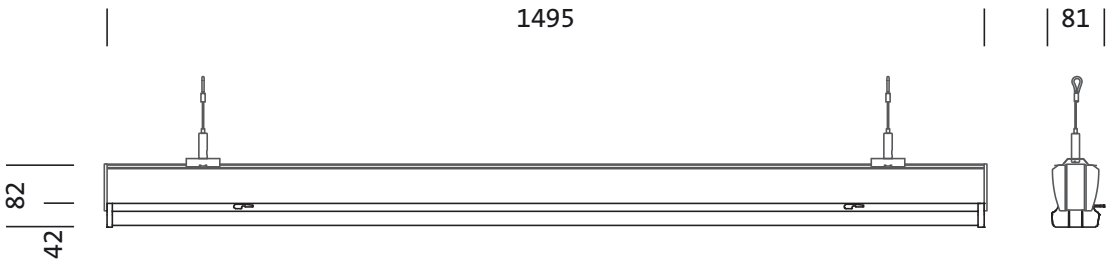

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com