

**Cod. articolo:** 5XH6E31T08GA | **GTIN (EAN):** 4069025104410


## Descrizione prodotto:



Streetlight SL 31 mini D4i, Desk-Remote apparecchio montante per su palo diritto, a sbraccio; controllo della luce con lente in PMMA; distribuzione luminosa: STW1.0a, diretta asimmetrica distribuzione, per illuminazione di piazze e vie conforme alle normative; LED: flusso luminoso: 5.880lm, colore della luce: 730, temperatura di colore: 3000K; efficienza luminosa: 149,6lm/W; controllo: preimpostazione: caratteristica di regolazione logaritmica, parametrizzazione flessibile del flusso luminoso, controllo temporizzato flusso luminoso, controllo costante del flusso luminoso, gestione della potenza, distribuzione intelligente della temperatura negli alimentatori e moduli LED, protezione surriscaldamento; alloggiamento dell'apparecchio, in alluminio pressofusione, ferro micaceo SITECO (DB 702S), categoria di corrosività C5 high secondo DIN EN ISO 12944; copertura in vetro di sicurezza monolastra, trasparente, apribile senza utensili; flangia per palo in alluminio pressofusione, ferro micaceo SITECO (DB 702S), imbocco: 76/60mm, flangia da palo inclusa non assemblata; lunghezza cavo: 6,5m, cavo di collegamento preassemblato; allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz; consumo energetico (all'inizio della durata di vita): 39,3W / (alla fine della durata di vita): 40,7W / (con funzionamento ridotto 50%): 18,1W; grado di protezione (totale): IP66; classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra); resistenza agli urti: IK09; marchi di qualità: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, ZD4i; temperatura ambiente operativa ammessa per applicazioni in esterni: -40..+50°C; unità d'imballo: 1 pezzo



Lampade: LED  
 Peso (kg): 6,3  
 GTIN (EAN): 4069025104410

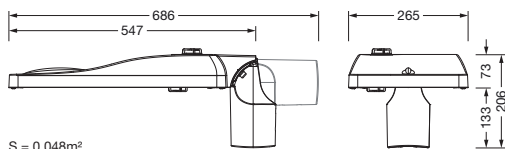

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

**Cod. articolo:** 5XH6E31T08GA | **GTIN (EAN):** 4069025104410

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio montante
- Nome del prodotto: Streetlight SL 31 mini
- Cod. articolo: 5XH6E31T08GA

### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: lente in PMMA
- Copertura: copertura, trasparente
- Distribuzione luminosa: STW1.0a
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Simmetria: distribuzione asimmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

#### Lampade:

- Lampada: con High Power LED, LED
- Flusso luminoso di misurazione: 5880lm
- Efficienza luminosa: 150lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 70
- Colore della luce: 730
- Potenza nominale a inizio della durata di vita: 39
- Potenza nominale a fine della durata di vita: 41
- Potenza nominale con flusso luminoso al 50%: 18

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: D4i, Desk-Remote, Smart Interface sotto e sopra
- Equipaggiamento: protezione surriscaldamento, gestione della potenza, controllo costante del flusso luminoso, controllo temporizzato flusso luminoso, parametrizzazione flessibile del flusso luminoso, distribuzione intelligente della temperatura negli alimentatori e moduli LED, preimpostazione: caratteristica di regolazione logaritmica

### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK09
- Intervallo di temperatura (operazione): -40...+50°C
- Supplemento: illuminazione di piazze e vie conforme alle normative
- Protezione contro la corrosione: categoria di corrosività C5 high secondo DIN EN ISO 12944
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, ENEC+, VDE, UKCA, ZD4i

### Materiale, Colore

- alloggiamento dell'apparecchio: alluminio pressofusione, verniciato con polveri, ferro micaceo SITECO (DB 702S), guarnizione non sostituibile distruttivamente, sistema di tenuta multistadio, inclinazione: -15°...+20° (diritto) | -20°...+20° (a sbraccio), regolabile a incrementi di 5°, nessuna sigillatura sul lato superiore dell'apparecchio
- Specifica di colore: ferro micaceo SITECO (DB 702S)
- flangia per palo: alluminio pressofusione, verniciato, ferro micaceo SITECO (DB 702S), flangia da palo inclusa non assemblata
- Specifica di colore: ferro micaceo SITECO (DB 702S)
- Copertura: copertura in vetro di sicurezza monolastra

### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a sbraccio, su palo diritto, sul montante

### Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 220...240V, 50/60Hz, AC
- Tensione impulsiva di dimensionamento: resistenza alle sovratensioni: 10kV (modo comune); 6kV (modalità differenziale)
- Cavo di collegamento: preassemblato, L= 6,5m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

**Cod. articolo:** 5XH6E31T08GA | **GTIN (EAN):** 4069025104410

**Descrizione tecnica dettagliata:**



**Dimensioni, Peso**

- Peso: 6,3kg
- Imbocco palo: imbocco: 76/60mm

**Emissione luminosa**

- Emissione luminosa: 0% a 0° di inclinazione

**Durata di vita**

- Vita utile di misurazione: 100000 ore (L97/B10) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

**Cod. articolo:** 5XH6E31T08GA | **GTIN (EAN):** 4069025104410

**Dimensioni:**



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione