


**Cod. articolo: 5XC2MC1F08HE | GTIN (EAN): 4069025078919****Descrizione prodotto:**

Streetlight SL 11 iQ mini, apparecchio montante, conduzione primaria della luce con riflettore sfaccettato a 3 zone, in materiale plastico, rivestito in argento, brillantato, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PMMA, trasparente, distribuzione luminosa: ST1.0a, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: asimmetrica, tipo di montaggio: su palo diritto, a sbraccio, lampada: LED, High Power LED, valori di misurazione: 8.070lm | 62,2W | 129,7lm/W (inizio durata di vita); fine durata di vita: 8.070lm | 65,6W; con flusso luminoso al 50%: 4.035lm | 29,4W | 137,2lm/W, temperatura di colore: 2200/2700/3000/4000K, resa del colore: CRI > 70, colore della luce: 722/727/730/740, impostazione luce 1 inizio durata di vita: 100% | 8.070lm | 62,2W | 129,7lm/W | 3.000K, impostazione luce 1 fine durata di vita: 65,6W, ulteriori impostazioni di luce possibili, controllo: Street-Remote, Auto-Match, Temp-Guard, Lumen-Switch, Night-Set, Smart-Wire, Light-Fading, Desk-Remote (lettura senza fili e senza tensione e impostazione delle funzioni iQ in officina tramite funzione NFC/funzione RFID ottimizzata per l'applicazione), controllo ottimizzato costante del flusso luminoso (CLO 2.0), con cavo H07RN-F 3x 1,5mm<sup>2</sup>, allacciamento alla rete: 230..240V, AC, 50/60Hz, cavo di collegamento preassemblato, lunghezza cavo: 8,5m, alloggiamento dell'apparecchio, in alluminio pressofusione, verniciato con polveri, ferro micaceo SITECO (DB 702S), flangia da palo come accessorio, inclinazione regolabile senza ricorrere a utensili: 0°, 5°, 10°, 15° (diritto) | 0°, -5°, -10°, -15° (a sbraccio), guarnizione non sostituibile distruttivamente, sistema di tenuta multistadio, lunghezza: 736mm, larghezza: 174mm, altezza: 116mm, flangia per palo per imbocco: 42mm (a sbraccio): 5XC10008XM4, 60/48mm (a sbraccio/su palo diritto): 5XC10108XM2, 76/60mm (a sbraccio/su palo diritto): 5XC10108XM1, equipaggiamento: Power, grado di protezione (totale): IP66, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, ENEC+, VDE, resistenza agli urti: IK10, temperatura ambiente operativa ammessa per applicazioni in esterni: -25..+50°C, illuminazione di piazze e vie conforme alle normative, Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) testata e certificata da un istituto indipendente, unità d'imballo: 1 pezzo



Lampade: LED  
Peso (kg): 6,0  
GTIN (EAN): 4069025078919

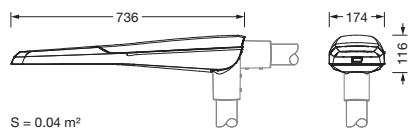

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

**Cod. articolo: 5XC2MC1F08HE | GTIN (EAN): 4069025078919****Descrizione tecnica dettagliata:****Dati caratteristici**

- Tipo prodotto: apparecchio montante
- Nome del prodotto: Streetlight SL 11 iQ mini
- Cod. articolo: 5XC2MC1F08HE

**Illuminotecnica | Equipaggiamento |****Alimentatore****Componenti 1****Illuminotecnica:**

- Conduzione della luce: riflettore sfaccettato a 3 zone in materiale plastico, rivestito in argento, brillantato
- Copertura: copertura, trasparente
- Distribuzione luminosa: ST1.0a
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Simmetria: distribuzione asimmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

**Lampade:**

- Lampada: con High Power LED, LED
- Valori di misurazione: 8070lm | 62,2W | 129,7lm/W (a inizio della durata di vita); a fine della durata di vita: 8070lm | 65,6W; con flusso luminoso al 50%: 4035lm | 29,4W | 137,2lm/W
- Temperatura di colore: 2200/2700/3000/4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 70
- Colore della luce: 722/727/730/740
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (iniziale)

**Impostazioni luci di fabbrica (IL):**

- a inizio della durata di vita:  
IL 1: 100% | 8070lm | 62,2W | 129,7lm/W | 3000K
- a fine della durata di vita:  
IL 1: 65,6W
- ulteriori impostazioni di luce possibili

**Gruppo di alimentazione:**

- Sistema di controllo: iQ Street-Remote
- Equipaggiamento: controllo ottimizzato costante del flusso luminoso (CLO 2.0), Desk-Remote (lettura senza fili e senza tensione e impostazione delle funzioni iQ in officina tramite funzione NFC/funzione RFID ottimizzata per l'applicazione), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote

**Certificati, Norme**

- Grado di protezione: IP66
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK10
- Intervallo di temperatura (operazione): - 25..+50°C
- Supplemento: illuminazione di piazze e vie conforme alle normative
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, ENEC+, VDE
- EPD: Dichiarazione Ambientale di Prodotto (EPD) testata e certificata da un istituto indipendente

**Materiale, Colore**

- alloggiamento dell'apparecchio: alluminio pressofusione, verniciato con polveri, ferro micaceo SITECO (DB 702S), flangia da palo come accessorio, inclinazione regolabile senza ricorrere a utensili: 0°, 5°, 10°, 15° (diritto) | 0°, -5°, -10°, -15° (a sbraccio), guarnizione non sostituibile distruttivamente, sistema di tenuta multistadio
- Specifica di colore: ferro micaceo SITECO (DB 702S)
- Copertura: copertura in PMMA

**Montaggio**

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a sbraccio, su palo diritto, sul montante

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722  
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

**Cod. articolo: 5XC2MC1F08HE | GTIN (EAN): 4069025078919**

## Descrizione tecnica dettagliata:



### Collegamento elettrico

- Collegamento: cavo H07RN-F 3x 1,5mm<sup>2</sup>
- Tensione nominale: 230..240V, 50/60Hz, AC
- Tensione impulsiva di dimensionamento: resistenza alle sovratensioni: 10kV (modo comune); 6kV (modalità differenziale)
- Cavo di collegamento: preassemblato, L= 8,5m
- Particolarità: regolazione del colore della luce con miscelazione discreta dei colori nel riflettore, nessuna differenza di colore visibile sull'apparecchio; controllo tramite Night-Set o Smart-Wire utilizzando l'EVG esistente, senza componente aggiuntivo integrato

### Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 736mm
- Larghezza: 174mm
- Altezza: 116mm
- Peso: 6,0kg
- Imbocco palo: flangia per palo per imbocco: 42mm (a sbraccio): 5XC10008XM4, 60/48mm (a sbraccio/su palo diritto): 5XC10108XM2, 76/60mm (a sbraccio/su palo diritto): 5XC10108XM1

### Emissione luminosa

- Emissione luminosa: 0% a 0° di inclinazione

### Durata di vita


- Vita utile di misurazione: 100000 ore (L96/B10) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

**Cod. articolo: 5XC2MC1F08HE | GTIN (EAN): 4069025078919**

**Dimensioni:**

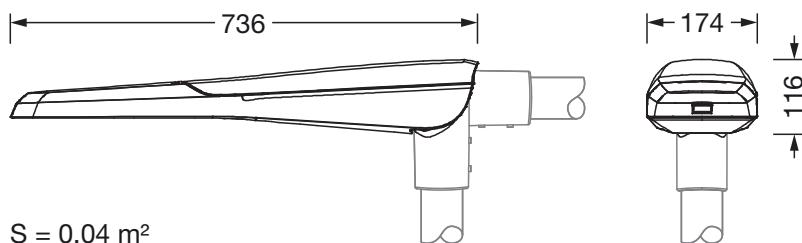

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))  
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722  
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione