

Cod. articolo: 5XA5255EU14H000022 | **GTIN (EAN):** 4058352023945


Descrizione prodotto:



Lantern iQ, apparecchio montante, Modulo 540 iQ-SR, conduzione primaria della luce con riflettore sfaccettato a 3 zone, in materiale plastico, rivestito in argento, brillantato, strutturato, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PMMA, trasparente, distribuzione luminosa: S120010, angolo di emissione primario: distribuzione diffusa, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: asimmetrica, tipo di montaggio: su palo diritto, lampada: LED, valori di misurazione: 1.530lm | 10,7W | 143lm/W (inizio durata di vita); fine durata di vita: 1.530lm | 11,1W; con flusso luminoso al 50%: 765lm | 5,6W | 136,6lm/W, temperatura di colore: 3000K, resa del colore: CRI > 70, colore della luce: 730, impostazione luce 1 (ulteriori impostazioni di luce possibili): 100% | 1.530lm | 10,7W | 143lm/W | 3.000K (inizio durata di vita); fine durata di vita: 11,1W, alimentatore: iQ-Street Remote, D4i, controllo: controllo ottimizzato costante del flusso luminoso (CLO 2.0), Desk-Remote (lettura senza fili e senza tensione e impostazione delle funzioni iQ in officina tramite funzione NFC/funzione RFID ottimizzata per l'applicazione), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, preimpostazione: caratteristica di regolazione logaritmica, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, tensione impulsiva di dimensionamento: resistenza alle sovratensioni: 10kV (modo comune); 6kV (modalità differenziale), collegamento elettrico: morsetto, 6 poli, max. 2,5mm², conduttore solido, filo flessibile, cavo di collegamento: preassemblato, lunghezza cavo: 5,5m, caratteristiche cavo: H07RN-F, 5G 1,5mm², occupazione: L/N/E/LST, custodia gruppo elettrico di illuminazione, in poliestere, rinforzato con fibra di vetro, verniciato, ferro micaceo SITECO (DB 702S), diametro: 750mm, altezza: 583mm, per imbocco: d x l = 76 x 70mm (dritto) | con riduttore (accessorio opzionale) 60 x 70mm, elemento per montaggio su palo diritto, in alluminio pressofusione, verniciato, ferro micaceo SITECO (DB 702S), Modulo 540 iQ-SR, bianco traffico (RAL 9016), Smart Interface sotto: Zhaga, equipaggiamento: standard, grado di protezione (totale): IP65, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, unità d'imballo: 1 pezzo



Lampade: LED
Peso (kg): 9,0
GTIN (EAN): 4058352023945



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5XA5255EU14H000022 | **GTIN (EAN):** 4058352023945

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio montante
- Nome del prodotto: Lantern iQ
- Cod. articolo: 5XA5255EU14H000022

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: riflettore sfaccettato a 3 zone in materiale plastico, rivestito in argento, brillantato
- Copertura: copertura, trasparente
- Distribuzione luminosa: S120010
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Simmetria: distribuzione asimmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

Lampade:

- Lampada: con LED
- Valori di misurazione: 1530lm | 10,7W | 143lm/W (a inizio della durata di vita); a fine della durata di vita: 1530lm | 11,1W; con flusso luminoso al 50%: 765lm | 5,6W | 136,6lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 70
- Colore della luce: 730
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (iniziale)

Impostazioni luci di fabbrica (IL):

- a inizio della durata di vita:
IL 1: 100% | 1530lm | 10,7W | 143lm/W | 3000K
- a fine della durata di vita:
IL 1: 11,1W
- ulteriori impostazioni di luce possibili

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: iQ-Street Remote, D4i
- Smart Interface sotto: Zhaga
- Equipaggiamento: controllo ottimizzato costante del flusso luminoso (CLO 2.0), Desk-Remote (lettura senza fili e senza tensione e impostazione delle funzioni iQ in officina tramite funzione NFC/funzione RFID ottimizzata per l'applicazione), Light-Fading, Smart-Wire, Night-Set, Lumen-Switch, Temp-Guard, Auto-Match, Street-Remote, preimpostazione: caratteristica di regolazione logaritmica

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP65
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE

Materiale, Colore

- custodia gruppo elettrico di illuminazione: poliestere, rinforzato con fibra di vetro, verniciato, ferro micaceo SITECO (DB 702S)
- elemento per montaggio su palo diritto: alluminio pressofusione, verniciato, ferro micaceo SITECO (DB 702S)
- Modulo 540 iQ-SR: bianco traffico (RAL 9016)
- Copertura: copertura in PMMA

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: su palo diritto, sul montante

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, 6 poli, max. 2,5mm², conduttore solido, filo flessibile
- Cavo di collegamento: preassemblato, L= 5,5m, H07RN-F, 5G 1,5mm², L/N/E/LST
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Tensione impulsiva di dimensionamento: resistenza alle sovratensioni: 10kV (modo comune); 6kV (modalità differenziale)

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5XA5255EU14H000022 | **GTIN (EAN):** 4058352023945

Descrizione tecnica dettagliata:



Dimensioni, Peso

- Diametro: 750mm
- Altezza: 583mm
- Peso: 9,0kg
- Imbocco palo: per imbocco: d x l = 76 x 70mm (dritto) | con riduttore (accessorio opzionale) 60 x 70mm

Emissione luminosa


- Emissione luminosa: < 3%

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 100000 ore
con TA = 25°C

Cod. articolo: 5XA5255EU14H000022 | **GTIN (EAN):** 4058352023945

Dimensioni:

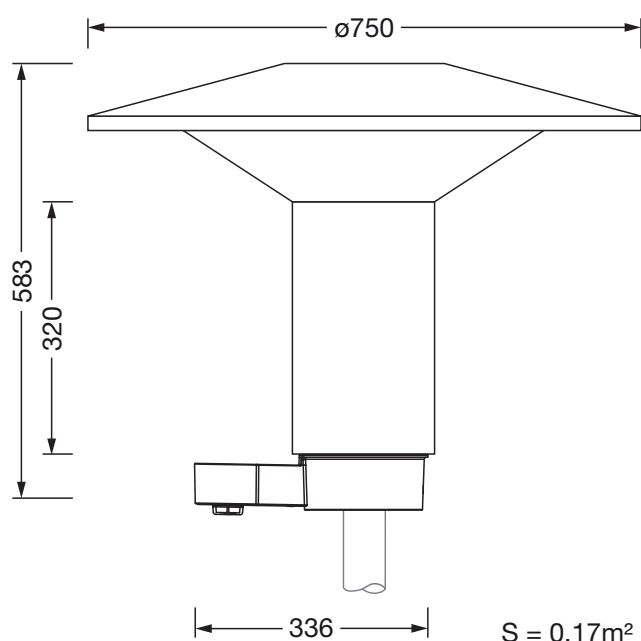

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione