

Cod. articolo: 51DN15EE31B | **GTIN (EAN):** 4069025151537


Descrizione prodotto:



Lunis 31-L, downlight, controllo della luce con riflettore, UGR dell'apparecchio di illuminazione ≤ 19 (X = 4H | Y = 8H | S = 0,25H | fattori di riflessione 70/50/20), angolo di emissione: distribuzione diffusa, uscita luce: diretta distribuzione, LED flusso luminoso di misurazione: 1.650lm, colore della luce: 830, allacciamento alla rete: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, alloggiamento, in alluminio, bianco, grado di protezione (totale): IP20, grado di protezione (lato locale): IP54, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, unità d'imballo: 1 pezzo



Lampade: LED
 Peso (kg): 0,4
 GTIN (EAN): 4069025151537

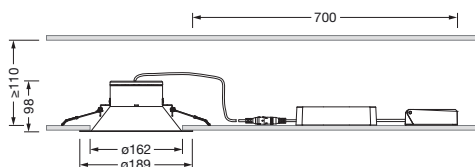

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51DN15EE31B | **GTIN (EAN):** 4069025151537

Descrizione tecnica dettagliata:



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: downlight
- Nome del prodotto: Lunis 31-L
- Cod. articolo: 51DN15EE31B

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: riflettore
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 19
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 19

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 1650lm
- Efficienza luminosa: 135lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 12,2W
- Supplemento: flusso luminoso regolabile sull'apparecchio in tre livelli a 3000K (1100/1375/1650lm), carico connesso in funzione dell'impostazione del flusso luminoso (8,2/10,2/12,0W)

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2, multilumen

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Grado di protezione (lato locale): IP54
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC

Materiale, Colore

- alloggiamento: alluminio, bianco

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nel soffitto
- Ø apertura controsoffitto: 162mm
- Disposizione: disposizione singola

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensioni, Peso


- Peso: 0,4kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 25°C

Cod. articolo: 51DN15EE31B | **GTIN (EAN):** 4069025151537

Dimensioni:

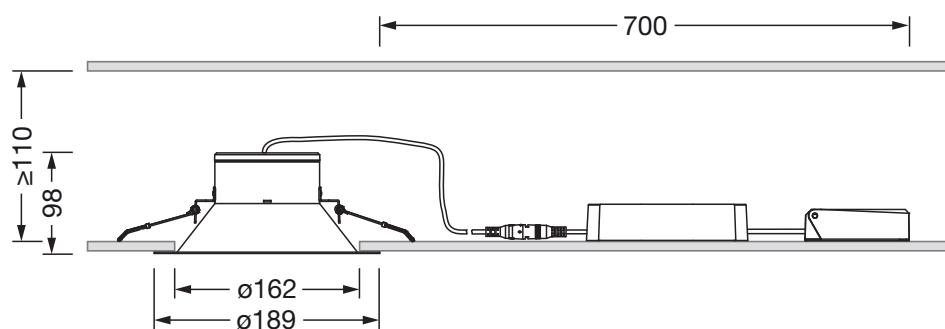

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione