siteco

Cod. articolo: 51DR10MFHCB | **GTIN (EAN):** 4069025152107

Descrizione prodotto:



Lunis 41, Flat, downlight, uscita luce: diretta distribuzione, LED flusso luminoso di misurazione: 2.430lm, colore della luce: 840/865, allacciamento alla rete: 230V, AC, 50/60Hz, alloggiamento, rotondo, in alluminio, verniciato, bianco traffico (RAL 9016), diametro: 225mm, grado di protezione (totale): IP20, grado di protezione (lato locale): IP44, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, temperatura ambiente ammessa per locali interni: -20..+40°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20

Lampade:	LED
Peso (kg):	0,4
GTIN (EAN):	4069025152107

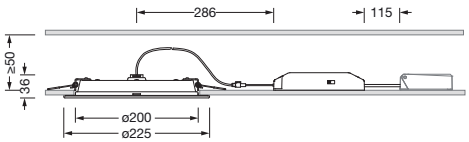

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

siteco

Cod. articolo: 51DR10MFHCB | **GTIN (EAN):** 4069025152107

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici
- Tipo prodotto: downlight
- Nome del prodotto: Lunis 41 Flat
- Cod. articolo: 51DR10MFHCB

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:
- Uscita luce: distribuzione diretta

Lampade:
- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 2430lm
- Efficienza luminosa: 125lm/W
- Temperatura di colore: 4000/6500K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840/865
- Potenza di misurazione: 19,5W
- Supplemento: flusso luminoso regolabile sull'apparecchio in due fasi a 4000K/6200K (1400/2430lm)

Gruppo di alimentazione:
- Sistema di controllo: ON/OFF multilumen

Certificati, Norme
- Grado di protezione: IP20
- Grado di protezione (lato locale): IP44
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore
- alloggiamento: alluminio, verniciato, bianco traffico (RAL 9016), rotondo
- Specifica di colore: bianco traffico (RAL 9016)

Montaggio
- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nel soffitto
- Ø apertura controsoffitto: 200mm
- Disposizione: disposizione singola

Collegamento elettrico
- Tensione nominale: 230V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso
- Diametro: 225mm
- Altezza: 20mm
- Peso: 0,4kg

Durata di vita
- Vita utile di misurazione: 30000 ore (L70/B50) con TA = 25°C

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com

Cod. articolo: 51DR10MFHCB | **GTIN (EAN):** 4069025152107

Dimensioni:

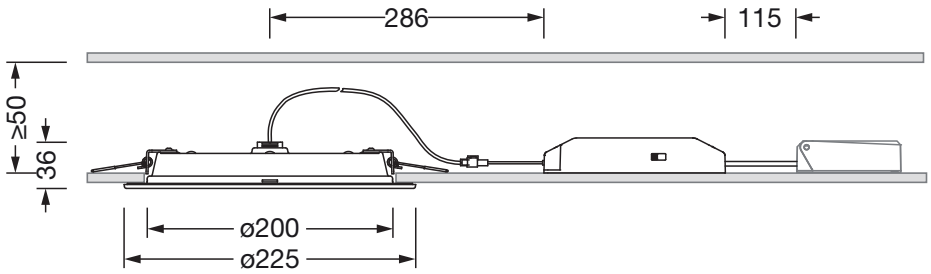

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Siteco GmbH • Georg-Simon-Ohm-Str. 50 • 83301 Traunreut, Germania • Fon +49(8669)33-0 • Fax +49(8669)33-397 • eMail info@siteco.de • Internet www.siteco.com