

Cod. articolo: 51FF40DP460L007 | **GTIN (EAN):** 4069025268617


Descrizione prodotto: Mon11fa,diff,6190lm840,DA2,7x2.5²,PMMA



Monsun 11 facade, apparecchio a prova di umidità, sostegno a catena, diffusore illuminotecnico primario: coppa, in PMMA, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: a plafone, montaggio orizzontale, montaggio in verticale, LED, flusso luminoso di misurazione: 6.190lm, efficienza luminosa: 195lm/W, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: DALI 2, con morsetto, a 5 poli, max. 2,5mm², cablaggio passante: 7x 2,5mm², allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 31,8W, alloggiamento, in poliestere, rinforzato con fibra di vetro, non trattato, grigio chiaro, incl. sostegno a catena, per cavi, Ø 8,4..12mm, con membrana climatica, lunghezza: 1.590mm, larghezza: 90mm, altezza: 88mm, chiusura per coppa, in acciaio inox (V2A), elemento montaggio al soffitto, in acciaio inox (V2A), sostegno a catena, in acciaio inox (V2A), grado di protezione (totale): IP66, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, ENEC, VDE, UKCA, simbolo di protezione: D, resistenza agli urti: IK06, temperatura ambiente operativa ammessa: -25..+30°C, norma: EN 50419, EN 60598-2-1, EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data), contattare il proprio consulente commerciale prima di utilizzare gli apparecchi in applicazioni con esposizione chimica poco chiara, grandi fluttuazioni di temperatura o umidità che forma condensa, conformità LABS testata secondo VDMA 24364:2018-05, ambienti esterni esposti, unità d'imballo: 1 pezzo



Lampade: LED
Peso (kg): 2,8
GTIN (EAN): 4069025268617

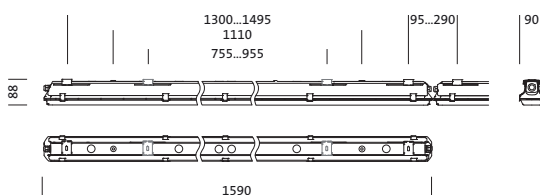

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51FF40DP460L007 | **GTIN (EAN):** 4069025268617

Descrizione tecnica dettagliata: Mon11fa,diff,6190lm840,DA2,7x2.5²,PMMA



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio a prova di umidità
- Nome del prodotto: Monsun 11 facade
- Cod. articolo: 51FF40DP460L007

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Copertura: coppa
- Angolo di emissione: a distribuzione diffusa
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 6190lm
- Efficienza luminosa: 195lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 31,8W
- Supplemento: cablaggio interno privo di alogeni, senza sfarfallio

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK06
- Simbolo di protezione: D
- Intervallo di temperatura (operazione): -25..+30°C
- Supplemento: ambienti esterni esposti, conformità LABS testata secondo VDMA 24364:2018-05, contattare il proprio consulente commerciale prima di utilizzare gli apparecchi in applicazioni con esposizione chimica poco chiara, grandi fluttuazioni di temperatura o umidità che forma condensa
- Norma: EN 50419, EN 60598-2-1, EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data)
- Marchio di controllo, marchio: CE, ENEC, VDE, UKCA

Materiale, Colore

- alloggiamento: poliestere, rinforzato con fibra di vetro, non trattato, grigio chiaro, incl. sostegno a catena, per cavi, Ø 8,4..12mm, con membrana climatica
- chiusura per coppa: acciaio inox (V2A)
- Numero: 10 pezzo
- elemento montaggio al soffitto: acciaio inox (V2A), fissaggio al soffitto incluso
- Numero: 2 pezzo
- sostegno a catena: acciaio inox (V2A)
- Numero: 2 pezzo
- Copertura: coppa in PMMA

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, montaggio orizzontale, montaggio in verticale, al soffitto, alla parete
- Disposizione: disposizione singola
- Supplemento: per montaggio in interni ed esterni, apparecchio comprensivo di accessori di montaggio per montaggio a plafone; per altri tipi di installazione: ordinare separatamente gli accessori di installazione

Cod. articolo: 51FF40DP460L007 | **GTIN (EAN):** 4069025268617

Descrizione tecnica dettagliata: Mon11fa,diff,6190lm840,DA2,7x2.5²,PMMA



Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 5 poli, max. 2,5mm²
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC
- Cablaggio passante: 7x 2,5mm²

Dimensioni, Peso


- Lunghezza: 1590mm
- Larghezza: 90mm
- Altezza: 88mm
- Peso: 2,8kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 100000 ore (L95) con TA = 25°C, 100000 ore (L90) con TA = ta max

Cod. articolo: 51FF40DP460L007 | **GTIN (EAN):** 4069025268617

Dimensioni: Mon11fa,diff,6190lm840,DA2,7x2.5²,PMMA

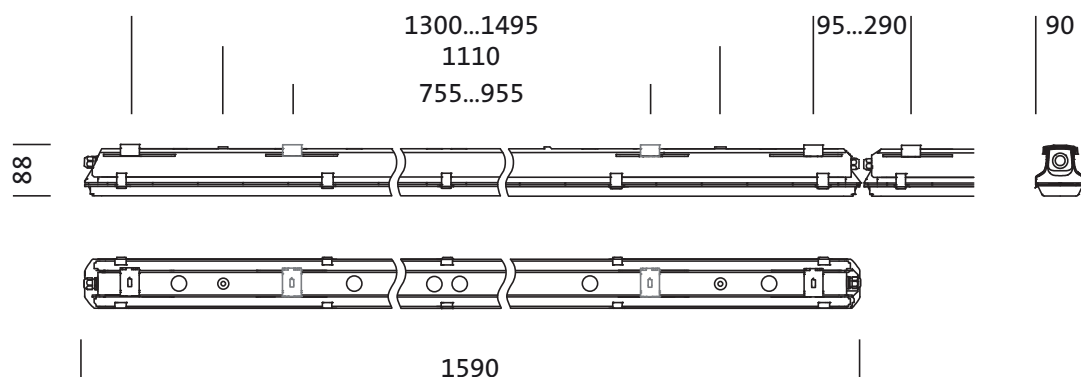

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione