

Cod. articolo: 51WB14MC82B | **GTIN (EAN):** 4069025719614


Descrizione prodotto: RON21,1800lm830/840,ML,PC,wh



Rondel 21, apparecchio per montaggio sporgente a soffitto e a parete, in PC, opalino, uscita luce: diretta distribuzione, tipo di montaggio: a plafone, LED, flusso luminoso di misurazione: 1.800lm, efficienza luminosa: 120lm/W, colore della luce: 830/840, temperatura di colore: 3000/4000K, alimentatore: ON/OFF multilumen, con morsetto, a 3 poli, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 15W, alloggiamento, rotondo, in lamiera di acciaio, verniciato con polveri, bianco, diametro: 380mm, altezza: 28mm, copertura, in PC, grafite (RAL 7037), grado di protezione (totale): IP40, classe di isolamento (totale): classe isolamento II (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK03, temperatura ambiente operativa ammessa: -20...+40°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 40 IK 03  

Lampade:	LED
Peso (kg):	1,3
GTIN (EAN):	4069025719614



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51WB14MC82B | **GTIN (EAN):** 4069025719614

Descrizione tecnica dettagliata: RON21,1800lm830/840,ML,PC,wh



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio per montaggio sporgente a soffitto e a parete
- Nome del prodotto: Rondel 21
- Cod. articolo: 51WB14MC82B

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Uscita luce: distribuzione diretta

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 1800lm
- Efficienza luminosa: 120lm/W
- Temperatura di colore: 3000/4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830/840
- Potenza di misurazione: 15W
- Supplemento: flusso luminoso regolabile sull'apparecchio in 3 livelli (1800/.../2160lm), carico connesso in funzione dell'impostazione del flusso luminoso (12/.../18W)

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: ON/OFF multilumen

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP40
- Classe di isolamento: classe isolamento II (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK03
- Intervallo di temperatura (operazione): -20...+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: lamiera di acciaio, verniciato con polveri, bianco, rotondo
- copertura: PC, grafite (RAL 7037)

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto, alla parete

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 3 poli
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso


- Diametro: 380mm
- Altezza: 28mm
- Peso: 1,3kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80) con TA = 25°C

Cod. articolo: 51WB14MC82B | **GTIN (EAN):** 4069025719614

Dimensioni: RON21,1800lm830/840,ML,PC,wh

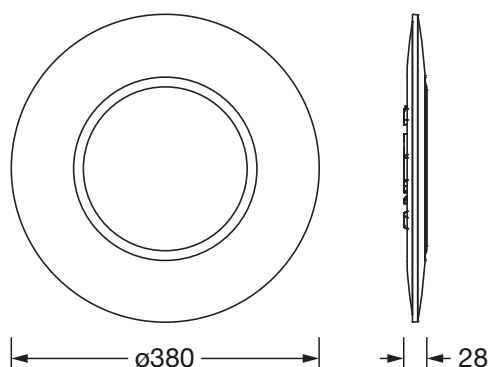

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione