

Cod. articolo: 5LZ980301A | **GTIN (EAN):** 4069025765659


Descrizione prodotto:



SITECO Connect Wirelesscontroller, centralina di controllo, master, controllo locale - sensori autonomi autosufficienti, dimmerabile, tipo di montaggio: montaggio a incasso, luogo di montaggio: nel soffitto, in materiale plastico, tensione: 230V, 1 x ingresso tasti, 1 x DALI, 1 x interfaccia Bluetooth, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20  

Peso (kg): 0,1
GTIN (EAN): 4069025765659



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5LZ980301A | GTIN (EAN): 4069025765659

Descrizione tecnica dettagliata:

Dati caratteristici

- Famiglia di sistema: SITECO Connect Wireless
- Tipo prodotto: centralina di controllo
- Nome del prodotto: SITECO Connect Wireless
- Cod. articolo: 5LZ980301A

1x interfaccia Bluetooth

- Particolarità: rete wireless

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: Casambi, dimmerabile

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Intervallo di temperatura (operazione): - 20...+70°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: materiale plastico, bianco
- alloggiamento: materiale plastico, bianco

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a incasso, nel soffitto
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico

- Tensione nominale: 230V, 50/60Hz

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 208mm
- Larghezza: 79mm
- Altezza: 30mm
- Peso: 0,1kg

Uscite

1x DALI

- Corrente di sistema: max. 50mA
- Particolarità: DALI, funzione master, indirizzamento broadcast, max. 25 EVG DALI


È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5LZ980301A | **GTIN (EAN):** 4069025765659

Dimensioni:

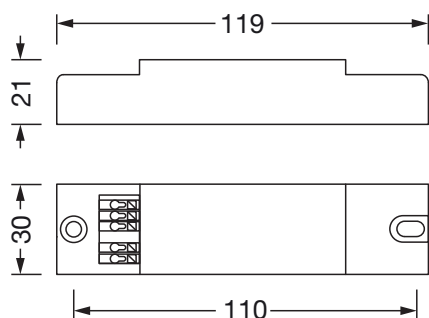

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione