

Cod. articolo: 51MF61DCDNBA | **GTIN (EAN):** 4069025810656

Descrizione prodotto: Sil21RoPX,D900,11550lm930,DA2,surf,bk



Silica 21 Round Prismatic X, apparecchio per ufficio, diffusore illuminotecnico primario: schermo prismaticizzato, in PMMA, BAP65 ($L \leq 3000 \text{cd/m}^2$), uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: a plafone, LED, flusso luminoso di misurazione: 11.550lm, efficienza luminosa: 157lm/W, colore della luce: 930, temperatura di colore: 3000K, alimentatore: DALI 2, con sistema di connessione, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 73,8W, alloggiamento dell'apparecchio, in profilato di alluminio, nero intenso opaco (RAL 9005), diametro: 900mm, altezza: 63mm, equipaggiamento: Performance, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK03, temperatura ambiente operativa ammessa: 0..+35°C, norma: EN 50419, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20 IK 03  

Lampade:	LED
Peso (kg):	12,3
GTIN (EAN):	4069025810656




È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51MF61DCDNBA | **GTIN (EAN):** 4069025810656

Descrizione tecnica dettagliata: Sil21RoPX,D900,11550lm930,DA2,surf,bk



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio per ufficio
- Nome del prodotto: Silica 21 Round Prismatic X
- Cod. articolo: 51MF61DCDNBA

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Copertura: schermo prismaticizzato
- Angolo di emissione: distribuzione estremamente diffusa
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 19
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 19

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 11550lm
- Efficienza luminosa: 157lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 90
- Colore della luce: 930
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 2 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 73,8W

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK03
- Intervallo di temperatura (operazione): 0...+35°C
- Norma: EN 50419
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento dell'apparecchio: profilato di alluminio, nero intenso opaco (RAL 9005)
- Copertura: schermo prismaticizzato in PMMA

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto
- Disposizione: disposizione singola

Collegamento elettrico

- Collegamento: sistema di connessione
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso


- Diametro: 900mm
- Altezza: 63mm
- Peso: 12,3kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 100000 ore (L85) con TA = 25°C

Cod. articolo: 51MF61DCDNBA | **GTIN (EAN):** 4069025810656

Dimensioni: Sil21RoPX,D900,11550lm930,DA2,surf,bk

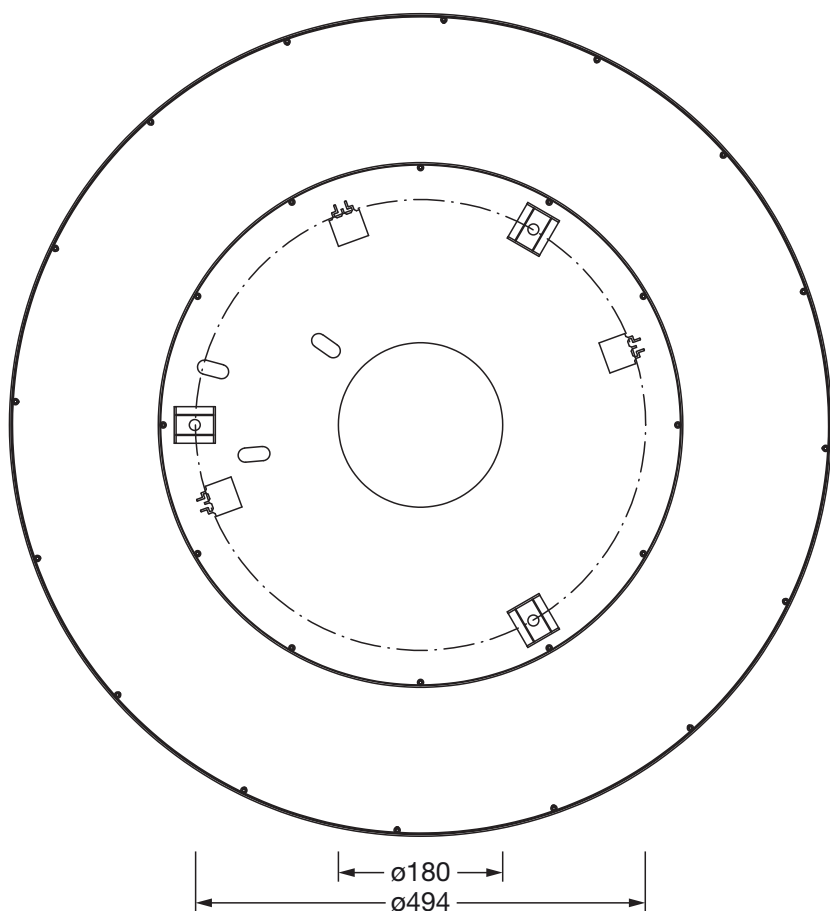

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione