

**Cod. articolo:** 51ME61DC3NBA | **GTIN (EAN):** 4069025804990

**Descrizione prodotto:** Sil21RoPX,D900,11550lm830,DA2,surf,bk



Silica 21 Round Prismatic X, apparecchio per ufficio, diffusore illuminotecnico primario: schermo prismaticizzato, in PMMA, BAP65 ( $L \leq 3000 \text{cd/m}^2$ ), uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: a plafone, LED, flusso luminoso di misurazione: 11.550lm, efficienza luminosa: 151lm/W, colore della luce: 830, temperatura di colore: 3000K, alimentatore: DALI 2, con sistema di connessione, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 76,5W, alloggiamento dell'apparecchio, in profilato di alluminio, nero intenso opaco (RAL 9005), diametro: 900mm, altezza: 63mm, equipaggiamento: Standard, grado di protezione (totale): IP20, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK03, temperatura ambiente operativa ammessa: 0..+35°C, norma: EN 50419, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 20 IK 03  

|             |               |
|-------------|---------------|
| Lampade:    | LED           |
| Peso (kg):  | 12,3          |
| GTIN (EAN): | 4069025804990 |




È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

**Cod. articolo:** 51ME61DC3NBA | **GTIN (EAN):** 4069025804990

**Descrizione tecnica dettagliata:** Sil21RoPX,D900,11550lm830,DA2,surf,bk



#### Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio per ufficio
- Nome del prodotto: Silica 21 Round Prismatic X
- Cod. articolo: 51ME61DC3NBA

#### Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

#### Componenti 1

#### Illuminotecnica:

- Copertura: schermo prismaticizzato
- Angolo di emissione: distribuzione estremamente diffusa
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio:  $\leq 19$
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio:  $\leq 19$

#### Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 11550lm
- Efficienza luminosa: 151lm/W
- Temperatura di colore: 3000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam  $\leq 3$  SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 76,5W

#### Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2

#### Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP20
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK03
- Intervallo di temperatura (operazione): 0...+35°C
- Norma: EN 50419
- Marchio di controllo, marchio: CE

#### Materiale, Colore

- alloggiamento dell'apparecchio: profilato di alluminio, nero intenso opaco (RAL 9005)
- Copertura: schermo prismaticizzato in PMMA

#### Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto
- Disposizione: disposizione singola

#### Collegamento elettrico

- Collegamento: sistema di connessione
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

#### Dimensioni, Peso


- Diametro: 900mm
- Altezza: 63mm
- Peso: 12,3kg

#### Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 75000 ore (L85) con TA = 25°C

**Cod. articolo:** 51ME61DC3NBA | **GTIN (EAN):** 4069025804990

**Dimensioni:** Sil21RoPX,D900,11550lm830,DA2,surf,bk

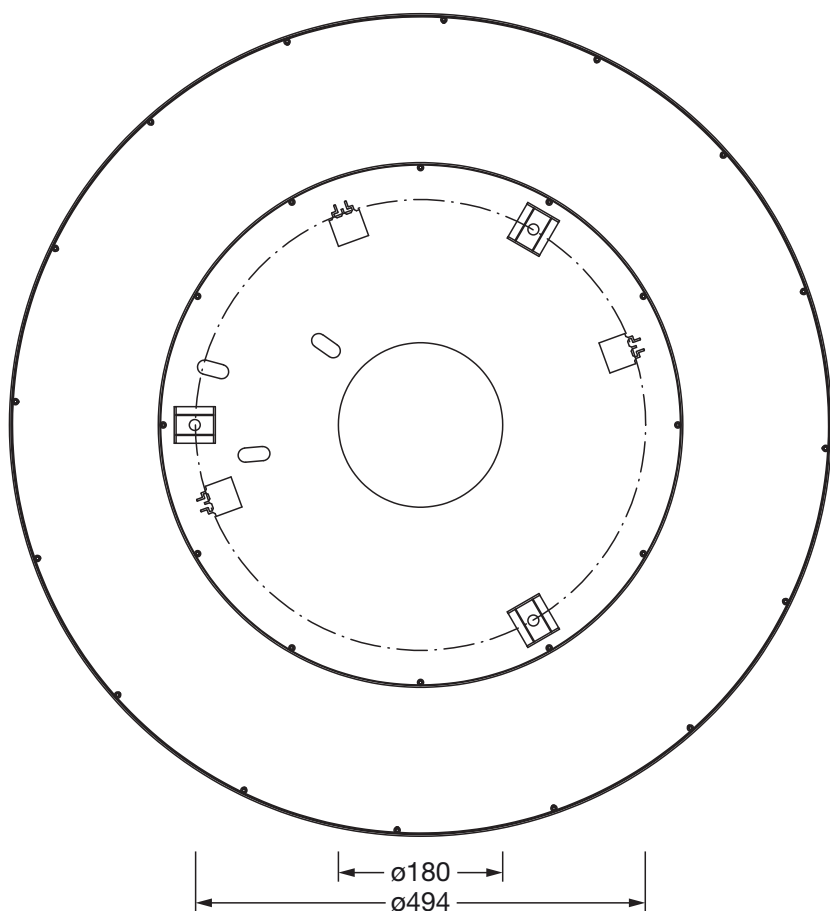

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su [www.siteco.com](http://www.siteco.com))

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione