


Cod. articolo: 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074


Descrizione prodotto: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA



Rondel 40, apparecchio diffusore, diffusore illuminotecnico primario: coppa, in PMMA, opalino, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: a plafone, LED, flusso luminoso di misurazione: 1.200lm, efficienza luminosa: 100lm/W, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: ON/OFF, con morsetto, a 3 poli, max. 1,5mm², allacciamento alla rete: 230V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 12W, alloggiamento dell'apparecchio, alloggiamento dell'apparecchio, rotondo, in acciaio, verniciato, bianco segnale (RAL 9003), diametro: 267mm, altezza: 88mm, sensore HF, grado di protezione (totale): IP44, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK02, temperatura ambiente operativa ammessa per applicazioni in esterni: -20...+40°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 44  

Lampade:	LED
Peso (kg):	0,5
GTIN (EAN):	4058352260074




È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074

Descrizione tecnica dettagliata: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio diffusore
- Nome del prodotto: Rondel 40
- Cod. articolo: 5MD5207L1040S

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Copertura: coppa, opalino
- Angolo di emissione: 120°
- Simmetria: distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≤ 25
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≤ 28

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 1200lm
- Efficienza luminosa: 100lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 12W

Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG
- Sistema di controllo: ON/OFF

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP44
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK02
- Intervallo di temperatura (operazione): -20...+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento dell'apparecchio: acciaio, verniciato, bianco segnale (RAL 9003), rotondo
- alloggiamento dell'apparecchio: acciaio, verniciato, bianco segnale (RAL 9003), rotondo
- Copertura: coppa in PMMA

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, al soffitto, alla parete
- Disposizione: disposizione singola

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 3 poli, max. 1,5mm²
- Tensione nominale: 230V, 220...240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso


- Diametro: 267mm
- Altezza: 88mm
- Peso: 0,5kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L70/B50) con TA = 25°C

Cod. articolo: 5MD5207L1040S | **GTIN (EAN):** 4058352260074

Dimensioni: Rond40ECL,LED,1200lm840,ECG,HFsens,PMMA

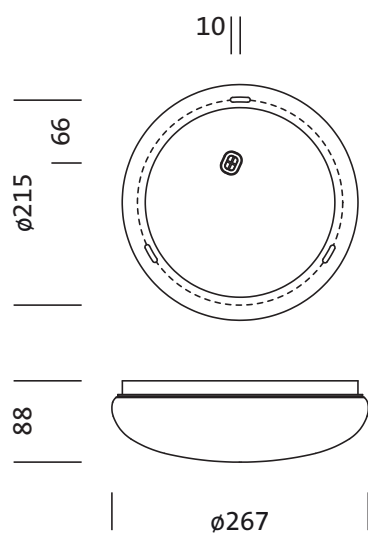

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione