


Cod. articolo: 51LN12NDM20A | **GTIN (EAN):** 4069025843319


Descrizione prodotto: SIU21,2650lm8mc,DA2ML,PMMA,L645,wh



Silhouette 21, apparecchio per montaggio sporgente a soffitto e a parete, diffusore illuminotecnico primario: coppa, in PMMA, satinato, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: montaggio a sospensione, a plafone, LED, flusso luminoso di misurazione: 2.650lm, efficienza luminosa: 133lm/W, colore della luce: 830/840/850, temperatura di colore: 3000/4000/5000K, alimentatore: DALI 2, multilumen, con morsetto, a 5 poli, allacciamento alla rete: 220..240V, AC/DC, 0/50..60Hz, potenza di misurazione: 19,6W, alloggiamento, in alluminio, bianco traffico (RAL 9016), lunghezza: 645mm, larghezza: 152mm, altezza: 52mm, parete frontale, in PC, bianco traffico (RAL 9016), grado di protezione (totale): IP44, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, UKCA, simbolo di protezione: D, resistenza agli urti: IK04, temperatura ambiente operativa ammessa: -20..+40°C, norma: EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data), conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare, contattare il proprio consulente commerciale prima di utilizzare gli apparecchi in applicazioni con esposizione chimica poco chiara, grandi fluttuazioni di temperatura o umidità che forma condensa, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 44

Lampade: LED
Peso (kg): 1,6
GTIN (EAN): 4069025843319



Cod. articolo: 51LN12NDM20A | **GTIN (EAN):** 4069025843319

Descrizione tecnica dettagliata: SIU21,2650lm8mc,DA2ML,PMMA,L645,wh



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio per montaggio sporgente a soffitto e a parete
- Nome del prodotto: Siluette 21
- Cod. articolo: 51LN12NDM20A

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Copertura: coppa, satinato
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa
- Simmetria: a distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 2650lm
- Efficienza luminosa: 133lm/W
- Temperatura di colore: 3000/4000/5000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 830/840/850
- Potenza di misurazione: 19,6W
- Supplemento: con funzionamento in CC il flusso luminoso è ridotto a circa il 15%, flusso luminoso regolabile sull'apparecchio in quattro livelli (1400/1800/2200/2600lm), carico connesso in funzione dell'impostazione del flusso luminoso (11/14/17/20W)

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: DALI 2, multilumen

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP44
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK04
- Simbolo di protezione: D
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+40°C
- Supplemento: conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare, contattare il proprio consulente commerciale prima di utilizzare gli apparecchi in applicazioni con esposizione chimica poco chiara, grandi fluttuazioni di temperatura o umidità che forma condensa
- Norma: EPBD ready: DALI 2 ECG, certified according to IEC62386, parts 251 (Luminaire Data), 252 (Energy Data), 253 (Diagnostics & Maintenance Data)
- Marchio di controllo, marchio: CE, UKCA

Materiale, Colore

- alloggiamento: alluminio, bianco traffico (RAL 9016)
- parete frontale: PC, bianco traffico (RAL 9016)
- Numero: 2 pezzo
- Copertura: coppa in PMMA

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a sospensione, a plafone, su cavetto, al soffitto, alla parete
- Disposizione: disposizione singola
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 5 poli
- Tensione nominale: 220..240V, 0/50..60Hz, AC/DC

Dimensioni, Peso

- Lunghezza: 645mm
- Larghezza: 152mm
- Altezza: 52mm
- Peso: 1,6kg

Cod. articolo: 51LN12NDM20A | **GTIN (EAN):** 4069025843319

Descrizione tecnica dettagliata: SIU21,2650lm8mc,DA2ML,PMMA,L645,wh




Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 100000 ore (L80) con TA = 25°C

Cod. articolo: 51LN12NDM20A | **GTIN (EAN):** 4069025843319

Dimensioni: SIU21,2650lm8mc,DA2ML,PMMA,L645,wh

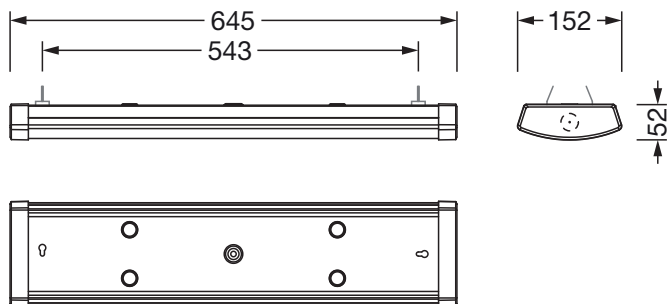

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione