

Cod. articolo: 51HD3XMBMN0A | **GTIN (EAN):** 4069025768841


Descrizione prodotto: HB41L,rot.sym,wd,90°,31960lm840/850/865



Highbay 41-L, apparecchio per ampie superfici, conduzione primaria della luce con lente, in PC, diffusore illuminotecnico primario: schermo, in PC, trasparente, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: rotazionalmente simmetrico, tipo di montaggio: montaggio a sospensione, a plafone, LED, flusso luminoso di misurazione: 28.000lm, efficienza luminosa: 170lm/W, colore della luce: 840/850/865, temperatura di colore: 4000/5000/6500K, alimentatore: ON/OFF multilumen, con cavo, 3x 1,0mm², estremità dei conduttori libere, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50Hz, lunghezza cavo: 1,5m, potenza di misurazione: 165W, alloggiamento, rotazionalmente simmetrico, in alluminio pressofusione, nero traffico (RAL 9017), incl. gancio lato apparecchio, diametro: 297mm, altezza: 114mm, grado di protezione (totale): IP65, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, UKCA, simbolo di protezione: D, resistenza agli urti: IK08, temperatura ambiente operativa ammessa: -25..+45°C, conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 65 IK 08

Lampade: LED
Peso (kg): 2,4
GTIN (EAN): 4069025768841



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51HD3XMBMN0A | **GTIN (EAN):** 4069025768841

Descrizione tecnica dettagliata: HB41L,rot.sym,wd,90°,31960lm840/850/865



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: apparecchio per ampie superfici
- Nome del prodotto: Highbay 41-L
- Cod. articolo: 51HD3XMBMN0A

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Conduzione della luce: lente in PC
- Copertura: schermo, trasparente
- Angolo di emissione: distribuzione diffusa, 90°
- Simmetria: rotazionalmente simmetrico
- Uscita luce: distribuzione diretta
- UGR direz. di osserv. longit. asse apparecchio: ≥ 25
- UGR direz. di osserv. perpend. asse apparecchio: ≥ 25

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 28000lm
- Efficienza luminosa: 170lm/W
- Temperatura di colore: 4000/5000/6500K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840/850/865
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 4 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 165W

Gruppo di alimentazione:

- Sistema di controllo: ON/OFF multilumen

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP65
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK08
- Simbolo di protezione: D
- Intervallo di temperatura (operazione): -25..+45°C
- Supplemento: conforme ai requisiti IFS (International Featured Standards) per sicurezza e qualità nell'industria alimentare
- Marchio di controllo, marchio: CE, UKCA

Materiale, Colore

- alloggiamento: alluminio pressofusione, nero traffico (RAL 9017), rotazionalmente simmetrico, incl. gancio lato apparecchio
- Numero: 1 pezzo
- Copertura: schermo in PC

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a sospensione, a plafone, su staffa portante, alla catena, al soffitto / alla parete
- Altezza di installazione: 6..20m
- Disposizione: disposizione singola
- Supplemento: idoneo solamente all'utilizzo in interni, accessori di montaggio obbligatori, ordinare separatamente

Collegamento elettrico

- Collegamento: cavo, 3x 1,0mm², estremità dei conduttori libere
- Tensione nominale: 220..240V, 50Hz, AC

Dimensioni, Peso


- Diametro: 297mm
- Altezza: 114mm
- Peso: 2,4kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 60000 ore (L85) con TA = 25°C

Cod. articolo: 51HD3XMBMN0A | **GTIN (EAN):** 4069025768841

Dimensioni: HB41L,rot.sym,wd,90°,31960lm840/850/865

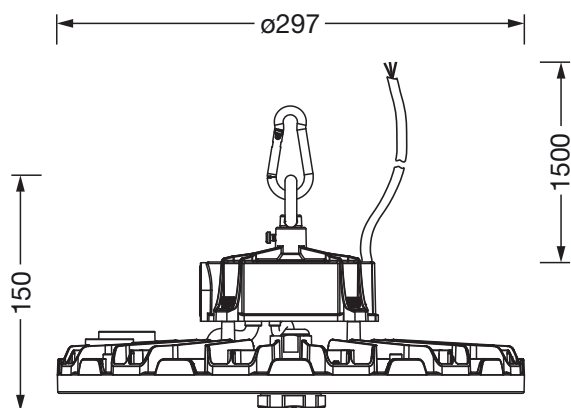

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)

Tolleranze relative ai dati termici, elettrici e fotometrici secondo IEC 62722

Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione