


Cod. articolo: 0LS2297BH0840 | GTIN (EAN): 4052899573598

Descrizione prodotto: Mon41,120°,4000lm840,0/1,PC




Monsun® 41, lampada a prova di umidità, diffusore illuminotecnico primario: copertura, in PC, satinato, tipo di montaggio: a plafone, montaggio a sospensione, LED flusso luminoso di misurazione: 4.000 lm, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: EVG, con morsetto, a 3 poli, allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 33W, alloggiamento, in PC, grigio luce (RAL 7035), lunghezza: 1.200 mm, larghezza: 57 mm, altezza: 67mm, grado di protezione (totale): IP65, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, resistenza agli urti: IK08, temperatura ambiente ammessa per locali interni: -20..+40°C, temperatura di stoccaggio ammessa: -20..+80°C, unità d'imballo: 1 pezzo

IP 65 IK 08

4052899573598
0LS2297BH0840

LED 4000K / CRI ≥ 80 ϕ_N 4000 lm




Lampade: LED
Peso (kg): 1,0
GTIN (EAN): 4052899573598

siteco 0LS2297BH0840




Questo apparecchio di illuminazione è munito di lampade LED integrate.



LED

Le lampade LED nell'apparecchio di illuminazione non possono essere sostituite

874/2012



È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 0LS2297BH0840 | GTIN (EAN): 4052899573598

Descrizione tecnica dettagliata: Mon41,120°,4000lm840,0/1,PC



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: lampada a prova di umidità
- Nome del prodotto: Monsun® 41
- Cod. articolo: 0LS2297BH0840

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Copertura: copertura, satinato
- Angolo di emissione: 120°

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 4000lm
- Efficienza luminosa: 121lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 5 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 33W

Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG
- Sistema di controllo: ON/OFF

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP65
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK08
- Intervallo di temperatura (operazione): -20..+40°C
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento: PC, grigio luce (RAL 7035)
- Specifica di colore: grigio luce (RAL 7035)
- Copertura: copertura in PC

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: montaggio a sospensione, a plafone, al soffitto, alla parete

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 3 poli
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso


- Lunghezza: 1200mm
- Larghezza: 57mm
- Altezza: 67mm
- Peso: 1,0kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L70/B50) con TA = 25°C

Cod. articolo: 0LS2297BH0840 | GTIN (EAN): 4052899573598

Dimensioni: Mon41,120°,4000lm840,0/1,PC

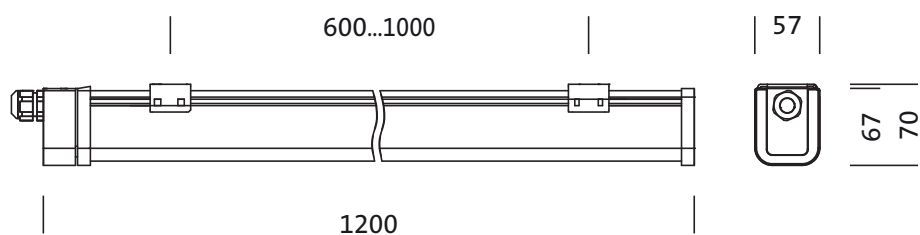


Cod. articolo: 0LS2297BH0840 | **GTIN (EAN):** 4052899573598

Dati di progetto: Mon41,120°,4000lm840,0/1,PC

0LS2297BH0840: 1x LED
4000K / CRI ≥ 80

4052899573598
 0LS2297BH0840

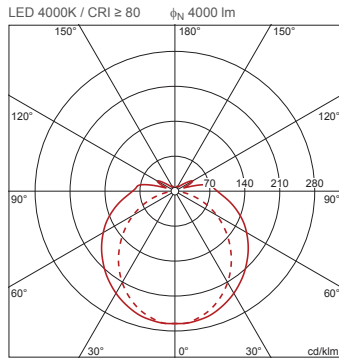

ϕ_d 88% ϕ_t 12%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	9944	8378
L ₇₀	10628	11627
L ₆₅	11010	12666

UGR 26,5 23,5

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H

Nr. di apparecchi nel locale

Fattori di riflessione 70/50/20

Em(lx)	100		200		500	
	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
Lh(m)	2,5	3,0	2,5	3,0	2,5	3,0
20 m ²	0,9	1,1	1,8	2,1	4,6	5,3
30 m ²	1,3	1,5	2,7	3,0	6,7	7,6
40 m ²	1,7	1,9	3,4	3,8	8,4	9,4
50 m ²	2,0	2,2	4,0	4,5	10	11
75 m ²	2,9	3,1	5,8	6,3	14	16
100 m ²	3,7	4,0	7,4	8,0	18	20
500 m ²	16	17	32	33	81	84

Fattore di manutenzione 0,8

Rh = Lh + 0,5 m

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
 Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione