

Cod. articolo: 51FF40MP460H | **GTIN (EAN):** 4058352376188

Descrizione prodotto: Mon12fa,diff,6110lm840,0/1ML,PMMA



Monsun® 12 facade, lampada a prova di umidità, sostegno a catena, diffusore illuminotecnico primario: coppa, in PMMA, uscita luce: diretta distribuzione, distribuzione luminosa primaria: a distribuzione simmetrica, tipo di montaggio: a plafone, montaggio orizzontale, montaggio in verticale, LED flusso luminoso di misurazione: 6.110 lm, colore della luce: 840, temperatura di colore: 4000K, alimentatore: EVG, con morsetto, a 3 poli, max. 2,5mm², allacciamento alla rete: 220..240V, AC, 50/60Hz, potenza di misurazione: 34W, alloggiamento lampada, in poliestere, rinforzato con fibra di vetro, non trattato, grigio chiaro, lunghezza: 1.590 mm, larghezza: 90 mm, altezza: 88mm, chiusura per coppa, in acciaio inox (V2A), elemento montaggio al soffitto, in acciaio inox (V2A), sostegno a catena, in acciaio inox (V2A), grado di protezione (totale): IP66, classe di isolamento (totale): classe isolamento I (messa a terra), marchi di qualità: CE, simbolo di protezione: D, resistenza agli urti: IK06, temperatura ambiente ammessa per locali interni: -35..+50°C, norma: EN 50419, EN 60598-2-1, ambienti esterni esposti, unità d'imballo: 1 pezzo



Lampade: LED
 Peso (kg): 2,5
 GTIN (EAN): 4058352376188

siteco 51FF40MP460H


Questo apparecchio di illuminazione è munito di lampade LED integrate.

A++
A+
A
B
C
D
E

} LED

Le lampade LED nell'apparecchio di illuminazione non possono essere sostituite

874/2012

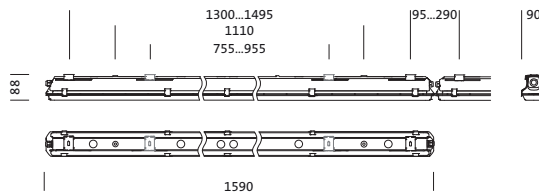

È obbligatorio osservare le istruzioni di montaggio durante la pianificazione e l'installazione dell'installazione elettrica (reperibili su www.siteco.com)
 Dati soggetti a cambiamento - Salvo errori e omissioni - Assicuratevi di utilizzare sempre l'ultima versione

Cod. articolo: 51FF40MP460H | GTIN (EAN): 4058352376188

Descrizione tecnica dettagliata: Mon12fa,diff,6110lm840,0/1ML,PMMA



Dati caratteristici

- Tipo prodotto: lampada a prova di umidità
- Nome del prodotto: Monsun® 12 facade
- Cod. articolo: 51FF40MP460H

Illuminotecnica | Equipaggiamento | Alimentatore

Componenti 1

Illuminotecnica:

- Copertura: coppa
- Angolo di emissione: a distribuzione diffusa
- Simmetria: distribuzione simmetrica
- Uscita luce: distribuzione diretta

Lampade:

- Lampada: con LED
- Flusso luminoso di misurazione: 6110lm
- Efficienza luminosa: 182lm/W
- Temperatura di colore: 4000K
- Indice di resa cromatica: CRI > 80
- Colore della luce: 840
- SDCM (Standard Deviation of Colour Matching): MacAdam ≤ 3 SDCM (iniziale)
- Potenza di misurazione: 34W
- Supplemento: cablaggio privo di alogeni, senza sfarfallio

Gruppo di alimentazione:

- Alimentatore: EVG
- Sistema di controllo: ON/OFF multilumen

Certificati, Norme

- Grado di protezione: IP66
- Classe di isolamento: classe isolamento I (messa a terra)
- Resistenza agli urti: IK06
- Simbolo di protezione: D
- Intervallo di temperatura (operazione): -35..+50°C
- Supplemento: ambienti esterni esposti
- Norma: EN 50419, EN 60598-2-1
- Marchio di controllo, marchio: CE

Materiale, Colore

- alloggiamento lampada: poliestere, rinforzato con fibra di vetro, non trattato, grigio chiaro, incl. sostegno a catena, per cavi, Ø 8,4..12mm, con membrana climatica
- Specifica di colore: grigio chiaro
- chiusura per coppa: acciaio inox (V2A)
- Numero: 10 pezzo
- elemento montaggio al soffitto: acciaio inox (V2A), fissaggio al soffitto incluso
- Numero: 2 pezzo
- sostegno a catena: acciaio inox (V2A)
- Numero: 2 pezzo
- Copertura: coppa in PMMA

Montaggio

- Tipo di installazione, luogo di installazione: a plafone, montaggio orizzontale, montaggio in verticale, al soffitto, alla parete
- Altezza di installazione: max. 4,5m
- Disposizione: disposizione singola
- Supplemento: per montaggio in interni ed esterni

Collegamento elettrico

- Collegamento: morsetto, a 3 poli, max. 2,5mm²
- Tensione nominale: 220..240V, 50/60Hz, AC

Dimensioni, Peso


- Lunghezza: 1590mm
- Larghezza: 90mm
- Altezza: 88mm
- Peso: 2,5kg

Durata di vita

- Vita utile di misurazione: 50000 ore (L80/B50) con TA = 50°C

Cod. articolo: 51FF40MP460H | GTIN (EAN): 4058352376188

Dimensioni: Mon12fa,diff,6110lm840,0/1ML,PMMA

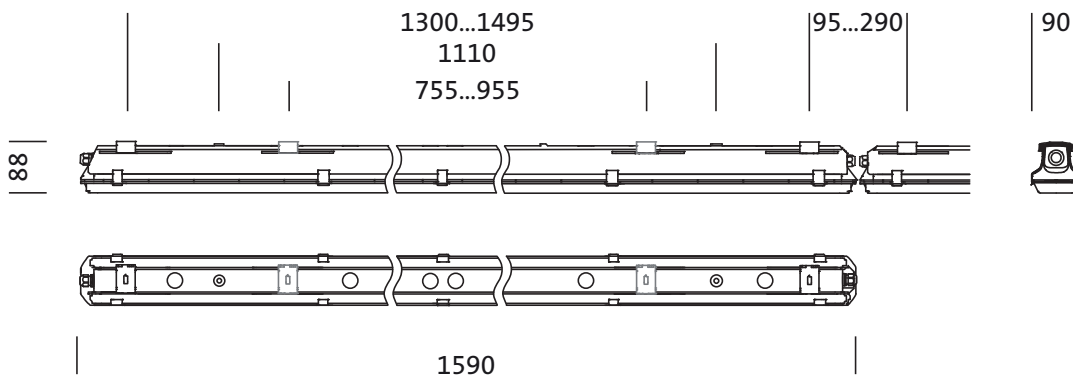

Cod. articolo: 51FF40MP460H | GTIN (EAN): 4058352376188


Dati di progetto: Mon12fa,diff,6110lm840,0/1ML,PMMA

51FF40MP460H: 1x LED

4058352376188

51FF40MP460H

LED 4000 K | CRI \geq 80 ϕ_{tot} 6110 lm



ϕ_{\downarrow} 95% ϕ_{\uparrow} 5%

Valori di luminanza (cd/m²)

	C 0/180	C 90/270
L ₈₀	7070	6238
L ₇₀	7788	8924
L ₆₅	8081	10046

UGR 24,8 23,6

X 4H Y 8H ρ 70/50/20 S 0,25H