

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Lunis mini Spot

Bestell-Nr.: 51DH11CD3FG22
EAN: 4058352107980

LP-Nummer
57186_27

Ausführung Prismenscheibe, Darklightreflektor
hochglänzend, eng strahlend

Bestückung LED 4000K / CRI ≥ 80

Betriebsgerät EVG-DALI

Bemessungswerte Nettolichtstrom = 2760 lm
Systemleistung = 27.4 W
Lichtausbeute = 100.7 lm/W


Seriendokumentation
27.07.2017

sitEco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

Imax: 3605 cd/klm

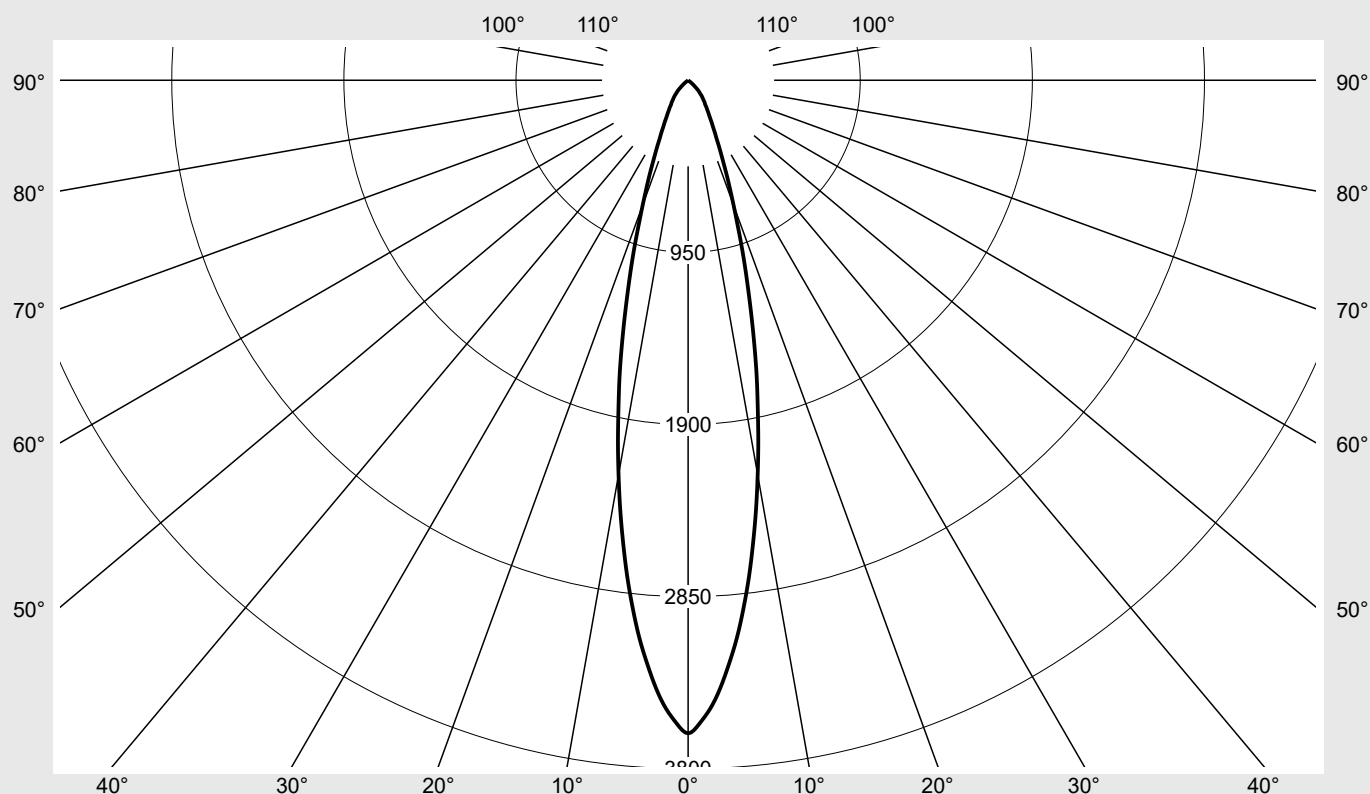

Klassifizierungen

DIN 5040 A 8 0
CIE N1=95 N2=100 N3=100
N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis mini Spot	Bestell-Nr.: 51DH11CD3FG22 EAN: 4058352107980	LP-Nummer 57186_27
-----------------------------------	--	-------------------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	siteco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	C- Ebenen	0°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm		γ	Lichtstärke in cd/klm	Lichtstrom in lm/klm	
0°	3604.7	0.9	0.9	47°	52.4	4.2	986.9
1°	3552.4	6.8	7.7	48°	44.3	3.6	990.5
2°	3471.8	13.3	20.9	49°	36.2	3.0	993.5
3°	3363.0	19.3	40.2	50°	28.2	2.4	995.9
4°	3230.2	24.7	65.0	51°	24.2	2.1	997.9
5°	3089.2	29.5	94.5	52°	16.1	1.4	999.3
6°	2928.1	33.6	128.0	53°	8.1	0.7	1000.0
7°	2758.9	36.9	164.9	54°	0.0	0.0	1000.0
8°	2577.7	39.3	204.3	55°	0.0	0.0	1000.0
9°	2396.4	41.1	245.4	56°	0.0	0.0	1000.0
10°	2211.1	42.1	287.5	57°	0.0	0.0	1000.0
11°	2029.9	42.5	329.9	58°	0.0	0.0	1000.0
12°	1848.6	42.1	372.1	59°	0.0	0.0	1000.0
13°	1683.5	41.5	413.6	60°	0.0	0.0	1000.0
14°	1514.4	40.2	453.8	61°	0.0	0.0	1000.0
15°	1353.3	38.4	492.2	62°	0.0	0.0	1000.0
16°	1204.2	36.4	528.6	63°	0.0	0.0	1000.0
17°	1071.3	34.3	563.0	64°	0.0	0.0	1000.0
18°	946.5	32.1	595.0	65°	0.0	0.0	1000.0
19°	829.7	29.6	624.7	66°	0.0	0.0	1000.0
20°	733.0	27.5	652.1	67°	0.0	0.0	1000.0
21°	648.4	25.5	677.6	68°	0.0	0.0	1000.0
22°	575.9	23.7	701.3	69°	0.0	0.0	1000.0
23°	507.5	21.7	723.0	70°	0.0	0.0	1000.0
24°	451.1	20.1	743.2	71°	0.0	0.0	1000.0
25°	402.8	18.7	761.8	72°	0.0	0.0	1000.0
26°	358.5	17.2	779.0	73°	0.0	0.0	1000.0
27°	326.2	16.2	795.3	74°	0.0	0.0	1000.0
28°	294.0	15.1	810.4	75°	0.0	0.0	1000.0
29°	269.8	14.3	824.8	76°	0.0	0.0	1000.0
30°	245.7	13.5	838.2	77°	0.0	0.0	1000.0
31°	225.5	12.7	851.0	78°	0.0	0.0	1000.0
32°	209.4	12.2	863.2	79°	0.0	0.0	1000.0
33°	193.3	11.5	874.7	80°	0.0	0.0	1000.0
34°	181.2	11.1	885.8	81°	0.0	0.0	1000.0
35°	165.1	10.4	896.2	82°	0.0	0.0	1000.0
36°	157.1	10.1	906.3	83°	0.0	0.0	1000.0
37°	149.0	9.8	916.2	84°	0.0	0.0	1000.0
38°	136.9	9.2	925.4	85°	0.0	0.0	1000.0
39°	128.9	8.9	934.3	86°	0.0	0.0	1000.0
40°	120.8	8.5	942.8	87°	0.0	0.0	1000.0
41°	112.8	8.1	950.9	88°	0.0	0.0	1000.0
42°	100.7	7.4	958.3	89°	0.0	0.0	1000.0
43°	92.6	6.9	965.2	90°	0.0	0.0	1000.0
44°	84.6	6.4	971.7				
45°	76.5	5.9	977.6				
46°	64.4	5.1	982.7				

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis mini Spot	Bestell-Nr.: 51DH11CD3FG22 EAN: 4058352107980	LP-Nummer 57186_27
-----------------------------------	--	------------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
2H	2H	15,5	16,5	15,8	16,8	17,1	15,5	16,5	15,8	16,8	17,1
	3H	15,3	16,2	15,7	16,5	16,9	15,3	16,2	15,7	16,5	16,9
	4H	15,2	16,0	15,6	16,4	16,8	15,2	16,0	15,6	16,4	16,8
	6H	15,1	15,8	15,6	16,2	16,6	15,1	15,8	15,6	16,2	16,6
	8H	15,2	15,8	15,6	16,1	16,6	15,2	15,8	15,6	16,1	16,6
	12H	15,1	15,7	15,6	16,1	16,5	15,1	15,7	15,6	16,1	16,5
4H	2H	15,2	16,0	15,6	16,4	16,8	15,2	16,0	15,6	16,4	16,8
	3H	15,0	15,7	15,5	16,1	16,5	15,0	15,7	15,5	16,1	16,5
	4H	14,9	15,5	15,3	15,9	16,3	14,9	15,5	15,3	15,9	16,3
	6H	14,8	15,3	15,3	15,7	16,2	14,8	15,3	15,3	15,7	16,2
	8H	14,8	15,2	15,2	15,6	16,1	14,8	15,2	15,2	15,6	16,1
	12H	14,7	15,1	15,2	15,5	16,0	14,7	15,1	15,2	15,5	16,0
8H	4H	14,8	15,2	15,2	15,6	16,1	14,8	15,2	15,2	15,6	16,1
	6H	14,6	15,0	15,1	15,4	16,0	14,6	15,0	15,1	15,4	16,0
	8H	14,5	14,8	15,1	15,3	15,9	14,5	14,8	15,1	15,3	15,9
	12H	14,5	14,7	15,0	15,2	15,8	14,5	14,7	15,0	15,2	15,8
12H	4H	14,7	15,1	15,2	15,5	16,0	14,7	15,1	15,2	15,5	16,0
	6H	14,6	14,8	15,1	15,3	15,9	14,6	14,8	15,1	15,3	15,9
	8H	14,5	14,7	15,0	15,2	15,8	14,5	14,7	15,0	15,2	15,8

Leuchtdichten-Tabelle	Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm: D = 143
------------------------------	---------------------------------	--

C-Ebenen	0°
γ	Leuchtdichte in cd/m ²
45°	18597.7
50°	7537.4
55°	0.0
60°	0.0
65°	0.0
70°	0.0
75°	0.0
80°	0.0
85°	0.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Lunis mini Spot	Bestell-Nr.: 51DH11CD3FG22 EAN: 4058352107980	LP-Nummer 57186_27
-----------------------------------	--	-------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

