

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Highbay 11

Bestell-Nr.: 51HLA2D24MCA
EAN: 4058352321744

LP-Nummer
58922_3



Ausführung breit strahlend, UGR≤22
Bestückung LED 4000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 28800 lm
 Systemleistung = 162.4 W
 Lichtausbeute = 177.3 lm/W

Seriendokumentation
21.05.2019


siteco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 775 cd/klm

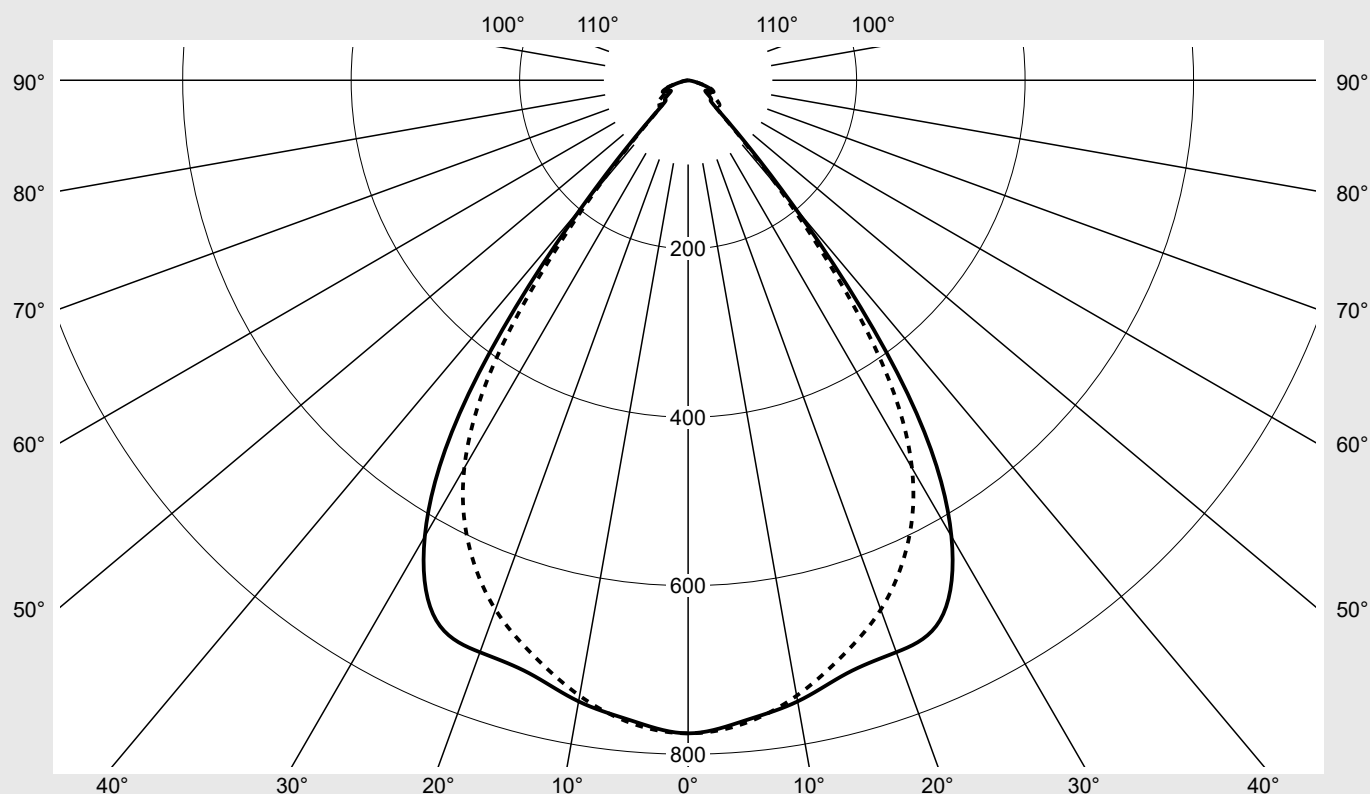

Klassifizierungen

DIN 5040 A 6 0
 CIE N1=89 N2=96 N3=99
 N4=100 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 100,0%
 ϕ_o 0,0%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HLA2D24MCA EAN: 4058352321744	LP-Nummer 58922_3
------------------------------	---	-----------------------------

Wertetabelle Lichtstärkemessung	Maximale Lichtstärke	sITeco
--	-----------------------------	---------------

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°			
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm	
γ									
0°	775.3	775.3	775.3	775.3	775.3	775.3	775.3	4.6	4.6
5°	763.3	765.5	767.8	768.1	766.5	768.2	766.4	36.6	41.3
10°	748.7	752.6	756.7	755.9	749.0	745.7	741.9	71.5	112.7
15°	728.8	736.6	748.6	748.7	732.9	716.3	707.4	104.1	216.8
20°	722.5	731.1	745.9	741.9	711.6	682.4	668.7	134.6	351.4
25°	707.4	710.1	723.4	713.1	669.4	627.0	613.5	158.4	509.9
30°	625.1	622.7	643.6	650.9	594.8	541.3	531.4	165.9	675.7
35°	454.3	465.0	515.3	546.7	478.1	404.7	385.8	148.3	824.0
40°	194.7	222.6	276.1	324.0	261.7	198.8	171.4	86.1	910.1
45°	52.4	51.4	56.0	64.9	54.8	51.5	51.3	21.3	931.5
50°	36.0	31.0	27.7	34.1	33.7	39.2	46.8	14.5	946.0
55°	27.7	25.7	21.5	23.0	24.8	33.2	42.0	12.2	958.2
60°	24.8	27.6	25.1	19.0	18.2	24.5	32.6	11.3	969.5
65°	33.0	23.0	22.5	18.8	16.0	23.0	31.5	11.2	980.7
70°	25.9	19.0	18.9	17.8	15.3	19.4	28.1	10.1	990.8
75°	12.6	8.9	10.2	12.8	12.0	13.0	13.0	6.1	996.9
80°	3.5	3.2	4.0	5.1	6.3	6.1	5.9	2.6	999.6
85°	0.3	0.3	0.4	0.5	1.1	1.3	1.4	0.4	1000.0
90°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
95°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
100°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
105°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
110°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
115°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
120°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
125°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
130°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
135°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
140°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
145°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
150°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
155°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
160°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
165°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
170°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
175°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0
180°	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	1000.0

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HLA2D24MCA EAN: 4058352321744	LP-Nummer 58922_3
------------------------------	---	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
Raumabmessungen		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
x	y										
2H	2H	20,4	21,7	20,7	22,0	22,3	19,9	21,2	20,2	21,5	21,8
	3H	20,8	21,9	21,2	22,3	22,6	20,4	21,5	20,8	21,9	22,2
	4H	20,9	22,0	21,3	22,3	22,7	20,6	21,7	21,0	22,0	22,4
	6H	20,9	21,9	21,4	22,2	22,6	20,7	21,6	21,1	22,0	22,4
	8H	21,0	21,8	21,4	22,2	22,6	20,8	21,6	21,2	22,0	22,4
	12H	21,0	21,7	21,4	22,1	22,5	20,8	21,5	21,2	21,9	22,3
4H	2H	20,3	21,4	20,7	21,7	22,1	19,8	20,8	20,2	21,2	21,6
	3H	20,9	21,7	21,3	22,1	22,5	20,4	21,3	20,9	21,7	22,1
	4H	21,0	21,8	21,5	22,2	22,6	20,7	21,5	21,2	21,9	22,4
	6H	21,0	21,7	21,5	22,1	22,6	20,9	21,5	21,4	22,0	22,4
	8H	21,0	21,6	21,5	22,0	22,5	20,9	21,5	21,4	21,9	22,4
	12H	21,0	21,5	21,5	21,9	22,4	20,9	21,4	21,4	21,9	22,4
8H	4H	21,0	21,6	21,5	22,1	22,6	20,8	21,4	21,3	21,8	22,3
	6H	21,0	21,5	21,5	22,0	22,5	21,0	21,5	21,5	21,9	22,4
	8H	21,0	21,4	21,5	21,9	22,5	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4
	12H	21,0	21,3	21,5	21,8	22,4	21,0	21,3	21,5	21,8	22,4
12H	4H	21,1	21,5	21,5	22,0	22,5	20,8	21,3	21,3	21,7	22,2
	6H	21,1	21,4	21,6	21,9	22,5	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4
	8H	21,0	21,4	21,5	21,9	22,4	21,0	21,3	21,5	21,8	22,4

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$


Lichttechnische Abmessungen in mm: L = 600, B = 320

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		11110.2	10907.8	11880.5	13759.5	11629.9	10932.0	10874.7
50°		8401.1	7241.6	6475.2	7965.0	7871.0	9143.0	10910.0
55°		7239.3	6717.6	5619.2	6027.7	6475.7	8675.8	10983.5
60°		7439.1	8294.1	7528.2	5711.1	5454.9	7355.4	9772.5
65°		11718.7	8148.5	7993.7	6684.0	5664.3	8151.0	11191.0
70°		11375.2	8319.2	8298.6	7817.5	6719.8	8525.8	12320.3
75°		7290.8	5129.1	5896.4	7421.8	6952.3	7523.2	7540.0
80°		3023.4	2799.6	3479.4	4400.3	5457.6	5233.9	5089.6
85°		530.1	521.5	611.0	889.8	1903.5	2208.1	2421.5

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HLA2D24MCA EAN: 4058352321744	LP-Nummer 58922_3
-------------------------------------	---	------------------------------------

Leuchtdichten in cd/m² γ 65° γ 70° γ 75° γ 80° γ 85° **siteco**

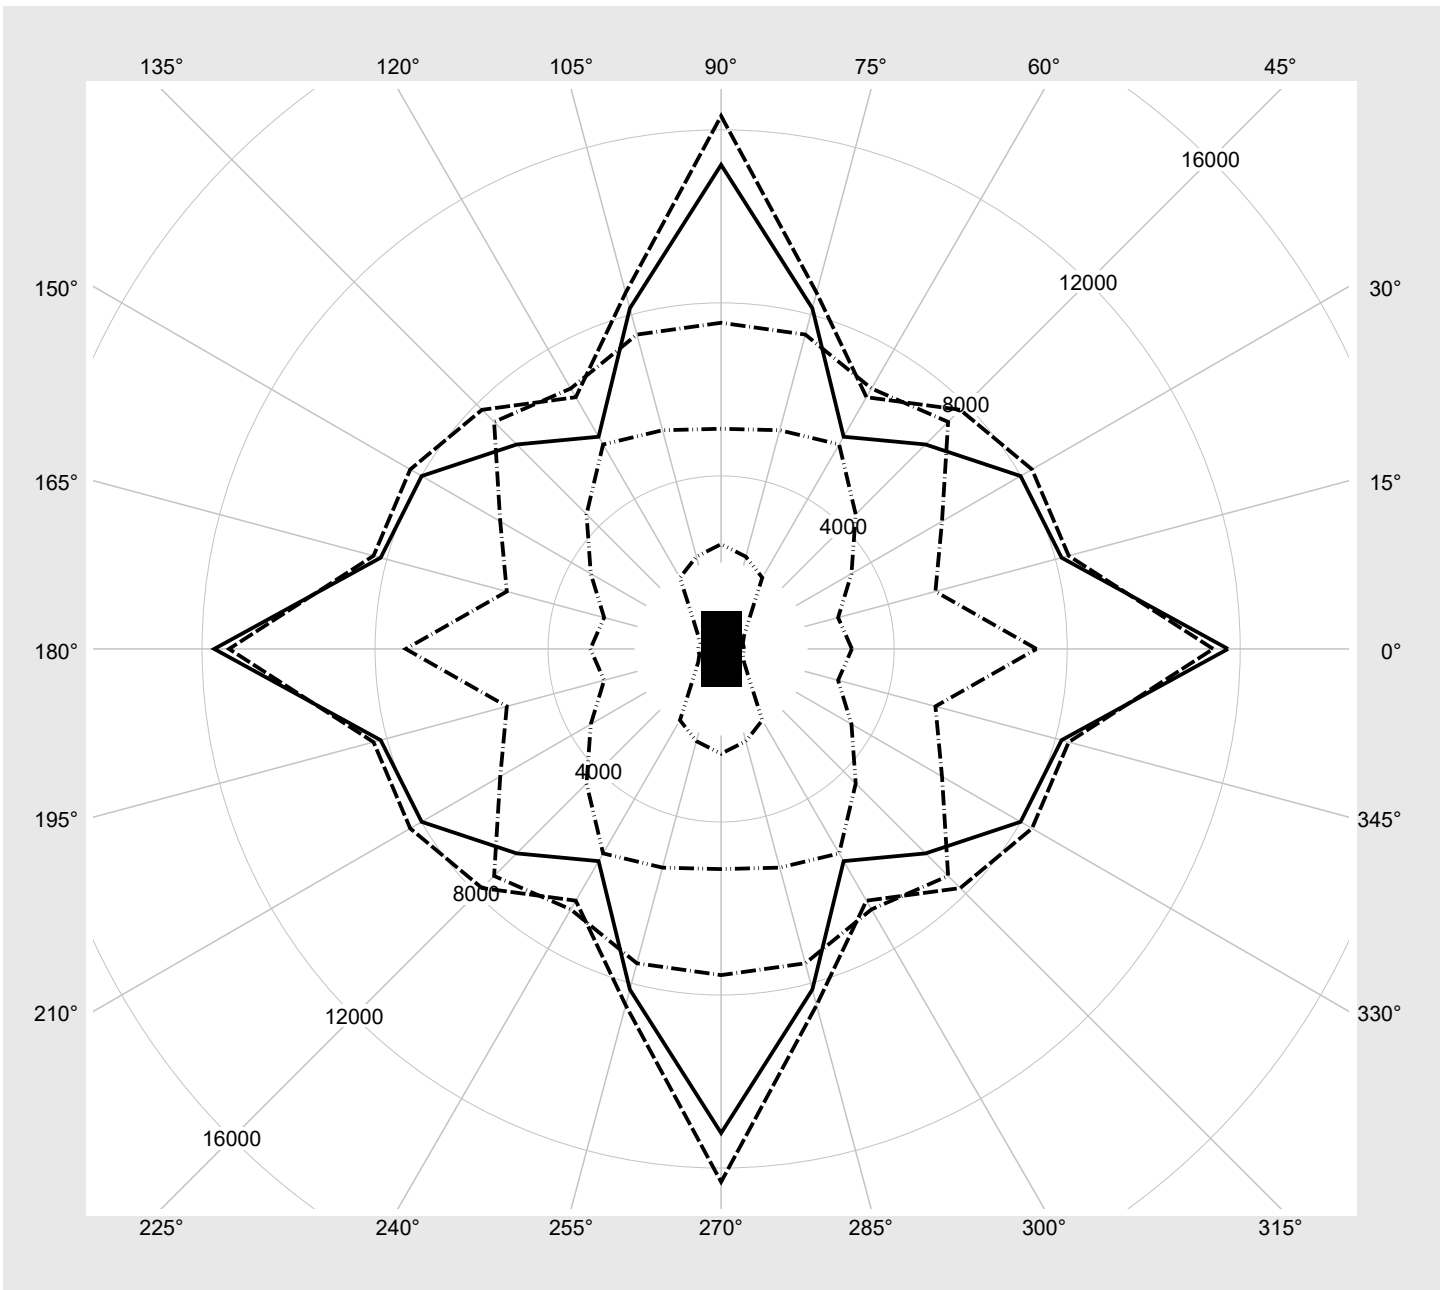

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Highbay 11	Bestell-Nr.: 51HLA2D24MCA EAN: 4058352321744	LP-Nummer 58922_3
------------------------------	---	------------------------------------

Dimmstufen-Tabelle	Umgebungstemperatur: 25°C	sITeco
---------------------------	---------------------------	---------------

Lichtstrom [%]	Dimmstufe linear	Dimmstufe logarithmisch	Lichtstrom [lm]	Systemleistung [W]
100	254	254	28800	162.4
95	241	252	27360	153.6
90	227	250	25920	145.0
85	214	248	24480	136.6
80	201	245	23040	128.3
75	188	243	21600	120.1
70	175	240	20160	111.9
65	162	237	18720	103.9
60	149	234	17280	95.9
55	136	231	15840	88.1
50	124	228	14400	80.3
45	111	224	12960	72.7
40	99	219	11520	65.0
35	86	215	10080	57.5
30	74	209	8640	50.1
25	62	203	7200	42.6
20	50	195	5760	35.3
15	38	185	4320	28.1
10	26	170	2879	20.8