

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Apollon® 31 Surface



Bestell-Nr.: 51MP26WD2341W
EAN: 4058352614624

LP-Nummer
59344_3

Ausführung Anbau- und Pendelleuchte, Mikroprismenoptik, breit strahlend, UGR≤19 (L65≤3000cd/m²)
Bestückung LED 3000 K | CRI ≥ 80
Betriebsgerät EVG-DALI
Bemessungswerte Nettolichtstrom = 4400 lm
 Systemleistung = 33.0 W
 Lichtausbeute = 133.3 lm/W

Seriendokumentation
15.03.2024


sITeco

Lichtstärke in cd/klm

C180-0

C270-90

Imax: 461 cd/klm

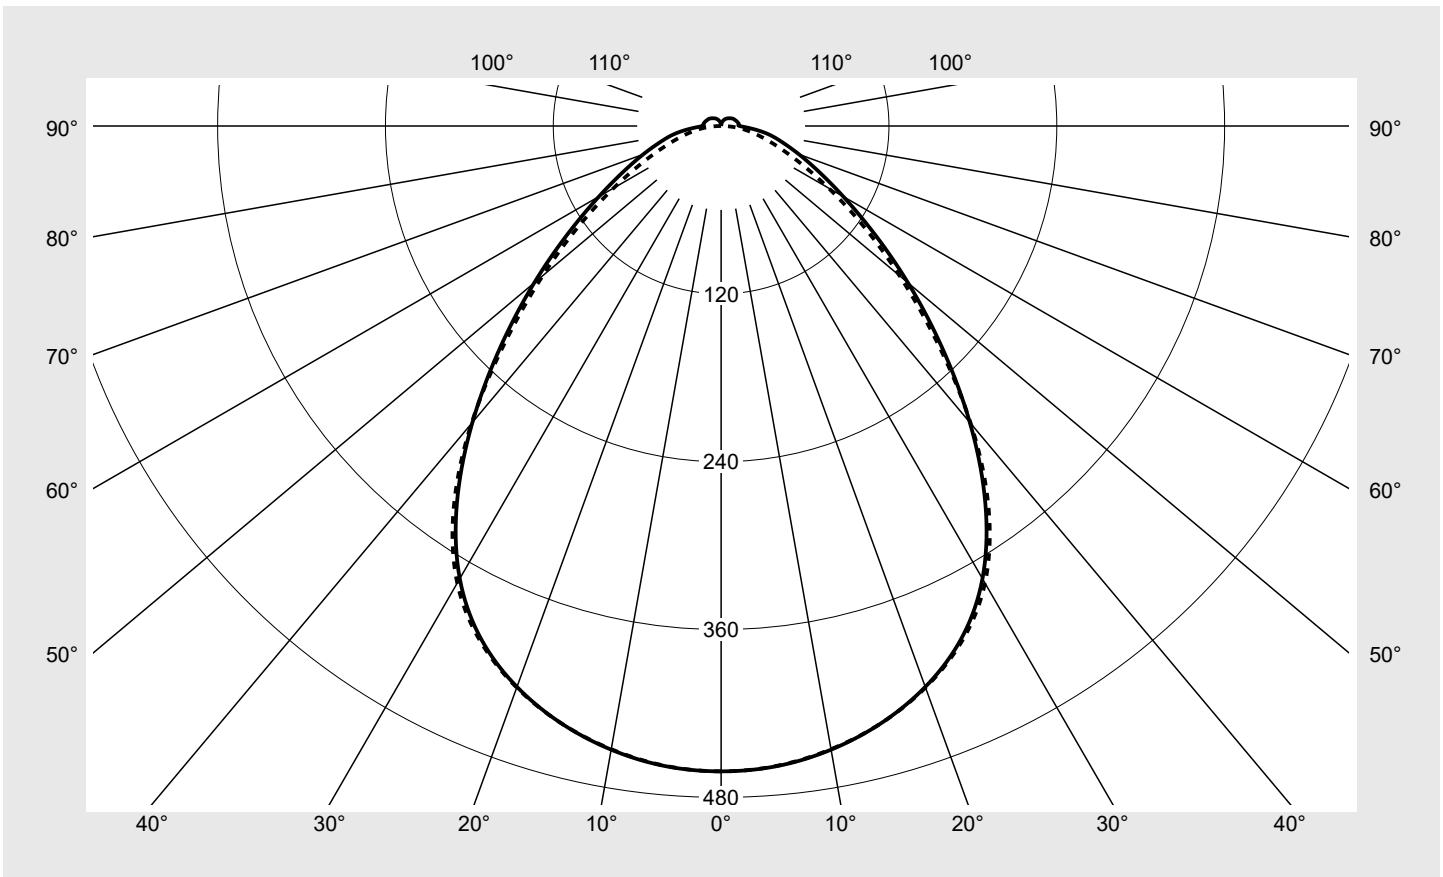

Klassifizierungen

DIN 5040 A 5 1
 CIE N1=61 N2=87 N3=97
 N4=97 N5=100

Leuchtenbetriebswirkungsgrade

η_{LB} 100,0%
 ϕ_u 96,9%
 ϕ_o 3,1%

Messbedingungen

DIN EN 13032 und DIN 5032

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 31 Surface	Bestell-Nr.: 51MP26WD2341W EAN: 4058352614624	LP-Nummer 59344_3
Wertetabelle Lichtstärkemessung		Maximale Lichtstärke
		sITeco

C- Ebenen	0° 180°	15°	30°	45°	60°	75°	90° 270°	Phi-Zone	Summe Phi-Zone	
		165° 195° 345°	150° 210° 330°	135° 225° 315°	120° 240° 300°	105° 255° 285°				
Lichtstärke in cd/klm								Lichtstrom in lm/klm		
γ										
0°	461.4	461.4	461.4	461.4	461.4	461.4	461.4	2.8	2.8	
5°	459.4	459.1	459.2	459.1	459.1	458.9	459.2	21.9	24.7	
10°	452.8	452.3	452.6	452.2	452.5	452.2	452.4	43.1	67.8	
15°	442.1	441.3	442.0	441.6	442.2	441.7	442.0	62.7	130.4	
20°	426.8	425.8	426.8	426.4	427.3	426.7	427.3	80.0	210.4	
25°	405.3	404.1	405.7	405.3	406.7	406.0	406.9	94.0	304.4	
30°	373.7	372.1	374.7	374.3	376.6	375.8	377.3	102.7	407.1	
35°	329.4	327.4	330.7	330.2	332.9	331.2	333.4	104.0	511.1	
40°	276.6	274.1	276.8	275.9	278.9	276.1	277.7	97.4	608.5	
45°	222.9	219.6	220.9	219.3	222.4	217.7	218.2	85.3	693.8	
50°	174.4	171.2	171.4	169.7	171.1	166.2	166.5	71.4	765.2	
55°	133.1	129.8	129.4	127.3	127.2	122.9	123.6	57.2	822.4	
60°	100.8	96.8	95.6	92.8	92.4	88.6	88.7	44.4	866.8	
65°	76.9	72.2	70.3	66.6	66.9	62.9	62.1	33.8	900.6	
70°	59.3	54.7	52.5	48.1	48.7	44.3	43.1	25.7	926.3	
75°	45.5	41.8	39.8	34.7	34.7	30.6	29.6	19.3	945.7	
80°	34.6	31.6	29.4	23.8	22.7	19.7	19.2	13.9	959.5	
85°	22.2	20.2	18.0	13.5	12.3	10.0	9.8	8.2	967.7	
90°	13.3	11.8	8.8	5.0	3.4	2.0	1.4	3.5	971.2	
95°	12.6	11.5	8.3	4.7	2.9	1.3	1.0	3.2	974.5	
100°	12.4	11.4	8.1	4.6	2.9	1.5	0.9	3.2	977.6	
105°	11.8	10.9	7.8	4.6	2.9	1.5	0.8	3.0	980.6	
110°	11.2	10.3	7.6	4.6	2.9	1.5	0.8	2.8	983.4	
115°	10.7	9.8	7.6	4.9	2.9	1.5	0.8	2.7	986.1	
120°	10.1	9.4	7.4	5.0	2.9	1.5	0.7	2.5	988.6	
125°	9.4	8.7	7.1	4.9	3.0	1.5	0.7	2.3	990.9	
130°	8.6	8.0	6.6	4.9	3.0	1.5	0.7	2.0	992.9	
135°	7.8	7.3	6.3	4.7	2.9	1.4	0.6	1.7	994.6	
140°	7.1	6.7	5.8	4.4	2.8	1.4	0.7	1.5	996.1	
145°	6.4	6.1	5.2	4.0	2.7	1.5	0.8	1.2	997.3	
150°	5.6	5.3	4.6	3.6	2.5	1.5	1.0	1.0	998.2	
155°	4.8	4.5	4.0	3.2	2.2	1.5	1.1	0.7	998.9	
160°	3.9	3.7	3.3	2.6	1.9	1.5	1.2	0.5	999.4	
165°	3.1	2.9	2.7	2.2	1.8	1.5	1.3	0.3	999.7	
170°	2.3	2.3	2.1	1.8	1.6	1.5	1.4	0.2	999.9	
175°	1.8	1.7	1.6	1.5	1.5	1.5	1.4	0.1	1000.0	
180°	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	1.4	0.0	1000.0	

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie Apollon® 31 Surface	Bestell-Nr.: 51MP26WD2341W EAN: 4058352614624	LP-Nummer 59344_3
---------------------------------------	--	-----------------------------

UGR-Tabelle		Standardraum									
		Blickrichtung quer zur Leuchte (C0)					Blickrichtung längs zur Leuchte (C90)				
Raumabmessungen											
x	y										
Reflexionsgrad Decke	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	0,7	0,7	0,5	0,5	0,3	
Reflexionsgrad Wände	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	0,5	0,3	0,5	0,3	0,3	
Reflexionsgrad Boden	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	
2H	2H	15,7	17,3	16,1	17,6	17,9	15,6	17,2	16,0	17,5	17,8
	3H	16,7	18,1	17,1	18,4	18,7	16,3	17,7	16,7	18,1	18,4
	4H	17,2	18,5	17,6	18,8	19,2	16,6	17,9	17,0	18,3	18,7
	6H	17,7	18,9	18,1	19,2	19,6	16,9	18,1	17,3	18,5	18,9
	8H	18,0	19,1	18,4	19,4	19,8	17,1	18,2	17,5	18,5	18,9
	12H	18,2	19,2	18,6	19,6	20,0	17,1	18,2	17,6	18,6	19,0
4H	2H	16,1	17,4	16,5	17,7	18,1	16,0	17,3	16,4	17,7	18,0
	3H	17,2	18,3	17,7	18,7	19,1	16,9	18,0	17,4	18,4	18,8
	4H	17,9	18,8	18,3	19,3	19,7	17,4	18,3	17,8	18,7	19,2
	6H	18,5	19,4	19,0	19,8	20,3	17,7	18,6	18,2	19,0	19,5
	8H	18,9	19,6	19,3	20,1	20,5	17,9	18,7	18,3	19,1	19,6
	12H	19,2	19,8	19,7	20,3	20,8	18,0	18,7	18,5	19,2	19,7
8H	4H	18,0	18,8	18,5	19,3	19,7	17,6	18,4	18,1	18,8	19,3
	6H	18,9	19,5	19,4	20,0	20,5	18,1	18,7	18,6	19,2	19,7
	8H	19,3	19,9	19,8	20,3	20,9	18,3	18,9	18,8	19,4	19,9
	12H	19,7	20,2	20,2	20,7	21,2	18,5	19,0	19,0	19,5	20,0
12H	4H	18,1	18,8	18,6	19,2	19,7	17,7	18,3	18,1	18,8	19,3
	6H	18,9	19,5	19,4	20,0	20,5	18,2	18,7	18,7	19,2	19,7
	8H	19,4	19,9	19,9	20,4	20,9	18,4	18,9	19,0	19,4	19,9

Leuchtdichten-Tabelle Max. für $\gamma \geq 65^\circ$	Lichttechnische Abmessungen in mm:	L = 1536 B = 200	H(C0) = 13 H(C90) = 0	H(C180) = 13 H(C270) = 0
--	---	---------------------	--------------------------	-----------------------------

C-Ebenen	γ	Leuchtdichte in cd/m ²						
		0° 180°	15° 165° 195° 345°	30° 150° 210° 330°	45° 135° 225° 315°	60° 120° 240° 300°	75° 105° 255° 285°	90° 270°
45°		4239.1	4185.0	4235.2	4247.6	4363.4	4337.1	4419.7
50°		3607.2	3549.2	3578.2	3584.9	3669.6	3631.2	3711.0
55°		3041.3	2973.5	2989.7	2982.4	3034.3	2997.9	3085.3
60°		2596.4	2501.8	2494.7	2463.4	2505.2	2467.2	2539.5
65°		2288.2	2156.7	2124.7	2055.9	2119.7	2057.1	2105.5
70°		2106.8	1952.0	1903.8	1787.8	1872.5	1774.7	1804.7
75°		2027.1	1873.9	1822.0	1637.7	1711.7	1594.7	1636.7
80°		2083.3	1924.2	1838.7	1555.5	1580.9	1483.8	1581.8
85°		2088.6	1928.4	1798.5	1456.9	1473.4	1383.4	1612.1

Lichttechnischer Prüfbefund

Familie
Apollon® 31 Surface

Bestell-Nr.: 51MP26WD2341W
EAN: 4058352614624

LP-Nummer
59344_3

Leuchtdichten in cd/m²

